

HITACHI
Inspire the Next

**GET MORE DONE
WITH LESS /**

UTEN BEHOV FOR
KOMPRESSOR ELLER SLANGE



NYHETER!

BATTERIMASKINER
med kraftig børsteløs motor!



NT1865DBSL
1,6mm standard dykkert



NT1850DBSL
1,2mm minidykkert

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

HITACHI

GET MORE DONE WITH LESS


Opplev fordelene med våre batteridrevne spikerpistoler!

01

MER SPIKER PER LADING

med Hitachis 18V Li-ion batteri og høy-effektive børsteløse motor.

Sammenligning av ant. dykkert pr. lading/Ah

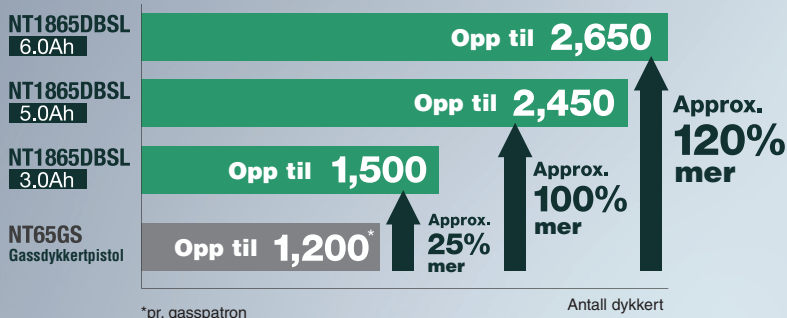


02

LAVERE BRUKSKOSTNADER

Meget kostnadseffektiv. Ingen gass eller kompressor er nødvendig.

Kostnader og krysspunkt sammenlignet med gasspistol

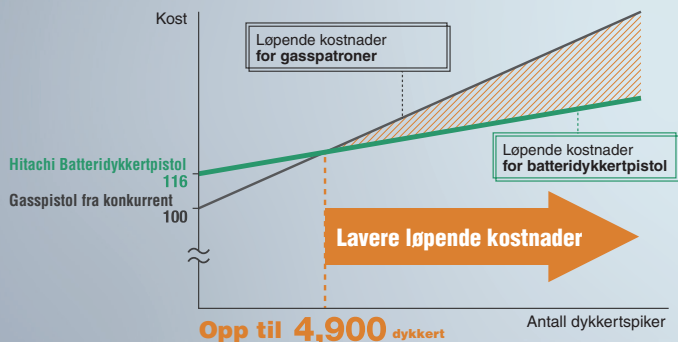

03

LETT OG BEHAGELIG Å BRUKE

Batteridykkertpistolene har et unikt lukket trykkluftsystem som komprimeres for avfiring. Dette resulterer i flere fordeler:

- Avfyringshastighet. 3 spiker pr. sek (lik vanlige luftdrevne pistoler)
- Lav rekyl med optimal kraft
- Lavt støynivå og ingen returluft eller utslipp fra gassforbrenning
- Ingen påvirkning av lav temperatur eller arbeid over 1000m + moh



04

MINDRE VEDLIGEHOLD

Enklere vedlikehold. Ingen intervall med rens som gassdrevne pistoler. Børsteløs motor uten slitedeler sikrer lang drift og bruk ifht børster.

05

BATTERI KOMPATIBEL

Batteriet er kompatibel med alle Hitachi 18V Lithium-ion slide batteri maskiner.


**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Ingen slitedeler

Hitachi original
compact controller


VIRKEMÅTE FOR AVFYRING

Unikt lukket trykkluftsystem.

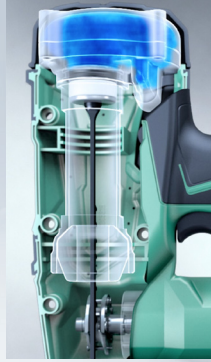


INTEGRERT OPERASJONS-PANEL MED TRYKK-KNAPPER

Operasjonspanelet er logisk og enkelt i bruk. Inneholder på/av, batteri-info og enkelt/ serieskuddsmodus.



TRINNLØS DYBDEJUSTERING



LED LYS



INTEGRERT KROK



18V



NT1865DBSL Dykkertpistol

1,6mm standard dykkert

V: 50010703 N: 53000424 | Tool Only

V: 50010705 N: 53000443 | 3Ah + stablekasse (HSC)

18V



NT1850DBSL Minidykkertpistol

1,2mm minidykkert

V: 50010701 N: 53000413 | Tool Only

V: 50010704 N: 53000432 | 3Ah + stablekasse (HSC)

Spesifikasjoner	NT1865DBSL	NT1850DBSL
Drifssystem	Lukket lufttrykksystem	Lukket lufttrykksystem
Spikertengde	25mm – 65mm	16mm – 50mm
Hastighet	3 spiker/sek	3 spiker/sek
Magasinkapasitet	100 spiker	100 spiker
Avtrekkermodus	Enkelt/serieskudd	Enkelt/serieskudd
Effekt	18V	18V
Dimensjon (HxLxB)	315 x 310 x 104mmn (m/5 eller 6 Ah batteri)	323 x 310 x 104mm (m/5 eller 6 Ah batteri)
	315 x 300 x 104mm (m/3 Ah batteri)	323 x 298 x 104mm (m/3 Ah batteri)
Vekt (inkludert batteri)	3.6kg med (m/5 eller 6 Ah batteri)	3.6kg med (m/5 eller 6 Ah batteri)
	3.4kg (m/3 Ah batteri)	3.3kg med (m/3 Ah batteri)
Leveres med	2 stk 3,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, panelfot, beskyttelsesbriller og stablekoffert (HSC - Hitachi Stackable Case) eller som tool only.	2 stk 3,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, panelfot, beskyttelsesbriller og stablekoffert (HSC - Hitachi Stackable Case) eller som tool only.

For **NT1865DBSL**

L	25 – 65 mm
A	2.8 mm
B	1.4 mm
C	1.3 mm
D	1.6 mm

For **NT1850DBSL**

L	16 – 50 mm
A	1.9 mm
B	1.0 mm
C	1.1 mm
D	1.2 mm

HITACHI

Hitachi Power Tools Norway AS

Tlf. sentralbord 66 92 66 00 | mail. info@hitachi-powertools.no
www.hitachi-powertools.no

Varenr: 98010131