


EKSPANSJONS- BOLT VF OP1

NYHET!

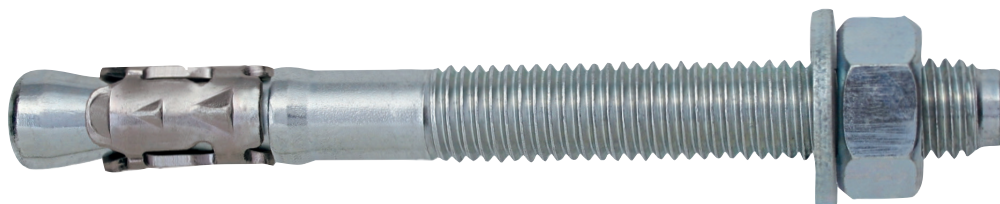

Betong

Bruksområde: MFT Ekspansjonsbolt Option 1, varmforsinket MFT 1000 (testet 1000 timer i saltåkekammer) for sprukket/risset og usprukket/urisset betong min B20/25. Korrosjonsklasse C3. Beregnet for innfestning av stål og tredetaljer som beslag, rigler, rekkverk, sviller i utsatte miljøer. Høye uttrekksverdier og mange bruksområder. Bordiameter = boltediameter. Gjennomgående montering. Bolten oppfyller også kravet til seismisk belastning C1 (sprekk > 0,5 mm) C2 (sprekk > 0,8 mm).

Typogodkjent
ETA-16/0926



Varmforsinket
korrosjons
klasse C3

CE

merket

SEISMIC
C1 C2

OUTDOOR

Varenr	Nobbnr	Produktnavn	Dim	Antall/forp
850803	53290913	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M8x4/68	50
850805	53290924	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M8x10/75	50
850806	53290932	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M8x25/90	40
850807	53290943	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M8X50/115	60
850809	53290958	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M8X100/165	40
850810	53290962	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M10X10/90	50
850812	53290977	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M10X35/115	40
850813	53290981	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M10X55/135	20
850814	53290996	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M10X75/155	20
850817	53291000	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M12X20/120	30
850818	53291015	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M12X45/145	25
850819	53291026	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M12X70/170	20
850820	53291034	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M12X100/200	15
850823	53291045	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M16X60/185	12
850824	53291053	Ekspansjonsbolt OP1 VF	M16X100/220	10



MFT

KVALITET SIDEN 1832

Hitachi Power Tools Norway AS