

HITACHI
Inspire the Next

**GET MORE DONE
WITH LESS /**

UTEN BEHOV FOR
KOMPRESSOR ELLER SLANGE

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



NYHETER!

BATTERIMASKINER
med kraftig børsteløs motor!



NR1890DBCL (34°)
50-90 mm papirbåndet
stavspiker



NR1890DBRL (21°)
50-90 mm plastbåndet
stavspiker

BATTERIKOMPATIBEL

Kan brukes med alle Hitachi 18V Lithium-ion slide batterier

GET MORE DONE WITH LESS


Opplev fordelene med våre batteridrevne spikerpistoler!

1

MER SPIKER PER LADING

med Hitachis 18V Li-ion batteri og høy-effektive børsteløse motor.

Sammenligning av ant. spiker pr. lading/Ah

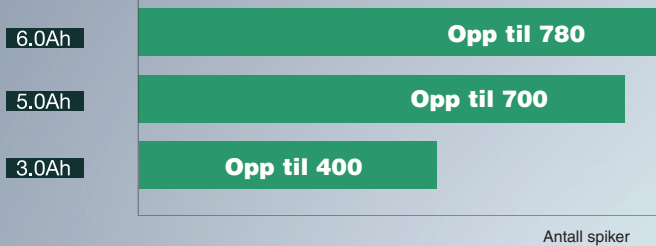


2

LAVERE BRUKSKOSTNADER

Meget kostnadseffektiv. Ingen gass eller kompressor er nødvendig.

Kostnader og krysspunkt sammenlignet med gasspistol

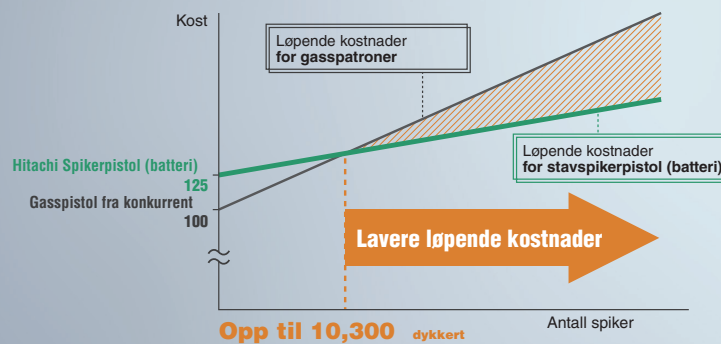

3

LETT OG BEHAGELIG Å BRUKE

Hitachi batteridrevet stavspikerpistol benytter "Air Spring" som drivkraft. "Air Spring" er et unikt system der luft med et angitt trykk er fylt i en lukket beholder (sylinder). Dette resulterer i flere fordeler:

- Avfyringshastighet. 1,5-2 spiker pr. sek (lik vanlige luftdrevne pistoler)
- Lav rekyl med optimal kraft
- Lavt støynivå og ingen returluft eller utslipp fra gassforbrenning
- Ingen påvirkning av lav temperatur eller arbeid over 1000m + moh



4

MINDRE VEDLIKEHOLD

Enklere vedlikehold. Ingen intervall med rens som gassdrevne pistoler. Børsteløs motor uten slitedeler sikrer lang drift og bruk ifht børster.

5

BATTERI KOMPATIBEL

Batteriet er kompatibel med alle Hitachi 18V Lithium-ion slide batteri maskiner.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Ingen slitedeler

Hitachi original
compact controller




VIRKEMÅTE FOR AVFYRING

"AIR SPRING" - et unikt lukket trykkluftsystem.

Sylindren på Hitachi batterispikerpistol benytter "Air Spring" som drivkraft. "Air Spring" er et system der luft med et angitt trykk er fylt i en lukket beholder (sylinder). Batteripistolene har en 18V Brushless-motor som skyver stampelet inn i sylinderen som da blir komprimert. Deretter frigjør en mekanikk stampelet som i sin tur slår spikeren inn i underlaget med samme kraft som en vanlig spikerpistol. Systemet er unikt da det bruker vanlig komprimert luft innelukket i sylinderen. Dette gir også meget lave vedlikeholdskostnader for brukeren. Hitachis nye stavspikerpistol på batteri er beregnet for stavspiker opp til 90 mm lengde.

INTEGRERT OPERASJONS-PANEL MED TRYKKNAPPER


Operasjonspanelet er logisk og enkelt i bruk. Inneholder på/av, batteri-info og enkelt/ serieskuddsmodus.




INTEGRERT KROK



TRINNLOS DYBDEJUSTERING



BØRSTELØS MOTOR



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



NR1890DBCL Stavspikerpistol

50-90 mm papirbåndet

V: 50010722 N: 53296717 | Tool Only
V: 50010723 N: 53296721 | 5Ah + stablekasse (HSC)

NR1890DBRL Stavspikerpistol

50-90 mm plastbåndet

V: 50010720 N: 53296698 | Tool Only
V: 50010721 N: 53296702 | 5Ah + stablekasse (HSC)

Spesifikasjoner	
Driftssystem	Lukket lufttrykksystem
Spikerlengde	50 mm – 90 mm
Hastighet	1,5 - 2 spiker/sek
Magasinkapasitet	47 spiker
Avtrekkermodus	Enkelt/serieskudd
Effekt	18V
Dimensjon (HxLxB)	342 x 309 x 127 mm
Vekt (inkludert batteri)	4.8 kg (5 Ah batteri)
Leveres med	2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, beskyttelsesbriller og stablekoffert (HSC - Hitachi Stackable Case) eller som tool only.

NR1890DBCL (34°)	
Driftssystem	Lukket lufttrykksystem
Spikerlengde	50 mm – 90 mm
Hastighet	1,5 - 2 spiker/sek
Magasinkapasitet	47 spiker
Avtrekkermodus	Enkelt/serieskudd
Effekt	18V
Dimensjon (HxLxB)	342 x 309 x 127 mm
Vekt (inkludert batteri)	4.8 kg (5 Ah batteri)
Leveres med	2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, beskyttelsesbriller og stablekoffert (HSC - Hitachi Stackable Case) eller som tool only.

NR1890DBRL (21°)	
Driftssystem	Lukket lufttrykksystem
Spikerlengde	50 mm – 90 mm
Hastighet	1,5 - 2 spiker/sek
Magasinkapasitet	37 spiker
Avtrekkermodus	Enkelt/serieskudd
Effekt	18V
Dimensjon (HxLxB)	342 x 342 x 137 mm
Vekt (inkludert batteri)	4.9 kg med (5 Ah batteri)
Leveres med	2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, beskyttelsesbriller og stablekoffert (HSC - Hitachi Stackable Case) eller som tool only.

For NR1890DBCL

	L	50 (2) - 90 (3-1/2)
	d	2.9 (.113) - 3.3 (.131)
	D	6.8 (.266) - 7.7 (.303)

For NR1890DBRL

	L	50 (2) - 90 (3-1/2)
	d	2.9 (.113) - 3.3 (.131)
	D	7.0 (.286) - 7.6 (.300)