

Skruer | Festemidler | Tilbehør

MFT småpakninger

Katalog 2023/2024



MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

Vi sparer miljøet for 70 tonn plast

Bærekraft i **boks.**

Vi ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid for deg, våre barn og unge ved å bytte fra plast- til miljøvennlig emballasje i kartong - uten å gå på bekostning av kvaliteten.

Den nye emballasjen er nøye testet og utviklet for å tåle vekten av våre MFT-skruer-/festemidler slik at du får det beste produktet, for nordiske forhold, i en enkel og miljøvennlig emballasje. Og ikke bare er emballasjen miljøvennlig, den er også utbedret med et brukervennlig design og god merking slik at du enkelt finner frem til produktet du trenger i butikkhyllen.

Vi kan alle bidra litt.



Pakningsstørrelser | Småpak

Forbrukerpakninger (småpak) finnes i størrelsene S, M og L

D pak = antall forpakninger i en eske

D pak = 5 stk eller 10 stk

T pak = antall D pak i ytterforpakning

T pak = 5 stk

Nb! Ikke alle M og L har T-pakk

S



B: 62 cm H: 136 mm

M



B: 120 cm H: 136 mm

L



B: 186 cm H: 136 mm



Hei, jeg er i **kartong**.

Vi har erstattet våre småpakninger i plast med kartong, og sparer hele 70 tonn plast i året.

Vi kan alle bidra litt.

MFT festemidler. **Får alt til å** **henge sammen.**



Et varig, vakkert og lønnsomt prosjekt avhenger av at mennesker og materiell spiller sammen. Helt siden 1832 har MFT arbeidet for å sikre dette samspillet, ved å utvikle innovative festemidler som åpner nye muligheter, oppfyller strengere krav og passer nye materialer. Egenskapene viser seg på sluttresultatet, både byggherrens og byggmesterens.

INNHold:

Betongskrue.....	68	Møbelstift.....	74
Betongskrue for karmhylse.....	64	Nettingkrampe	74
Bladskrue	20	Nylonplugg	40
Billedhempe	81	Nylonplugg m/skrue	42
Billedkrok m/stift	81	Nøkkemerke.....	87
Billedkrok mini	80	Opphengsbånd	60
Billedkrok medium/maxi	80	Opphengsbånd plastbelagt.....	59
Dørdemper	82	Pappspiker	72
Dykkertspiker	71	Plastplugg.....	50
Ekspansjonsbolt	66	Plastpropper	62
Ekspresspiker	57	Plateanker	51
Fasadeplugg inkl skrue	46	Plateanker vinkel/krok	52
Fasadeplugg kombi m/skrue	44	Platefeste.....	36
Firkantskive	39	Plateskrue-farmerskrue.....	16
Firkantspiker	70	Plateskrue panhode A4	21
Fransk treskrue.....	13	Plateskrue linsehode A4	20
Gipsfeste m/skrue	55	Rennekrokskrue.....	19
Gipsfeste mini m/skrue.....	55	Ringmutter	35
Gipsfix.....	51	Runddykkert.....	71
Gipskrok.....	79	Sekskantmutter.....	32
Horizontalskrue	65	Sekskantskrue m/mutter	22
Justerskrue	60	Skive rund	36
Karmanker fast.....	61	Skive rund stor	37
Karmanker fast m/propp	61	Skjøtemutter	34
Karmhylse.....	62	Skruekrok el.sink	76
Karosseriskive	38	Skruekrok hvitlakkert	76
Korrosjonsklasser	6	Speilbeslag.....	87
Krok	78	Spikerplugg	43
Lettbetongplugg.....	48	Spiralkrok + øyekrok	75
Lettfix	56	Stift tacks.....	73
Liste-/platestift.....	72	T-plugg.....	50
Listeskrue	15	Takanker m/krok og skive	47
Låsemutter	27	Treskrue el.sink panhode	9
Låsemutter m/nylonring.....	33	Treskrue el.sink senkhode	7
Låseskrue el.sink m/mutter	25	Treskrue for karmhylse	63
Låseskrue varmforsinket m/mutter	26	Treskrue ruspert.....	12
Maskinskrue A4 linsehode.....	30	Treskrue VVS	10
Maskinskrue A4 sylinderrhode	29	Treskrue XLNT	11
Maskinskrue el.sink sylinderrhode	28	Universalplugg m/krave	49
Maskinskrue for plateanker	53	Universalplugg m/krave og skrue.....	49
Messingstift.....	73	Vindublikskrue.....	19
Murstift	58	Vingemutter	35
Monteringskrue.....	17	Vinkelskrue.....	77
Møbelfilt firkantet.....	85	X-krok	78
Møbelfilt m/hylsefeste.....	86	X-krok m/stift	79
Møbelfilt m/stift	86	X-krokstift	78
Møbelfilt rund	84	Øyeskrue.....	75
Møbelglider.....	86	Øyeskrue m/sveiset øye	58

KORROSJONSKLASSER

KORROSJONSKLASSER			UTENDØRS	INNENDØRS
C1	MEGET LAV	El.forsinket og gulkromatisert	-	Oppvarmede bygninger med ren atmosfære
C2	LAV	Messing og elf./lakkert	Atmosfære med liten eller ingen grad av forurensing. Innlands-atmosfære	Uoppvarmede bygninger. Kondens kan forekomme. Lager, sportshaller.
C3	MIDDELS	MFT1000 Ruspert	By og Industri-atmosfære, moderat forurensert med svovel. Klima med lavt saltinnhold.	Produksjonslokaler med høy fuktighet. For eks. næringsmiddelbedrifter, vaskeri og bryggerier.
C4	HØY	MFT2000, varmforsinket, rustfri A2 og kobber	Industri og kyststrøk med moderat saltinnhold	Kjemiske bedrifter, skipsverft og båtbyggerier.
C5	MEGET HØY (Industri/Marin)	Syrefast A4	Industri: Industri og kyststrøk med høy fuktighet og aggressiv atmosfære Marin: Kyst og havstrøk med høyt saltinnhold.	Bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurensert atmosfære


Våre symboler gjør det enklere å navigere deg frem til riktig bruksområde.
Se etter disse symbolene på våre etiketter samt i butikkhyllen.



TIPS SKRUELENGDE

I tre:
Dobbelt av det en skal skru fast

I stål:
Skruen bør gå gjennom stålet med minst 5 mm

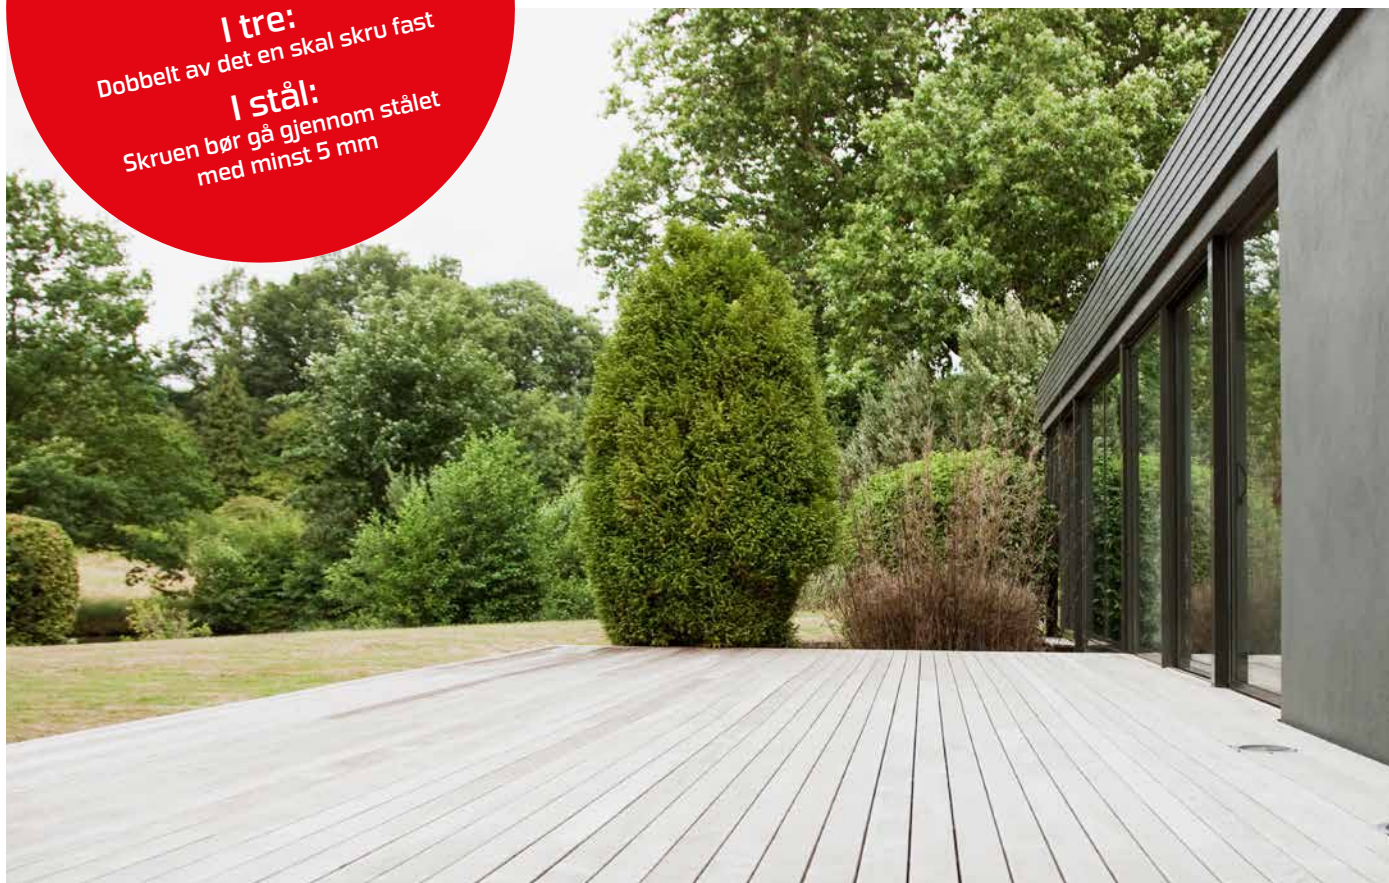

TRESKRUE

Senkhode - TX spor - Fiberkutt



TX



C1



14592



Spon



Tre

dK = Skrue diameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenge
H = Helgjenge

Beskrivelse:

MFT Treskrue med forsenket hode har en elektrolytisk overflatebehandling og er produsert av herdet karbonstål, AISI-1022. Korrosjonsklasse C1. Skruen er vokset for lavere innskruiingsmoment. Skruspissen har et fiberskjær som reduserer faren av sprekkdannelse ved montering. TX bitsfeste for optimalt grep mellom bits og skrue. Freseriller under hodet gir en perfekt forsenking og et flisfritt resultat. Skruer opp til 40mm er helgjenge og resterende lengder delgjenge. For innendørs bruk.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge	Spor str.	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
211012	10109049	7034352110127	3,0x12	8,0	5,8	H	TX10	25	10	S
211013	10109056	7034352110134	3,0x16	12,0	5,8	H	TX10	25	10	S
211014	10109064	7034352110141	3,0x20	16,0	5,8	H	TX10	25	10	S
211016	10109080	7034352110165	3,5x16	12,0	6,7	H	TX10	25	10	S
211017	10109098	7034352110172	3,5x20	16,0	6,7	H	TX10	25	10	S
211018	10109106	7034352110189	3,5x25	18,0	6,7	H	TX10	25	10	S
211019	10109114	70343522110196	3,5x30	23,0	6,7	H	TX10	25	10	S
211032	21182076	7034352110325	3,5x40	25,5	6,7	D	TX10	12	10	S
211020	10109122	7034352110202	4,0x16	12,0	7,7	H	TX20	25	10	S
211021	10109130	7034352110219	4,0x20	16,0	7,7	H	TX20	25	10	S
211022	10109148	7034352110226	4,0x25	18,0	7,7	H	TX20	25	10	S
211023	10109155	7034352110233	4,0x30	23,0	7,7	H	TX20	25	10	S
211027	21780804	7034352110271	4,0x35	28,0	7,7	H	TX20	12	10	S
211033	21182084	7034352110332	4,0x40	25,5	7,7	D	TX20	12	10	S
211028	21780812	7034352110288	4,0x50	30,0	7,7	D	TX20	12	10	S
211029	21780820	7034352110295	4,0x60	36,0	7,7	D	TX20	12	10	S
211024	10109163	7034352110240	4,5x20	16,0	8,5	H	TX20	25	10	S
211025	10109171	70343522110257	4,5x25	18,0	8,5	H	TX20	25	10	S
211026	10109189	7034352110264	4,5x30	23,0	8,5	H	TX20	25	10	S
211210	10105468	7034352112107	4,5x40	25,5	8,5	D	TX20	12	10	S
211211	10105476	7034352112114	4,5x45	27,0	8,5	D	TX20	12	10	S
211212	10105484	7034352112121	4,5x50	30,0	8,5	D	TX20	12	10	S
211213	10105492	7034352112138	4,5x60	36,0	8,5	D	TX20	12	10	S
211214	10105500	7034352112145	4,5x70	42,0	8,5	D	TX20	8	10	S

TRESKRUE

Senkhode - TX spor - Fiberkutt



TX

C1



14592



Spon



Tre

dK = Skruediameter

L = Total skuelengde

B = Gjengelengde

A = Hodediameter

D = Delgjenget

H = Helgjenget

Beskrivelse:

MFT Treskrue med forsenket hode har en elektrolytisk overflatebehandling og er produsert av herdet karbonstål, AISI-1022. Korrosjonsklasse C1. Skruen er vokset for lavere innskruingsmoment. Skruspissen har et fiberskjær som reduserer faren av sprekkdannelse ved montering. TX bitsfeste for optimalt grep mellom bits og skrue. Freseriller under hodet gir en perfekt forsenking og et flisfritt resultat. Skruer opp til 40mm er helgjenget og resterende lengder delgjenget. For innendørs bruk.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjengete	Spor str.	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
211226	21182092	7034352112268	4,5x80	48,0	8,5	D	TX20	8	10	S
211227	21182100	7034352112275	4,5x90	54,0	8,5	D	TX20	8	10	M
211215	10105518	7034352112152	5,0x40	25,5	9,5	D	TX25	8	10	S
211216	10105526	7034352112169	5,0x50	30,0	9,5	D	TX25	8	10	S
211217	10105534	7034352112176	5,0x60	36,0	9,5	D	TX25	8	10	S
211240	21182118	7034352112404	5,0x70	42,0	9,5	D	TX25	8	10	S
211228	21182126	7034352112282	5,0x80	48,0	9,5	D	TX25	8	10	S
211229	21182134	7034352112299	5,0x100	60,0	9,5	D	TX25	8	10	S
211218	10105542	7034352112183	6,0x40	25,5	11,4	D	TX30	8	10	S
211219	10105559	7034352112190	6,0x50	30,0	11,4	D	TX30	8	10	S
211220	10105567	7034352112206	6,0x60	36,0	11,4	D	TX30	8	10	S
211221	21182142	7034352112213	6,0x70	42,0	11,4	D	TX30	8	10	S
211222	21182159	7034352112220	6,0x80	48,0	11,4	D	TX30	8	10	S
211223	21182167	7034352112237	6,0x90	54,0	11,4	D	TX30	8	10	M
211224	21182175	7034352112244	6,0x100	60,0	11,4	D	TX30	8	10	M
211230	22729966	7034352112305	6,0x120	72,0	11,4	D	TX30	6	10	L
211231	22729974	7034352112312	6,0x150	72,0	11,4	D	TX30	6	10	L

TRESKRUE

Panhode - TX spor - Fiberkutt



TX



C1



14592



Spon



Tre

dK = Skruediameter

L = Total skuelengde

B = Gjengelengde

A = Hodediameter

D = Delgjenget

H = Helgjenget

Beskrivelse:

MFT Treskrue med panhode har en elektrolytisk overflatebehandling og er produsert av herdet karbonstål, AISI-1022. Korrosjonsklasse C1. Skruen er vokset for lavere innskruingsmoment. Skruspissen har et fiberskjær som reduserer faren av sprekkdannelse ved montering. TX bitsfeste for optimalt grep mellom bits og skrue. Skruer opp til 40mm er helgjenget og resterende lengder delgjenget. For innendørs bruk.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge	Spor str.	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
211410	10109197	7034352114101	3,0x12	9,0	6,0	H	TX10	25	10	S
211411	11087425	7034352114118	3,0x16	13,0	6,0	H	TX10	25	10	S
211412	10109205	7034352114125	3,0x20	17,0	6,0	H	TX10	25	10	S
211415	10109247	7034352114156	3,5x25	22,0	7,0	H	TX10	25	10	S
211417	10109262	7034352114170	4,0x25	22,0	8,0	H	TX20	25	10	S
211418	10109270	7034352114187	4,0x30	25,0	8,0	H	TX20	25	10	S
211425	21182183	7034352114255	4,0x40	25,5	8,0	D	TX20	25	10	S
211419	10109288	7034352114194	4,5x20	17,0	9,0	H	TX20	25	10	S
211420	10109296	7034352114200	4,5x25	22,0	9,0	H	TX20	25	10	S
211421	10109304	7034352114217	4,5x30	25,0	9,0	H	TX20	25	10	S
212820	21182191	7034352114207	5,0x25	22,0	10,0	H	TX25	12	10	S
212812	10109338	7034352114122	5,0x30	25,0	10,0	H	TX25	12	10	S
212813	10109346	7034352114139	5,0x40	25,5	10,0	D	TX25	8	10	S
212814	10109353	7034352114146	5,0x50	30,0	10,0	D	TX25	8	10	S
212815	10109361	7034352114156	6,0x50	30,0	12,0	D	TX30	8	10	S
212816	10109379	7034352114160	6,0x60	36,0	12,0	D	TX30	8	10	S
212817	24195919	7034352114177	6,0x80	48,0	12,0	D	TX30	8	10	S
212818	24195927	7034352114184	6,0x100	60,0	12,0	D	TX30	8	10	M

TRESKRUE

VVS - PZ spor - Fiberkutt



C4



Spon



Tre

dK = Skruediameter

L = Total skuelengde

B = Gjengelengde

A = Hodediameter

D = Delgjenget

H = Helgjenget

Beskrivelse:

MFT VVS skrue er produsert i rustfritt stål A2 AISI 304. Korrosjonsklasse C4. Skruen er polert for beste finish og har linsehode. Helgjenget. PZ2 bitsfeste.

Rustfri A2



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenget	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
212100	24196016	7034352121000	4,0X40	37,5	8,0	H	PZ2	8	10	S
212101	24196024	7034352121000	5,0X50	47,0	9,0	H	PZ2	6	10	S
212102	24196032	7034352121000	5,5X50	46,5	10,0	H	PZ3	6	10	S

HVA ER MFT2000?

MFT2000 er vår nyutviklede C4 klassifiserte overflatebehandling. Den skal sikrestille høy korrosjonsbeskyttelse for våre nye produkter fra MFT.

Vi har utviklet denne overflatebehandlingen for å møte krav til korrosjonsbeskyttelse i nordisk klima. Overflatebehandlingen tåler påkjenning fra trykk-impregnert virke bedre enn andre overflatebelegg på markedet.

MFT2000 har en sink-jern behandling, som er en anerkjent metode innenfor korrosjonsbekyttelse. Vi har gjennomført en korrosjonstest hos RI.SE (Research Institute of Sweden), der vi oppnår min. 2.000 timer i saltspray test. Dette tilsvarer en C4 klasse for overflatebehandling.

RI.SE har utstedt et typegodkjennelsebevis nr SC1277-17 for vår nyutviklede overflatebehandling MFT2000.

MFT2000 Teknikken trinn for trinn

- Grunnleggende sinklegering
- Sink-jern belegg
- MFT2000 belegg
- Toppbelegg



MFT2000 overflatebehandling er typegodkjent av RI.SE nr SC1277-17

TRESKRUE XLNT

Senkhode - TX spor - Fiberkutt - C4



TX



C4



14592



Spon



Tre

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjengget
H = Helgjengget



MFT2000 overflatebehandling er
typegodkjent av RI.SE nr SC1277-17

Beskrivelse:

MFT Treskrue XLNT med forsenket hode og MFT2000. Korrosjonsklasse C4. Skruen er produsert av spesialherdet karbonstål, tåler bevegelser i konstruksjonen bedre sammenlignet med mange andre stål kvaliteter. Dette reduserer risikoen for at skruen knekker. Overflatebehandlingen er testet 2000 timer i saltkammertest og typegodkjent fra RI.SE. Skruen har et fiberskjær som reduserer faren av sprekke dannelse og gir et lavt iskruingsmoment. Freseriller under hodet som forsenker skruen og etterlater en slett overflate uten sprekker/fliser. TX bitsfeste for optimalt grep mellom skrue og bits. For innen-/utendørs bruk. Delgjengget.

MFT2000



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
147450	60039958	7034351474503	4,0x30	23,0	8,0	D	TX20	25	10	S
147451	60039959	7034351474510	4,0x35	23,0	8,0	H	TX20	12	10	S
147452	60039960	7034351474527	4,0x40	25,0	8,0	H	TX20	12	10	S
147453	60039961	7034351474534	4,0x50	30,0	8,0	H	TX20	12	10	S
147454	60039962	7034351474541	4,0x60	35,0	8,0	H	TX20	12	10	S
147455	60039963	7034351474558	4,5x50	30,0	9,0	H	TX20	12	10	S
147456	60039964	7034351474565	4,5x60	35,0	9,0	H	TX20	12	10	S
147457	60039965	7034351474572	4,5x70	42,0	9,0	H	TX20	8	10	S
147458	60039966	7034351474589	4,5x80	48,0	9,0	H	TX25	8	10	S
147459	60039967	7034351474596	5,0x40	23,0	10,0	H	TX25	8	10	S
147460	60039968	7034351474602	5,0x50	30,0	10,0	H	TX25	8	10	S
147461	60039969	7034351474619	5,0x60	35,0	10,0	H	TX25	8	10	S
147462	60039970	7034351474626	5,0x70	42,0	10,0	H	TX25	8	10	S
147463	60039971	7034351474633	5,0x80	50,0	10,0	H	TX25	8	10	S
147464	60039972	7034351474640	5,0x90	50,0	10,0	H	TX25	8	10	M
147465	60039973	7034351474657	5,0x100	60,0	10,0	H	TX25	8	10	S
147466	60039974	7034351474664	5,0x120	70,0	10,0	H	TX25	6	10	S
147467	60039975	7034351474671	6,0x50	30,0	12,0	H	TX30	8	10	S
147468	60039976	7034351474688	6,0x60	35,0	12,0	H	TX30	8	10	S
147469	60039977	7034351474695	6,0x70	42,0	12,0	H	TX30	8	10	S
147470	60039978	7034351474701	6,0x80	50,0	12,0	H	TX30	8	10	S
147471	60039979	7034351474718	6,0x90	50,0	12,0	H	TX30	8	10	M
147472	60039980	7034351474725	6,0x100	60,0	12,0	H	TX30	8	10	M
147473	60039981	7034351474732	6,0x120	80,0	12,0	H	TX30	6	10	L
147474	60039982	7034351474749	6,0x140	80,0	12,0	H	TX30	6	10	L

TRESKRUE ruspert

Senkhode - TX spor - Fiberkutt



TX



14592



Spon



Tre

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenget
H = Helgjenget



Beskrivelse:

MFT1000 Ruspertbelagt treskrue består av 3 lag; Keramisk, Kjemisk og Sink. Testet 1.000 timer i salttåkekammer og har korrosjonsklasse C3 Stål, herdet - kvalitet AISI-1022. Vokset overflate for raskere innskruing med lavere friksjon. Skruespiss med fiberkutt som hindrer sprekkdannelse ved innskruing. MFT Ruspertbelagte skruer fra 40 mm er delgjenget. Freseriller under hodet gir en perfekt forsenkning. For innen-/utendørsbruk. Delgjenget.

MFT1000 Ruspert



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenget	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
147401	23407471	7034351474015	4,0x30	24,0	7,3	H	TX20	100	10	M
147403	23407497	7034351474039	4,0x40	25,5	7,3	D	TX20	100	10	M
147404	23407505	7034351474046	4,0x50	30,0	7,3	D	TX20	75	10	M
147405	23407513	7034351474053	4,0x60	36,0	7,3	D	TX20	75	10	M
147408	23407547	7034351474084	5,0x60	36,0	9,1	D	TX25	50	10	M
147409	23407554	7034351474091	5,0x80	48,0	9,1	D	TX25	25	10	M
147412	23407588	7034351474121	6,0x90	54,0	11,0	D	TX25	25	10	M
147413	23407596	7034351474138	6,0x100	60,0	11,0	D	TX25	25	10	M
147414	23407604	7034351474145	6,0x120	72,0	11,0	D	TX30	25	10	L



SYMBOLER

for enklere navigasjon

Våre symboler gjør det enklere å navigere deg frem til riktig bruksområde. Se etter symbolene på våre nye etiketter i butikken.

FRANSK TRESKRUE

Sekskanthode - DIN 571



C3



Tre

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenget
H = Helgjenget

MFT1000
C3 CLASS



Beskrivelse:

MFT Fransk treskrue med varmforsinket overflatebehandling laget i karbonstål, kvalitet 4.6. Korrosjonsklasse C3. Skruen er produsert ihht. DIN 571. Sekskantshode og delgjenget.

Varmforsinket - Flaggmerket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	Nøkkellvidde mm	Gjenge	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
720001	48718244	7034357200014	6,0x30	18,0	10,0	D	1	40	Stk
720002	48718252	7034357200021	6,0x40	24,0	10,0	D	1	70	Stk
720003	48718263	7034357200038	6,0x50	30,0	10,0	D	1	70	Stk
720004	48718278	7034357200045	6,0x65	39,0	10,0	D	1	50	Stk
720005	48718282	7034357200052	6,0x80	48,0	10,0	D	1	80	Stk
720006	48718297	7034357200069	6,0x100	60,0	10,0	D	1	50	Stk
720007	48718301	7034357200076	8,0x40	24,0	13,0	D	1	50	Stk
720008	48718316	7034357200083	8,0x50	30,0	13,0	D	1	50	Stk
720009	48718320	7034357200090	8,0x65	39,0	13,0	D	1	50	Stk
720010	48718335	7034357200106	8,0x75	45,0	13,0	D	1	50	Stk
720011	48718346	7034357200113	8,0x90	54,0	13,0	D	1	50	Stk
720012	48718354	7034357200120	8,0x100	60,0	13,0	D	1	40	Stk
720013	48718365	7034357200137	8,0x130	78,0	13,0	D	1	50	Stk
720014	48718373	7034357200144	10,0x50	30,0	17,0	D	1	70	Stk
720015	48718384	7034357200151	10,0x65	39,0	17,0	D	1	50	Stk
720016	48718392	7034357200168	10,0x80	48,0	17,0	D	1	40	Stk
720017	48718403	7034357200175	10,0x100	60,0	17,0	D	1	35	Stk
720018	48718418	7034357200182	10,0x120	72,0	17,0	D	1	50	Stk
720019	48718422	7034357200199	10,0x130	78,0	17,0	D	1	50	Stk
720020	48718437	7034357200205	10,0x150	90,0	17,0	D	1	40	Stk
720021	48718441	7034357200212	12,0x100	60,0	19,0	D	1	25	Stk
720022	48718456	7034357200229	12,0x150	90,0	19,0	D	1	30	Stk
720023	48718460	7034357200236	12,0x200	120,0	19,0	D	1	25	Stk

Varmforsinket - Småpakninger



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	Nøkkellvidde mm	Gjenge	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
211550	60040787	7034352115504	6X25	15,0	10,0	D	6	10	S
211551	60040788	7034352115511	6X30	18,0	10,0	D	6	10	S
211552	60040789	7034352115528	6X40	24,0	10,0	D	6	10	S
211553	60040790	7034352115535	6X50	30,0	10,0	D	6	10	S
211554	60040791	7034352115542	6X65	39,0	10,0	D	6	10	S
211555	60040792	7034352115559	6X80	48,0	10,0	D	6	10	S
211556	60040793	7034352115566	8X40	60,0	13,0	D	6	10	S
211557	60040794	7034352115573	8X50	30,0	13,0	D	6	10	S
211558	60040795	7034352115580	8X65	39,0	13,0	D	4	10	S
211559	60040796	7034352115597	8X75	45,0	13,0	D	4	10	S
211560	60040797	7034352115603	8X90	54,0	13,0	D	4	10	S
211561	60040798	7034352115610	8X100	60,0	13,0	D	4	10	S
211562	60040799	7034352115627	8X130	78,0	13,0	D	4	10	M
211563	60040800	7034352115634	10X50	30,0	17,0	D	4	10	S
211564	60040801	7034352115641	10X65	39,0	17,0	D	4	10	S
211565	60040802	7034352115658	10X75	45,0	17,0	D	2	10	S
211566	60040803	7034352115665	10X80	48,0	17,0	D	2	10	S
211567	60040804	7034352115672	10X100	60,0	17,0	D	2	10	S
211568	60040805	7034352115689	10X120	72,0	17,0	D	2	10	M
211569	60040806	7034352115696	10X130	78,0	17,0	D	2	10	M
211570	60040808	7034352115702	10X150	90,0	17,0	D	2	10	L
211571	60040809	7034352115719	10X160	90,0	17,0	D	2	10	L
211572	60040810	7034352115726	12X100	60,0	19,0	D	2	10	S
211573	60040811	7034352115733	12X150	90,0	19,0	D	2	10	L

Varmforsinket - boks



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	Nøkkellvidde mm	Gjenge	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
508001	57723604	7034355080014	6x30	18,0	10,0	D	16	8	A
508002	57723612	7034355080021	6x40	24,0	10,0	D	16	8	A
508003	57723623	7034355080038	6x50	30,0	10,0	D	16	8	A
508004	57723638	7034355080045	6x65	39,0	10,0	D	16	8	A
508005	57723642	7034355080052	6x80	48,0	10,0	D	16	12	B
508008	57723657	7034355080083	6x100	60,0	10,0	D	16	8	C
508012	57723661	7034355080120	8x40	24,0	13,0	D	16	8	A
508014	57723676	7034355080144	8x50	30,0	13,0	D	16	8	A
508015	57723680	7034355080151	8x65	39,0	13,0	D	16	12	B
508016	57723695	7034355080168	8x75	45,0	13,0	D	16	12	B
508017	57723706	7034355080175	8x90	54,0	13,0	D	16	8	C
508018	57723714	7034355080182	8x100	60,0	13,0	D	10	8	C
508019	57723725	7034355080199	8x130	78,0	13,0	D	10	6	D

Tabell fort. på neste side

LISTESKRUE

Senkhode - Torx spor - Fiberkutt



C1

Borkap.
maks 1,0 mm

Tre



Stål

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenget
H = Helgjenget

Beskrivelse:

MFT listeskrue er produsert i herdet stål - kvalitet AISI-1018. Gulkromatisert korrosjonsklasse C1. Selvborende og selvforsenkende skrue for innvendig bruk. Vokset overflate for raskere innskruing. Fiberkutt hindrer sprekke dannelse ved innskruing. Lite hode for penere finish. Freseriller under hodet som etterlater en perfekt forsenkning.

Gulkromatisert



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenget	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
147510	23407414	7034351475104	3,9X42	28,0	5,9	D	PH2	100	10	M
147511	23407422	7034351475111	3,9X57	38,0	5,9	D	PH2	75	10	M



INDOOR



OUTDOOR



STAINLESS

SYMBOLER

for enklere navigasjon

Våre symboler gjør det enklere å navigere deg frem til riktig bruksområde. Se etter symbolene på våre nye etiketter i butikkhyllen.

PLATESKRUE/FARMERSKRUE

Sekskanthode - tetningsskive - pulverlakkert



C2



Tre

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenget
H = Helgjenget

Beskrivelse:

MFT Plateskrue med selv borende spiss. Pulverlakkert sekskanthode og skive. Løs 14 mm EPDM gummi tetningsskive. Herdet stål - kvalitet AISI-1022. Elektrolytisk forsinket i korrosjonsklasse C2. 8 mm nøkkelvidde. Anbefalt skruastighet: 1800 - 2500 o/time. Skruetforbruk: ca 8 stk/m².

Elektrolytisk forsinket og lakkert



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	Fargekode	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenget	Nøkkel- vidde	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
147600	24197634	7034351476002	4,8x20	Hvit/ RAL9010	13,0	10,5	H	8	50	5	M
147601	24197642	7034351476019	4,8x20	Teglrød/ RAL8004	13,0	10,5	H	8	50	5	M
147602	24197659	7034351476026	4,8x20	Sort/ RAL9011	13,0	10,5	H	8	50	5	M
147603	24197667	7034351476033	4,8x35	Hvit/ RAL9010	28,0	10,5	H	8	50	5	M
147604	24383523	7034351476040	4,8x35	Teglrød/ RAL8004	28,0	10,5	H	8	50	5	M
147605	24197675	7034351476057	4,8x35	Sort/ RAL9011	28,0	10,5	H	8	50	5	M

MONTERINGSSKRUE

Stort hode - PH2 spor - Skarp spiss



PH2

C1

C2



14566

Borkap.
maks 1,2 mm

Tre



Stål

dK = Skrue diameter
L = Total skuelengde
B = Gjengselengde

A = Hodediameter
D = Delgjengenget
H = Helgjengenget

Beskrivelse:

MFT Monteringsskrue er produsert i herdet karbonstål. Elektrolytisk forsinket i korrosjonsklasse C1 og lakkerte i C2. Helgjengenget og selvgjengenget med 11,5 mm Waf hode. Monteringsskrue med lakkert hode er beregnet for montering av lakkerte detaljer mot underlag av tre eller stål. For montering av stål mot tre og stål 0,4 - 1,2mm maks. Anb. rpm: 400 - 1200/min. PH2 bitsspor.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengselengde mm	A hodediam. mm	Gjenge	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
147530	56778120	7034351475302	4,2x13	9,00	11,5	H	PH2	25	10	S
147532	56778135	7034351475326	4,2x25	21,00	11,5	H	PH2	25	10	S

Elektrolytisk forsinket og lakkert



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	Fargekode	B gjengselengde mm	A hodediam. mm	Gjenge	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak.	Størrelse forp.
147540	57018125	7034351475401	4,2x13	Sort RAL9011	9,0	11,5	H	PH2	25	10	S
147541	56778146	7034351475418	4,2x13	Hvit RAL 9010	9,0	11,5	H	PH2	25	w10	S
147542	56778154	7034351475425	4,2x25	Sort RAL9011	21,0	11,5	H	PH2	25	10	S
147543	57018133	7034351475432	4,2x25	Hvit RAL 9010	21,0	11,5	H	PH2	25	10	S

MONTERINGSSKRUE

Stort hode - PH2 spor - Borspiss



PH2

C1

C2

C3



14566

Borkap.
0,7 - 2,3
mm



Stål

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenge
H = Helgjenge

Beskrivelse:

MFT Monteringsskrue m/borspiss er produsert i herdet karbonstål. Elektrolytisk forsinket i korrosjonsklasse C1, lakkerte i C1-C2 og ruspert i C3. Helgjenge og selvgjengende og selvborende med 11 mm Waf hode og borspiss. Monteringsskrue med lakkert hode er beregnet for montering av lakkerte detaljer mot underlag av stål. Alle versjoner er beregnet for montering av stål mot stål 0,7 - 2,3mm maks. Anb. rpm: 400 - 1200/min. PH2 bitsspor.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
147550	56778165	7034351475500	4,2x13	9,0	11,5	H	PH2	25	10	S
147552	56778184	7034351475524	4,2x25	21,0	11,5	H	PH2	25	10	S

Elektrolytisk forsinket og lakkert



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	Fargekode	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak.	Størrelse forp.
147560	57018144	7034351475609	4,2x13	Sort RAL9011	9,0	11,5	H	PH2	25	10	S
147561	56778192	7034351475616	4,2x13	Hvit RAL 9010	21,0	11,5	H	PH2	25	10	S
147562	56778203	7034351475623	4,2x25	Sort RAL9011	9,0	11,5	H	PH2	25	10	S
147563	57018152	7034351475630	4,2x25	Hvit RAL 9010	21,0	11,5	H	PH2	25	10	S

VINDUBLIKKSKRUE

Panhode - Torx spor - Fiberkutt



C4



Tre

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjengenget
H = Helgjengenget

Beskrivelse:

MFT Vindusblikskrue er produsert av rustfritt stål A2 - kvalitet AISI 304 og er beregnet for montasje av vindusblikk mot underlag av tre. Skruen har flat underside på hodet som skaper en værsikker forbindelse når vindusblikket skrues fast mot karmen. Vindusbeslaget må forborres. Korrosjonsklasse C4. Panhode og TX15 bitsfeste. Anbefalt innskruingshastighet: 800-1800 /min.

Rustfri A2 og lakkert



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	Fargekode	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
215000	55314314	7034352150000	3,5x25	El.sink	25,0	7,0	TX15	20	10	S
215001	55314333	7034352150017	3,5x25	Hvit/ RAL9010	25,0	7,0	TX15	20	10	S
215002	55314344	7034352150024	3,5x25	Sort/ RAL9011	25,0	7,0	TX15	20	10	S

RENNEKROKSKRUE

Panhode - TX spor - fiberkutt - pulverlakkert



C4



Tre

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjengenget
H = Helgjengenget

Beskrivelse:

MFT Rennekrokskrue er produsert av rustfritt stål A2. Skruen har en konisk form under hodet som er tilpasset for beste passform i rennekrokens forborrede hull. Korrosjonsklasse C4. Panhode og TX20 bitsfeste. Anbefalt innskruingshastighet: 800-1800 /min.

Rustfri A2 og lakkert



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	Fargekode	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenget	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak.	Størrelse forp.
215020	57734653	7034352150208	4,8x35	-	28,0	10,0	D	TX20	18	10	S17
215021	57734664	7034352150215	4,8x35	Hvit RAL 9010	28,0	10,0	D	TX20	18	10	S17
215022	57734672	7034352150222	4,8x35	Sort RAL9011	28,0	10,0	D	TX20	18	10	S17

BLADSKRUE



Tre

Beskrivelse:

MFT Bladskruer har et 6,5 mm hull og er beregnet for montasje av rør oppheng, opphengbånd, ventilasjonsmontasje mm. Grov tregjenge er beregnet for montasje i trebjelke eller i betong/tegl sammen med plugg. Produsert i herdet karbonstål elektrolytisk forsinket. For innendørs bruk. Korrosjonsklasse C1.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	Hulldiam. mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241790	55404281	7034352417905	6x65	35,0	6,5	4	10	S
241791	55404300	7034352417912	6x75	35,0	6,5	4	10	S
241792	55404315	7034352417929	6x100	35,0	6,5	4	10	M

PLATESKRUE A4

DIN7983 (ISO7051) Linsehode - Pozidrivspor



C5



Tre



dk = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde
A = Hodediameter
D = Delgjenget
H = Helgjenget

Beskrivelse:

MFT Plateskrue med linsehode er produsert iht DIN7983/ISO7051 standard av syrefast A4 stål AISI-316. Korrosjonsklasse C5. Helgjenget og gjengepressende. Ved montering i tynnplate så må platen forborres. PZ bitsfeste.

Syrefast A4 - Linsehode



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
614110	11206760	7034356141103	3,5x13	11,0	6,8	H	PZ2	15	5	S
614111	11206778	7034356141110	3,5x16	14,0	6,8	H	PZ2	15	5	S
614112	11206786	7034356141127	3,5x19	17,0	6,8	H	PZ2	15	5	S
614113	11206794	7034356141134	3,5x25	23,0	6,8	H	PZ2	15	5	S
614114	11206802	7034356141141	3,5x32	30,0	6,8	H	PZ2	12	5	S
614117	11206810	7034356141172	4,2x13	10,5	8,1	H	PZ2	15	5	S
614119	11206828	7034356141196	4,2x19	16,5	8,1	H	PZ2	15	5	S
614120	11206836	7034356141202	4,2x25	22,5	8,1	H	PZ2	12	5	S
614122	11206844	7034356141226	4,2x38	35,5	8,1	H	PZ2	10	5	S
614123	11206851	7034356141233	4,2x45	42,5	8,1	H	PZ2	6	5	S
614126	11206869	7034356141264	4,8x19	16,0	9,5	H	PZ2	10	5	S
614128	11206877	7034356141288	4,8x32	29,0	9,5	H	PZ2	8	5	S
614130	11206885	7034356141301	4,8x50	47,0	9,5	H	PZ2	5	5	S
614132	11206893	7034356141325	5,5x16	12,5	10,8	H	PZ3	8	5	S
614133	11206901	7034356141332	5,5x25	21,5	10,8	H	PZ3	6	5	S
614135	11276433	7034356141356	5,5x38	34,5	10,8	H	PZ3	6	5	S
614136	11206927	7034356141363	5,5x50	36,5	10,8	H	PZ3	4	5	S
614139	11206935	7034356141394	6,3x25	21,0	12,4	H	PZ3	5	5	S
614141	11206943	7034356141417	6,3x38	34,0	12,4	H	PZ3	4	5	S
614142	11206950	7034356141424	6,3x50	46,0	12,4	H	PZ3	3	5	S

PLATESKRUE A4

DIN7981 (ISO7049) Panhode - Pozidrivspor



C5



Tre

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenget
H = Helgjenget

Beskrivelse:

MFT Plateskrue med panhode er produsert iht DIN7983/ISO7049 standard av syrefast A4 stål AISI-316. Korrosjonsklasse C5. Helgjenget og gjengepressende. Ved montering i tynnplate så må platen forborres PZ bitsfeste.

Syrefast A4 - Panhode



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenget	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
614410	11206968	7034356144104	3,5x13	12,0	6,9	H	PZ2	15	5	S
614412	11206976	7034356144128	3,5x19	18,0	6,9	H	PZ2	15	5	S
614414	11206984	7034356144142	3,5x32	31,0	6,9	H	PZ2	10	5	S
614417	11206992	7034356144173	4,2x13	12,0	8,2	H	PZ2	15	5	S
614419	11207008	7034356144197	4,2x19	18,0	8,2	H	PZ2	12	5	S
614421	11207016	7034356144210	4,2x32	31,0	8,2	H	PZ2	8	5	S
614423	11207024	7034356144234	4,2x50	49,0	8,2	H	PZ2	6	5	S
614426	11207032	7034356144265	4,8x13	12,0	9,5	H	PZ2	10	5	S
614428	11207040	7034356144289	4,8x19	18,0	9,5	H	PZ2	10	5	S
614430	11207057	7034356144302	4,8x32	31,0	9,5	H	PZ2	6	5	S
614432	11207065	7034356144326	4,8x50	49,0	9,5	H	PZ2	5	5	S
614435	11207073	7034356144357	5,5x16	15,0	10,8	H	PZ3	8	5	S
614437	11207081	7034356144371	5,5x25	24,0	10,8	H	PZ3	6	5	S
614439	11207099	7034356144395	5,5x38	37,0	10,8	H	PZ3	5	5	S
614440	11207107	7034356144401	5,5x50	49,0	10,8	H	PZ3	4	5	S
614443	11207115	7034356144432	6,3x25	24,0	12,5	H	PZ3	4	5	S
614445	11207123	7034356144456	6,3x38	37,0	12,5	H	PZ3	3	5	S
614446	11207131	7034356144463	6,3x50	49,0	12,5	H	PZ3	3	5	S

SEKSKANTSKRUE M6S m/mutter



C1

C3

dK = Skrue diameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

D = Delgjenge
H = Helgjenge



Beskrivelse:

MFT Sekskantskrue M6S er produsert i henhold til DIN933/ISO4017 standard av herdet karbonstål kvalitet 8.8. Skruen som har elektrolytisk forsinket overflatebehandling har korrosjonsklasse C1, varmforstet overflatebehandling har korrosjonsklasse C3.

Elektrolytisk forsinket - kvalitet 8.8 - Flaggetmerket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	Nøkkellvidde mm	Gjenge	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
721202	48719001	7034357212024	M10x100	26,0	17,0	D	1	40	Stk
721203	48719016	7034357212031	M10x130	32,0	17,0	D	1	35	Stk

Elektrolytisk forsinket - kvalitet 8.8 - Små pakninger



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	Nøkkellvidde mm	Gjenge	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
221610	10110500	70343522216102	M6x20	13,0	10,0	H	6	10	S
221612	10110518	70343522216126	M6x30	23,0	10,0	H	5	10	S
221613	10110526	70343522216133	M6x40	33,0	10,0	H	4	10	S
221619	11087467	70343522216195	M6x50	43,0	10,0	H	4	10	S
221614	10110534	70343522216140	M8x25	16,0	13,0	H	6	10	S
221615	10110542	70343522216157	M8x40	31,0	13,0	H	4	10	S
221616	10110559	70343522216164	M8x50	41,0	13,0	H	4	10	S
221617	24197360	70343522216171	M8x65	56,0	13,0	H	4	10	S
221621	11334190	70343522216218	M8x80	71,0	13,0	H	4	10	S
221622	24197378	70343522216225	M8x100	91,0	13,0	H	4	10	M
221626	60040424	70343522216263	M10x40	26,0	17,0	H	4	10	S
221627	60040425	70343522216270	M10x50	26,0	17,0	D	4	10	S
221628	60040426	70343522216287	M10x60	26,0	17,0	D	4	10	S
221629	60040427	70343522216294	M10x65	26,0	17,0	D	4	10	S
221630	60040429	70343522216300	M10x80	26,0	17,0	D	4	10	S
221631	60040430	70343522216317	M10x100	32,0	17,0	D	4	10	M
221632	60040431	70343522216324	M10x130	32,0	17,0	D	4	10	L
221633	60040432	70343522216331	M12x120	30,0	19,0	D	4	10	L
221634	60040433	70343522216348	M12x130	36,0	19,0	D	4	10	L
221635	60040434	70343522216355	M12x150	36,0	19,0	D	4	10	L

SEKSKANTSKRUE M6S m/mutter

DIN931 / DIN934 - varmforsinket - kvalitet 8.8



C3

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

D = Delgjenge
H = Helgjenge

Varmforsinket - kvalitet 8.8



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	Nøkkelvidde mm	Gjenge	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
221710	57736420	7034352217109	M6x20	18,0	10,0	H	6	10	S
221712	57736435	7034352217123	M6x30	18,0	10,0	H	5	10	S
221713	57736446	7034352217130	M6x40	18,0	10,0	D	4	10	S
221714	57736454	7034352217147	M8x25	22,0	13,0	H	6	10	S
221715	57736465	7034352217154	M8x40	22,0	13,0	H	4	10	S
221716	57736473	7034352217161	M8x50	22,0	13,0	D	4	10	S
221717	57736484	7034352217178	M8x60	22,0	13,0	D	4	10	S
221721	57736492	7034352217215	M8x80	22,0	13,0	D	4	10	S
221722	57736503	7034352217222	M8x100	22,0	13,0	D	4	10	M
221207	57735334	7034352212074	M10x60	26,0	17,0	D	4	10	S
221210	57735345	7034352212104	M10x80	26,0	17,0	D	4	10	M
221212	57735353	7034352212128	M10x100	26,0	17,0	D	4	10	L
221214	57735364	7034352212142	M10x130	32,0	17,0	D	4	10	L
221215	57735372	7034352212159	M10x150	32,0	17,0	D	4	10	L
221224	57735383	7034352212241	M12x100	30,0	19,0	D	4	10	L
221225	57735398	7034352212258	M12x120	30,0	19,0	D	4	10	L
221226	57735402	7034352212265	M12x130	36,0	19,0	D	4	10	L
221228	57735417	7034352212289	M12x150	36,0	19,0	D	2	10	L

SEKSKANTSKRUE M6S

m/mutter og skive



C1

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

D = Delgjenge
H = Helgjenge

Beskrivelse:

MFT Sekskantskrue M6S er produsert i henhold til DIN933/ISO4017 standard av herdet karbonstål kvalitet 8.8. Skruen som har elektrolytisk forsinket overflatebehandling har korrosjonsklasse C1, varmforsinket overflatebehandling har korrosjonsklasse C3 og syrefast har korrosjonsklasse C5.

Syrefast - kvalitet A4-70



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	Nøkkellvidde mm	Gjenge	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
621210	11207289	7034356212100	M6x40	33,0	10,0	H	3	5	S
621212	11207297	7034356212124	M6x60	53,0	10,0	H	2	5	S
621215	11207305	7034356212155	M8x35	26,0	13,0	H	2	5	S
621217	11207313	7034356212179	M8x45	36,0	13,0	H	2	5	S

LÅSESKRUE m/mutter



C1



Tre



Spon

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenget
H = Helgjenget



Beskrivelse:

Elektrolytisk låseskrue med mutter, låseskruen er produsert i henhold til DIN603 og mutter i henhold til DIN934 standard i herdet karbonstål, kvalitet 4.6. Låseskrue og mutter har en elektrolytisk ffsinket overflatebehandling har korrosjonsklasse C1 og varmforsinket har korrosjonsklasse C3. Delgjenget.

Elektrolytisk fersinket - Flaggmerket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenget	Nøkkellvidde mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
721006	48718532	7034357210068	M6x100	18,0	16,5	D	10,0	1	50	Stk
721007	48718543	7034357210075	M8x50	22,0	20,6	D	13,0	1	50	Stk
721008	48718558	7034357210082	M8x65	22,0	20,6	D	13,0	1	50	Stk
721009	48718562	7034357210099	M8x80	22,0	20,6	D	13,0	1	35	Stk
721010	48718577	7034357210105	M8x100	22,0	20,6	D	13,0	1	30	Stk
721011	48718581	7034357210112	M8x120	22,0	20,6	D	13,0	1	35	Stk
721012	48718596	7034357210129	M8x150	22,0	20,6	D	13,0	1	30	Stk
721013	48718600	7034357210136	M10x65	26,0	24,6	D	17,0	1	25	Stk
721014	48718615	7034357210143	M10x80	26,0	24,6	D	17,0	1	20	Stk
721015	48718626	7034357210150	M10x100	26,0	24,6	D	17,0	1	40	Stk
721016	48718634	7034357210167	M10x120	26,0	24,6	D	17,0	1	35	Stk
721017	48718645	7034357210174	M10x140	26,0	24,6	D	17,0	1	35	Stk
721018	48718653	7034357210181	M10x150	26,0	24,6	D	17,0	1	25	Stk
721019	48718664	7034357210198	M10x180	26,0	24,6	D	17,0	1	20	Stk
721020	48718672	7034357210204	M10x200	26,0	24,6	D	17,0	1	20	Stk
721021	48718683	7034357210211	M10x240	26,0	24,6	D	17,0	1	15	Stk
721022	48718698	7034357210228	M12x100	30,0	30,6	D	19,0	1	25	Stk
721023	48718702	7034357210235	M12x120	30,0	30,6	D	19,0	1	25	Stk
721024	48718717	7034357210242	M12x130	30,0	30,6	D	19,0	1	20	Stk
721025	48718721	7034357210259	M12x150	30,0	30,6	D	19,0	1	15	Stk
721026	48718736	7034357210266	M12x180	30,0	30,6	D	19,0	1	15	Stk
721027	48718740	7034357210273	M12x200	30,0	30,6	D	19,0	1	12	Stk
721028	48718755	7034357210280	M12x240	30,0	30,6	D	19,0	1	10	Stk

LÅSESKRUE m/mutter



C3



Spon



Tre

dK = Skrue diameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenge
H = Helgjenge

•MFT1000•
C3 CLASS

Beskrivelse:

Elektrolytisk låseskrue med mutter, låseskruen er produsert i henhold til DIN603 og mutter i henhold til DIN934 standard i herdet karbonstål, kvalitet 4.6. Låseskrue og mutter har en elektrolytisk fersket overflatebehandling har korrosjonsklasse C1 og varmforstet har korrosjonsklasse C3. Delgjenge.

Varmforstet - flaggmerket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge	Nøkkellvidde mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
721100	48718774	7034357211003	M8x40	22,0	20,6	D	13,0	1	50	Stk
721101	48718785	7034357211010	M8x50	22,0	20,6	D	13,0	1	50	Stk
721102	48718793	7034357211027	M8x60	22,0	20,6	D	13,0	1	50	Stk
721103	48718804	7034357211034	M8x70	22,0	20,6	D	13,0	1	40	Stk
721104	48718812	7034357211041	M8x80	22,0	20,6	D	13,0	1	70	Stk
721105	48718823	7034357211058	M8x100	22,0	20,6	D	13,0	1	25	Stk
721106	48718838	7034357211065	M8x120	22,0	20,6	D	13,0	1	25	Stk
721107	48718842	7034357211072	M10x60	26,0	24,6	D	17,0	1	40	Stk
721108	48718861	7034357211089	M10x70	26,0	24,6	D	17,0	1	25	Stk
721109	48718876	7034357211096	M10x90	26,0	24,6	D	17,0	1	40	Stk
721110	48718880	7034357211102	M10x100	26,0	24,6	D	17,0	1	40	Stk
721111	48718895	7034357211119	M10x120	26,0	24,6	D	17,0	1	35	Stk
721112	48718906	7034357211126	M10x160	26,0	24,6	D	17,0	1	20	Stk
721113	48718914	7034357211133	M10x180	26,0	24,6	D	17,0	1	20	Stk
721114	48718925	7034357211140	M12x70	30,0	30,6	D	19,0	1	30	Stk
721115	48718933	7034357211157	M12x100	30,0	30,6	D	19,0	1	25	Stk
721116	48718944	7034357211164	M12x120	30,0	30,6	D	19,0	1	20	Stk
721117	48718952	7034357211171	M12x150	30,0	30,6	D	19,0	1	15	Stk
721118	48718963	7034357211188	M12x180	30,0	30,6	D	19,0	1	13	Stk
721119	48718978	7034357211195	M12x200	30,0	30,6	D	19,0	1	10	Stk

Varmforsinket - småpakninger



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge	Nøkkellvidde mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
221750	60040254	7034352217505	M6x30	18,0	16,5	D	10,0	6	10	S17
221751	60040255	7034352217512	M6x40	18,0	16,5	D	10,0	6	10	S17
221752	60040256	7034352217529	M6x50	18,0	16,5	D	10,0	6	10	S17
221753	60040257	7034352217536	M6x60	18,0	16,5	D	10,0	6	10	S17
221754	60040258	7034352217543	M6x70	18,0	16,5	D	10,0	5	10	S17
221755	60040259	7034352217550	M8x40	22,0	20,6	D	13,0	5	10	S25
221756	60040260	7034352217567	M8x50	22,0	20,6	D	13,0	5	10	S25
221757	60040261	7034352217574	M8x60	22,0	20,6	D	13,0	4	10	S25
221758	60040262	7034352217581	M8x70	22,0	20,6	D	13,0	4	10	S25
221759	60040263	7034352217598	M8x80	22,0	20,6	D	13,0	4	10	S25
221760	60040264	7034352217604	M8x100	22,0	20,6	D	13,0	3	10	S25
221761	60040265	7034352217611	M10x60	26,0	24,6	D	17,0	3	10	S25
221762	60040266	7034352217628	M10x70	26,0	24,6	D	17,0	2	10	S25
221763	60040267	7034352217635	M10x80	26,0	24,6	D	17,0	2	10	S25
221764	60040268	7034352217642	M10x100	26,0	24,6	D	17,0	2	10	S25
221765	60040269	7034352217659	M10x120	26,0	24,6	D	17,0	2	10	S25
221766	60040270	7034352217666	M10x140	26,0	24,6	D	17,0	2	10	S25

Varmforsinket - boks



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge	Nøkkellvidde mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
508500	57724032	7034355085002	M8x40	22,0	20,6	D	13,0	20	12	B
508501	57724043	7034355085019	M8x50	22,0	20,6	D	13,0	20	12	B
508502	57724058	7034355085026	M8x60	22,0	20,6	D	13,0	20	12	B
508503	57724062	7034355085033	M8x70	22,0	20,6	D	13,0	20	12	B
508504	57724077	7034355085040	M8x80	22,0	20,6	D	13,0	10	12	B
508506	57724081	7034355085064	M8x100	22,0	20,6	D	13,0	10	8	C
508507	57724096	7034355085071	M8x120	22,0	20,6	D	13,0	10	8	C
508511	57724100	7034355085118	M10x60	26,0	24,6	D	17,0	10	12	B
508512	57724115	7034355085125	M10x70	26,0	24,6	D	17,0	10	12	B
508515	57724126	7034355085156	M10x90	26,0	24,6	D	17,0	10	8	C
508516	57724134	7034355085163	M10x100	26,0	24,6	D	17,0	6	8	C
508518	57724145	7034355085187	M10x120	26,0	24,6	D	17,0	6	8	C
508521	57724153	7034355085217	M10x160	26,0	24,6	D	17,0	6	6	D
508522	57724164	7034355085224	M10x180	26,0	24,6	D	17,0	6	4	F
508529	57724172	7034355085293	M12x70	30,0	30,6	D	19,0	6	12	B
508532	57724183	7034355085323	M12x100	30,0	30,6	D	19,0	6	8	C
508533	57724198	7034355085330	M12x120	30,0	30,6	D	19,0	6	8	C
508535	57724202	7034355085354	M12x150	30,0	30,6	D	19,0	4	6	D
508536	57724217	7034355085361	M12x180	30,0	30,6	D	19,0	4	4	E
508537	57724221	7034355085378	M12x200	30,0	30,6	D	19,0	4	4	E

MASKINSKRUE m/mutter og skive

Sylinderhode



C1



Stål

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenget
H = Helgjenget

Beskrivelse:

MFT Maskinskrue er produsert av karbonstål i henhold til DIN 84 STD og har senkhode. Mutter og skive følger med. Skrue, mutter og skive har en elektrolytisk forsinket overflatebehandling. Korrosjonsklasse C1. Skrue og mutter har metrisk gjengestigning. Helgjenget. Rett spor.

Elektrolytisk forsinket - kvalitet 4.8



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjengete	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
221411	10110344	7034352214115	M3X12	10,0	5,5	H	Tverr	10	10	S
221412	10110351	7034352214122	M3X20	18,0	5,5	H	Tverr	8	10	S
221413	10110369	7034352214139	M3X25	23,0	5,5	H	Tverr	8	10	S
221429	22729990	7034352214290	M3X40	38,0	5,5	H	Tverr	6	10	S
221430	22730006	7034352214306	M3X50	48,0	5,0	H	Tverr	6	10	S
221414	10110377	7034352214146	M4X10	7,0	7,0	H	Tverr	10	10	S
221415	10110385	7034352214153	M4X16	13,0	7,0	H	Tverr	10	10	S
221416	10110393	7034352214160	M4X25	22,0	7,0	H	Tverr	8	10	S
221417	10110401	7034352214177	M4X30	27,0	7,0	H	Tverr	6	10	S
221431	22730014	7034352214313	M4X40	37,0	7,0	H	Tverr	6	10	S
221432	22730022	7034352214320	M4X50	47,0	7,0	H	Tverr	6	10	S
221433	22730030	7034352214337	M4X60	57,0	7,0	H	Tverr	6	10	S
221419	10110427	7034352214191	M5X20	15,0	8,5	H	Tverr	6	10	S
221420	10110435	7034352214207	M5X30	25,0	8,5	H	Tverr	6	10	S
221421	10110443	7034352214214	M5X40	35,0	8,5	H	Tverr	6	10	S
221434	22730048	7034352214344	M5X50	45,0	8,5	H	Tverr	6	10	S
221435	22730055	7034352214351	M5X60	55,0	8,5	H	Tverr	6	10	S
221436	22730063	7034352214368	M5X70	65,0	8,5	H	Tverr	6	10	S
221422	24197345	7034352214221	M6X16	11,0	10,0	H	Tverr	6	10	S
221423	10110468	7034352214238	M6X20	15,0	10,0	H	Tverr	6	10	S
221424	10110476	7034352214245	M6X30	25,0	10,0	H	Tverr	6	10	S
221425	10110484	7034352214252	M6X40	35,0	10,0	H	Tverr	4	10	S
221426	10110492	7034352214269	M6X50	45,0	10,0	H	Tverr	4	10	S
221427	11087509	7034352214276	M6X70	65,0	10,0	H	Tverr	4	10	S
221437	22730071	7034352214375	M6X80	75,0	10,0	H	Tverr	4	10	S
221438	22730089	7034352214382	M6X100	95,0	10,0	H	Tverr	4	10	M

MASKINSKRUE m/mutter og skive

Sylinderhode



C5



Stål

dK = Skrue diameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjengenget
H = Helgjengenget

Beskrivelse:

MFT Maskinskrue er produsert i henhold til DIN 84 STD av rustfritt syrefast stål A4 og har sylindrisk hode. Kvalitet A4-70. Mutter og skive medfølger. Korrosjonsklasse C5. Skrue og mutter har metrisk gjengestigning. Helgjengenget. Rett spor

Syrefast A4 - kvalitet 70



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenget	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
621110	11207214	70343526211103	M4x20	17,0	7,5	H	Tverr	8	5	S
621112	11207222	70343526211127	M4x30	27,0	7,5	H	Tverr	6	5	S
621115	11207230	70343526211158	M5x20	17,0	9,2	H	Tverr	6	5	S
621117	11207248	70343526211172	M5x40	37,0	9,2	H	Tverr	4	5	S
621120	11207255	70343526211202	M6x30	26,0	11,0	H	Tverr	3	5	S
621122	11207263	70343526211226	M6x50	46,0	11,0	H	Tverr	2	5	S
621124	11207271	70343526211240	M6x70	66,0	11,0	H	Tverr	2	5	S



INDOOR



OUTDOOR



STAINLESS

SYMBOLER

for enklere navigasjon

Våre symboler gjør det enklere å navigere deg frem til riktig bruksområde. Se etter symbolene på våre nye etiketter i butikkhyllen.

MASKINSKRUE m/mutter og skive

Linsehode



C5



Stål

dK = Skrue diameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenge
H = Helgjenge

Beskrivelse:

MFT Maskinskrue er produsert i henhold til DIN964/ISO2010 standard av syrefast stål, kvalitet A4-70. Korrosjonsklasse C5. Rett spor. Helgjenge.

Syrefast A4 - kvalitet 70



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge	Spor str	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
621010	11207149	70343566210106	M4x20	17,0	7,5	H	Tverr	8	5	S
621012	11207156	70343566210120	M4x30	27,0	7,5	H	Tverr	6	5	S
621015	11207165	70343566210151	M5x20	17,0	9,2	H	Tverr	6	5	S
621018	11207172	70343566210182	M5x40	37,0	9,2	H	Tverr	4	5	S
621021	11207180	70343566210212	M6x30	26,0	11,0	H	Tverr	3	5	S
621023	11207198	70343566210236	M6x50	46,0	11,0	H	Tverr	2	5	S

**Vi vet hvordan ting
henger sammen**




SEKSKANTMUTTER M6M



C1

C3

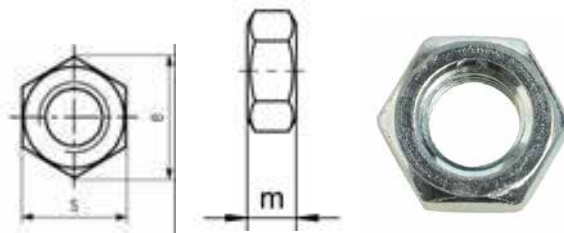Beskrivelse:

MFT Sekskantmutter M6M er produsert i henhold til DIN934/ISO4032 standard av herdet karbonstål i kvalitet 8.8. Mutteren finnes i elektrolytisk forsinket og varmforsinket overflatebehandling, metrisk gjengestigning. Elektrolytisk forsinket har korrosjonsklasse C1 og varmforsinket har korrosjonsklasse C3.

Elektrolytisk forsinket - kvalitet 8

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	S	E	M	Nøkkel-vidde	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
222213	23407257	7034352222134	M6	10,0	11,05	4,7	10,0	25	10	S
222214	23407265	7034352222141	M8	13,0	14,38	6,14	13,0	14	10	S
222215	23407273	7034352222158	M10	17,0	18,90	7,64	17,0	7	10	S
222216	23407281	7034352222165	M12	19,0	21,10	9,64	19,0	5	10	S
222217	23998073	7034352222172	M16	24,0	26,75	12,3	24,0	4	10	S
222218	23998081	7034352222189	M20	30,0	32,95	14,9	30,0	2	10	S

Varmforsinket - kvalitet 8

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	S	E	M	Nøkkel-vidde	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
222313	57736575	7034352223131	M6	10,0	11,05	4,70	10,0	25	10	S
222314	57736586	7034352223148	M8	13,0	14,38	6,14	13,0	14	10	S
222315	57736594	7034352223155	M10	17,0	18,90	7,64	17,0	7	10	S
222316	57736605	7034352223162	M12	19,0	21,10	9,64	19,0	5	10	S
222317	57736613	7034352223179	M16	24,0	26,75	12,30	24,0	4	10	S
222318	57736624	7034352223186	M20	30,0	32,95	14,90	30,0	2	10	S

LÅSEMUTTER med nylonring



C1



Beskrivelse:

MFT Låsemutter M6M er produsert i henhold til DIN985 standard av herdet karbonstål, kvalitet 6. Låsemutteren er utstyrt med en nylonring som utgjør selve låsing av skrueforbindelsen. Låsemutteren har en elektrolytisk forsinket overflatebehandling med metrisk gjengestigning. Korrosjonsklasse C1.

Elektrolytisk forsinket - kvalitet 6



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	S	E	M	H	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
222100	24197436	7034352221007	M6	10,0	11,05	4,5	6,0	25	10	S
222101	24197444	7034352221014	M8	13,0	14,38	6,0	8,0	14	10	S
222102	24197451	7034352221021	M10	17,0	18,9	7,0	10,0	7	10	S
222103	24197469	7034352221038	M12	19,0	21,1	9,0	12,0	5	10	S



C5

Beskrivelse:

MFT Låsemutter M6M er produsert i henhold til DIN985 standard av syrefast stål A4, kvalitet A4-70. Låsemutteren er utstyrt med en nylonring som utgjør selve låsing av skrueforbindelsen. Korrosjonsklasse C5

Syrefast A4 -70



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	S	E	M	H	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
620810	11207321	70343566208103	M4	7,0	7,74	3,2	5,0	6	5	S
620811	11207339	70343566208110	M5	8,0	8,87	3,5	5,0	6	5	S
620812	11207347	70343566208127	M6	10,0	11,05	4,5	6,0	6	5	S
620813	11207354	70343566208134	M8	13,0	14,38	6,0	8,0	4	5	S


SKJØTEMUTTER

DIN6334



C1

C3



Beskrivelse:

MFT Skjøtemutter er produsert i henhold til DIN6334 standard av herdet karbonstål. Elektrolytisk overflatebehandling har korrosjonsklasse C1 og varmfor sinket har korrosjonsklasse C3.

Elektrolytisk forsinket - Flaggmerket



INDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	S	E	M	Nøkkel-vidde	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
730020	48719103	7034357300202	M6	10,0	11,05	18,0	10,0	1	25	Stk
730021	48719118	7034357300219	M8	13,0	14,38	24,0	13,0	1	20	Stk
730022	48719122	7034357300226	M10	16,0	17,77	30,0	16,0	1	25	Stk
730023	48719137	7034357300233	M12	18,0	20,03	36,0	18,0	1	30	Stk
730024	48719141	7034357300240	M16	24,0	26,75	48,0	24,0	1	12	Stk
730025	48719156	7034357300257	M20	30,0	33,53	60,0	30,0	1	7	Stk

Varmforsinket - Småpakninger



OUTDOOR


Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	S	E	M	Nøkkel-vidde	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
222510	57736662	7034352225104	M6	10,0	11,05	18,0	10,0	6	10	S
222511	57736677	7034352225111	M8	13,0	14,38	24,0	13,0	4	10	S
222512	57736681	7034352225128	M10	16,0	17,77	30,0	16,0	4	10	S
222513	57736696	7034352225135	M12	18,0	20,03	36,0	18,0	4	10	S
222514	57736700	7034352225142	M16	24,0	26,75	48,0	24,0	2	10	M
222515	57736715	7034352225159	M20	30,0	33,53	60,0	30,0	1	10	S

VINGEMUTTER

Amerikansk modell



C1

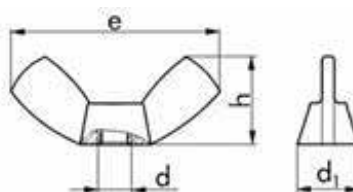

Beskrivelse:

MFT Vingemutter er produsert av kaldformet stål med en elektrolytisk overflatebehandling. Korrosjonsklasse C1.

Elektrolytisk forsinket - kvalitet 6




Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon	E	H	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
222412	24197402	7034352224121	M6	27,80	13,60	8	10	S
222413	24197410	7034352224138	M8	30,30	14,80	5	10	S

RINGMUTTER

DIN582 C-15

C1



Beskrivelse:

MFT Ringmutter elforsinket og herdet stål produsert ihht DIN 852-C15. For innendørs bruk, korrosjonsklasse C1.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	D3	M	H	K	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
730030	48719160	7034357300301	M6	28,0	8,5	31,0	6,0	1	30	Stk
730031	48719175	7034357300318	M8	36,0	8,5	36,0	8,0	1	30	Stk
730032	48719186	7034357300325	M10	45,0	10,0	45,0	10,0	1	20	Stk
730033	48719194	7034357300332	M12	54,0	17,0	53,0	12,0	1	20	Stk
730034	48719205	7034357300349	M16	63,0	13,0	62,0	14,0	1	13	Stk
730035	48719213	7034357300356	M20	72,0	16,0	71,0	16,0	1	6	Stk

SKIVE RUND


DIN125

C1

C3

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenget
H = Helgjenget

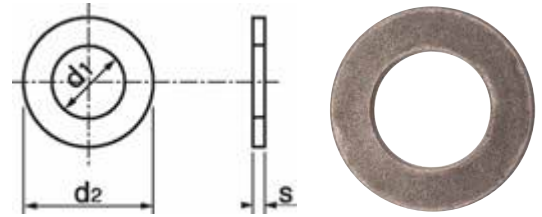Beskrivelse:

MFT Skive rund er produsert i henhold til DIN125 standard i herdet karbonstål. Skiven finnes i elektrolytisk overflatebehandling korrosjonsklasse C1 og varmfor sinket med korrosjonsklasse C3.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	d1	d2	S	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
222011	10111029	7034352220116	M4	4,3	9,0	0,8	20	10	S
222012	10111037	7034352220123	M5	5,3	10,0	1,0	20	10	S
222013	10111045	7034352220130	M6	6,4	12,5	1,6	20	10	S
222014	10111052	7034352220147	M8	8,4	17,0	1,6	20	10	S
222015	10111060	7034352220154	M10	10,5	21,0	2,0	10	10	S
222016	10111078	7034352220161	M12	13,0	24,0	2,5	10	10	S

Varmforsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	d1	d2	S	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
222043	57736518	7034352220437	M6	4,3	9,0	0,8	20	10	S
222044	57736522	7034352220444	M8	5,3	10,0	1,0	20	10	S
222045	57736537	7034352220451	M10	6,4	12,5	1,6	10	10	S
222046	57736541	7034352220468	M12	8,4	17,0	1,6	10	10	S
222047	57736556	7034352220475	M16	10,5	21,0	2,0	6	10	S
222048	57736560	7034352220482	M20	13,0	24,0	2,5	4	10	S

C5

Beskrivelse:

MFT Skive rund er produsert i henhold til DIN125 standard i syrefast A4 stål. Korrosjonsklasse C5

Syrefast A4




Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	d1	d2	S	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
620910	11207362	7034356209100	M4	4,3	9,0	0,8	30	5	S
620911	11207370	7034356209117	M5	5,3	10,0	1,0	30	5	S
620912	11207388	7034356209124	M6	6,4	12,5	1,6	20	5	S
620913	11207396	7034356209131	M8	8,4	17,0	1,6	12	5	S

SKIVE RUND STOR

DIN9021

C1

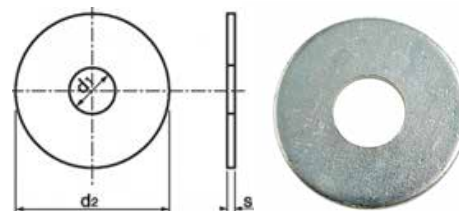

Beskrivelse:

MFT Skive rund stor er produsert i henhold til DIN9021 standard i herdet karbonstål. Skiven har en elektrolytisk overflatebehandling. Korrosjonsklasse C1.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	d1	d2	S	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
222600	47378864	7034352226002	M6	6,4	18,0	1,6	10	10	S
222601	47378883	7034352226019	M8	8,4	25,0	2,0	10	10	S
222602	47378898	7034352226026	M10	10,5	30,0	2,5	10	10	S
222603	47378902	7034352226033	M12	13,0	40,0	3,0	10	10	S
222604	47378917	7034352226040	M16	17,0	50,0	3,0	6	10	S



SYMBOLER


for enklere navigasjon

Våre symboler gjør det enklere å navigere deg frem til riktig bruksområde. Se etter symbolene på våre nye etiketter i butikkhyllen.

KARROSSERISKIVE

DIN125

C1

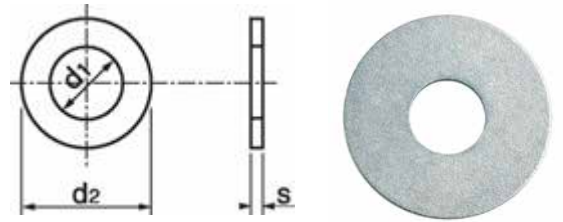


Beskrivelse:

MFT Karosseriskive er produsert i henhold til DIN7349 standard i herdet karbonstål. Skiven har en elektrolytisk overflatebehandling. Korrosjonsklasse C1.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	d1	d2	S	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
222810	10110898	7034352228105	M6x30	6,40	30,0	1,25	4	10	S
222811	10110906	7034352228112	M8x32	8,50	30,0	1,25	4	10	S
222812	10110914	7034352228129	M10x32	10,50	35,0	1,25	4	10	S
222813	24451809	7034352228136	M12x32	13,06	32,0	1,25	4	10	S

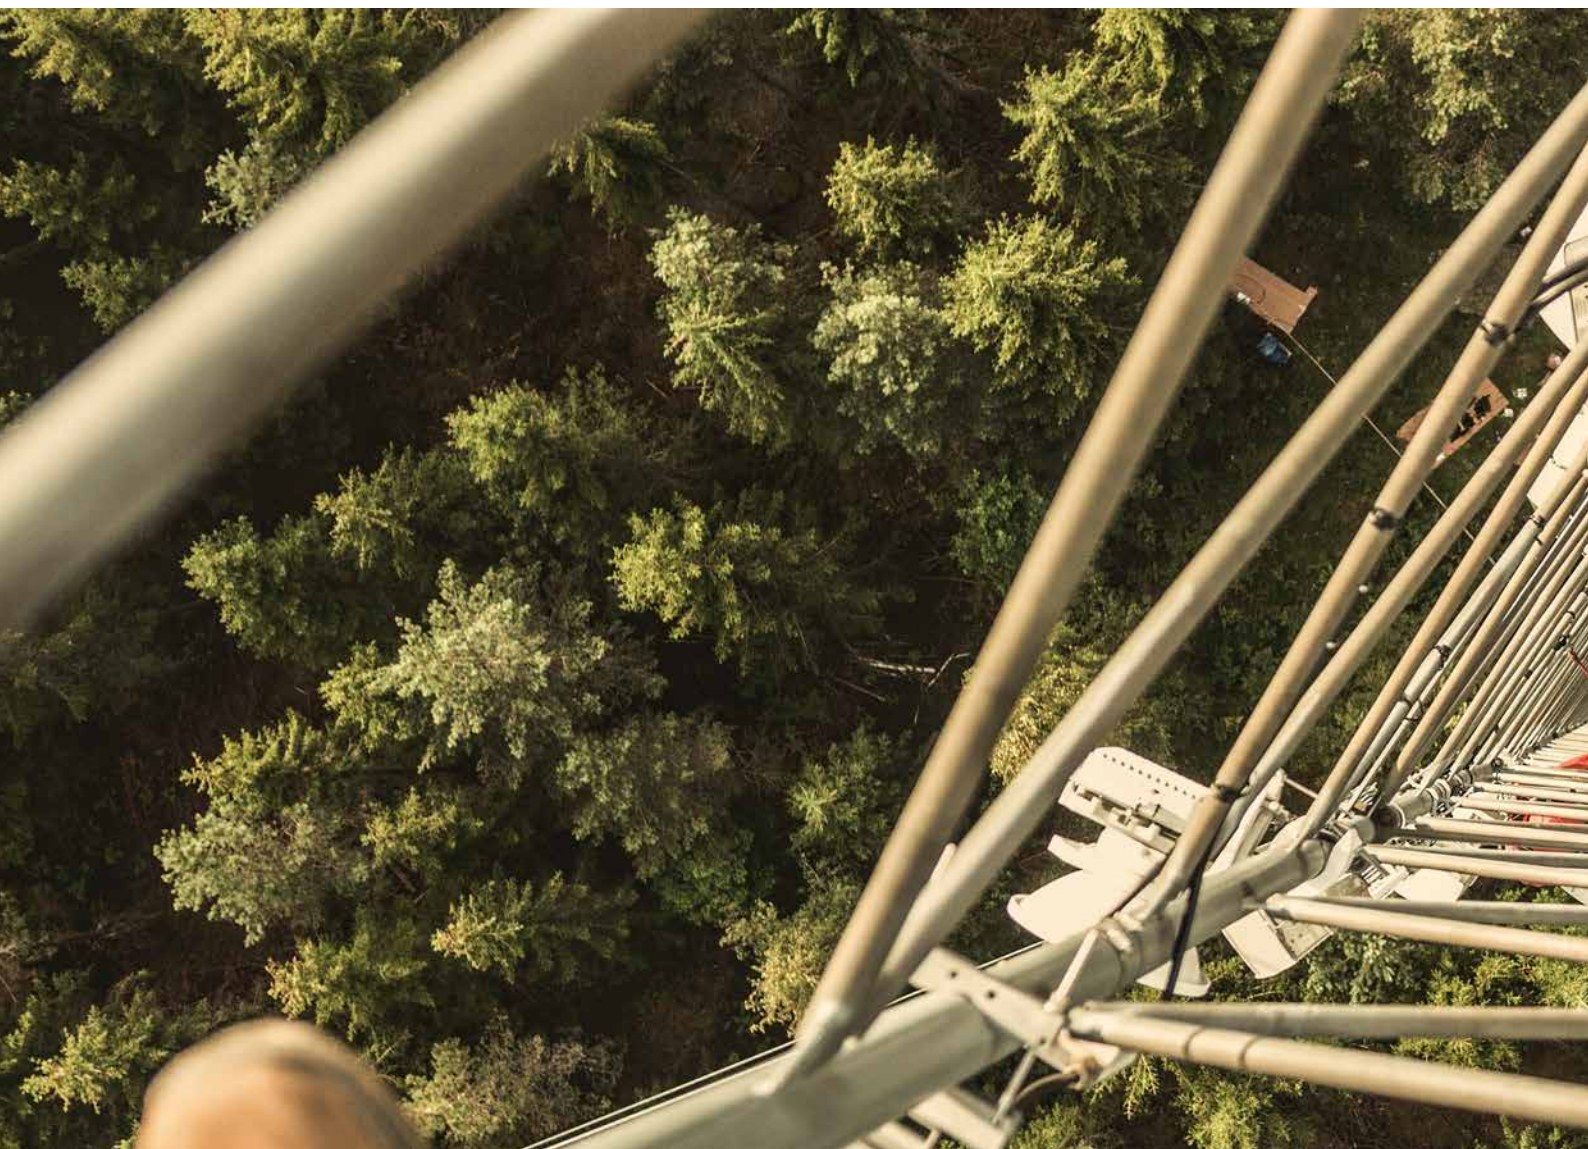

FIRKANTSKIVE


DIN436

C3

dK = Skruediameter
L = Total skuelengde
B = Gjengelengde

A = Hodediameter
D = Delgjenget
H = Helgjenget

★MFT1000★
 C3 CLASS


Beskrivelse:

MFT Firkantskive er produsert i henhold til DIN436 standard i herdet karbonstål. Skiven har en varmforsinket overflatebehandling. Korrosjonsklasse C3.

Varmforsinket




Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	d1	d2	S	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
223108	23407042	7034352231082	M8	9,0	30,0	3,0	4	10	S
223110	23407059	7034352231105	M10	11,0	30,0	3,0	4	10	S
223112	23407067	7034352231129	M12	13,5	40,0	4,0	4	10	S
223116	23407075	7034352231167	M16	17,5	50,0	5,0	2	10	M
223120	23407083	7034352231204	M20	22,0	60,0	5,0	2	10	M

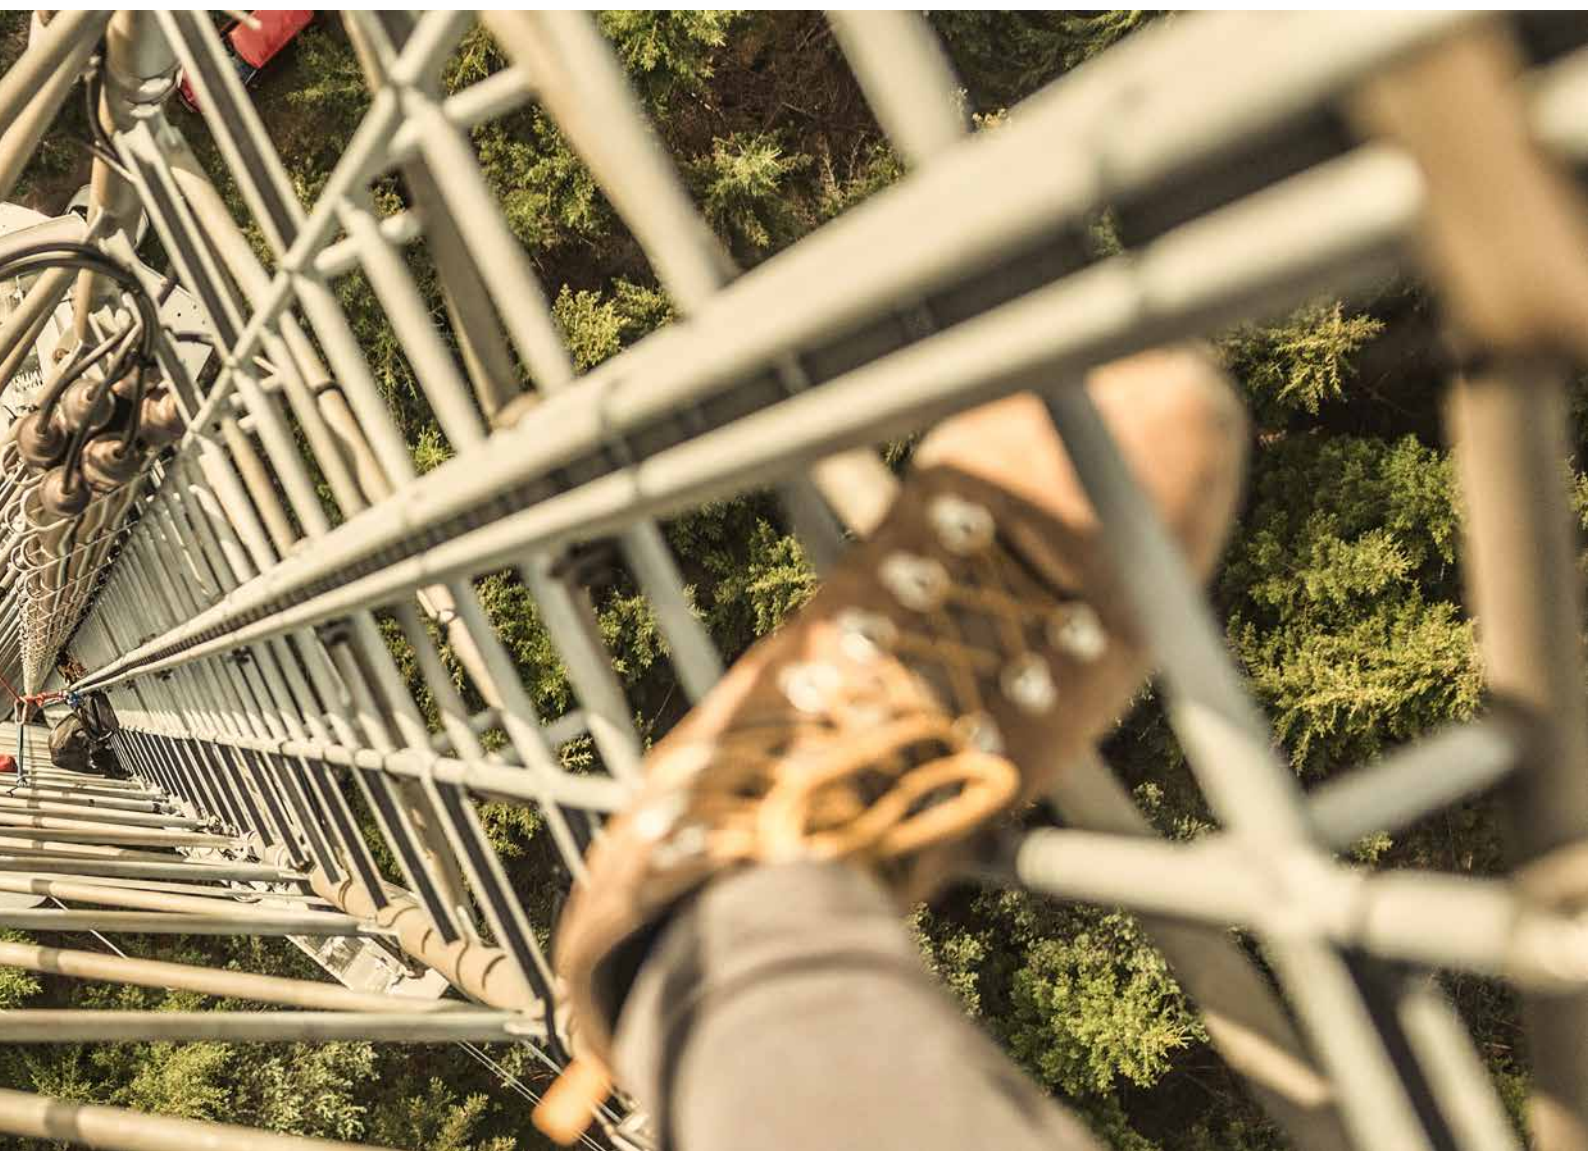

NYLONPLUGG

Belastning: Lett/Middels



Beskrivelse:


MFT Nylongplugg for montering av lette og middels tunge fester i betong, mur, hulltegl, kompakt tegl, Leca og Siporex. For inne-/utendørs bruk. Spesialdesignet for maksimal ekspansjon. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner pga temperaturområde opp til maks +80°C i tilfelle brann. Belastning: lett/middels.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon (mm)	Dim (mm)	Lengde (mm)	Skrue dim. (mm)	Min bordybde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
242210	11131596	7034352422107	Nylon	4x20	4	20	2,0-3,0	30	15	10	S
242211	11131604	7034352422114	Nylon	5x25	5	25	2,5-4,0	35	15	10	S
242212	11131612	7034352422121	Nylon	6x30	6	30	3,5-5,0	40	15	10	S
242214	11131620	7034352422145	Nylon	8x40	8	40	4,5-6,0	50	10	10	S
242215	11131638	7034352422152	Nylon	10x50	10	50	6,0-8,0	60	8	10	S
242216	11131646	7034352422169	Nylon	12x60	12	60	8,0	65	6	10	S

Monteringstips: Riktig skruelengde: Plugglengde + festemateriellets tykkelse + pluggdimensjon = Optimalt feste

Bruksmåte:

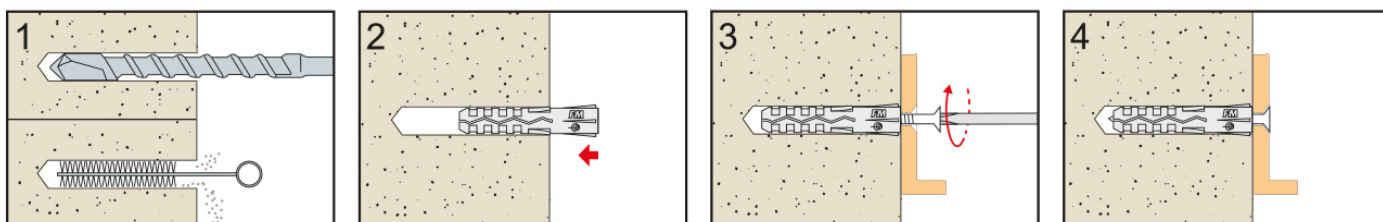

Bordim. = Pluggdim.

TEKNISK TABELL FOR NYLONPLUGG

Anker	Ø4x20				Ø5x25		Ø6x30			Ø8x40	
Min. tykkelse på underlag	40				50		60			80	
Min. hulldybde	h_1	mm	30		35		40			50	
Nom. emnedybde	h_{nom}	mm	20		25		30			40	
Hulldiameter	d_o	mm	4		5		6			8	
Skruediameter	d	mm	Ø2,0	Ø3,0	Ø3,5	Ø4,0	Ø4,0	Ø4,5	Ø5,0	Ø5,0	Ø6,0
Betong C20/C25	Uttrekk Skjær	N V	kN kN	0,18 0,18	0,18 0,30	0,28 0,40	0,25 0,40	0,35 0,54	0,45 0,72	0,50 0,65	0,70 1,06
Murstein	Uttrekk Skjær	N V	kN kN	- -	0,18 0,20	0,25 0,30	0,25 0,32	0,35 0,40	0,45 0,60	0,45 0,70	0,60 0,60
Teglstein	Uttrekk Skjær	N V	kN kN	0,10 0,10	0,12 0,15	0,16 0,20	0,20 0,30	0,28 0,35	0,40 0,50	0,30 0,40	0,40 0,50
Gassbetong	Uttrekk Skjær	N V	kN kN	- -	0,08 0,12	0,10 0,12	0,12 0,16	0,14 0,16	0,14 0,18	0,16 0,22	0,18 0,30
Kantavstand	C	mm	35		45		55			70	
Innbyrdes avstand	S	mm	35		40		55			60	

Anker	Ø10x50				Ø12x60	
Min. tykkelse på underlag	100				120	
Min. hulldybde	h_1	mm	60		65	
Nom. emnedybde	h_{nom}	mm	50		50	
Hulldiameter	d_o	mm	10		10	
Skruediameter	d	mm	Ø6,0	Ø8,0	Ø8,0	
Betong C20/C25	Uttrekk Skjær	N V	kN kN	0,50 0,92	1,30 1,10	1,0 1,10
Murstein	Uttrekk Skjær	N V	kN kN	0,50 0,90	1,20 1,10	0,72 1,10
Teglstein	Uttrekk Skjær	N V	kN kN	0,34 0,50	0,60 0,60	0,70 0,60
Gassbetong	Uttrekk Skjær	N V	kN kN	0,19 0,35	0,30 0,50	0,30 0,50
Kantavstand	C	mm	90		105	
Innbyrdes avstand	S	mm	75		90	



NYLONPLUGG med skrue

Belastning: Lett/Middels



C1



Betong



Mur



Tegl

Beskrivelse:

MFT Nylonplugg m/skrue 4,0X30 mm er produsert i høykvalitetsnylon PA6 polyamide ihht ISO 1874 i grå farge. Skrue er elektrolytisk forsinket med TX20 spor. Tapp og ribbe hindrer rotering ved montering. Spesialdesignet for maksimal ekspansjonsjon. Pluggen formonteres. Varmebestandig -40°C til max +80°C



INDOOR

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon x maks feste/L	Dim (mm)	Maks feste (mm)	Lengde (mm)	Min borybde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
242218	24195695	7034352422183	Nylon	5x3/25	5,0	3,0	25,0	35,0	20	10	S
242219	24195703	7034352422190	Nylon	6x5/30	6,0	5,0	30,0	40,0	12	10	S
242220	24195711	7034352422206	Nylon	8x10/40	8,0	10,0	40,0	50,0	8	10	S
*242230	24197485	7034352422305	Nylon	8x10/40	8,0	10,0	40,0	50,0	2	10	S

***242230 nylonplugg med skruekrok**

SPIKERPLUGG

Belastning: Lett/Middels

Senkhodeskrue
Pozidriv Pz2
Pozidriv nr 1

C1
Betong



*Nylon/Bronse



*Gjelder
6 og 8 mm

Beskrivelse:


MFT Spikerplugg til bruk for fester av treverk mot betong. Gjennomgående montasje og enkel i bruk. Kun bor og hammer. Gir sjokkekspansjon og MÅ ikke brukes i Leca eller Siporex. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjon pga temperaturområde opp til maks +80°C i tilfelle brann. Stålspiker har PZ1 spor for demontering. Belastning: lett/middels.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon x maks feste/L	Dim (mm)	Maks feste (mm)	Lengde (mm)	Min bor dybde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
244016	21662713	7034352440163	*Nylon/Bronse	4x10/30	4	10	30	30	10	10	S
*244011	24197477	7034352440118	*Nylon/Elf.	5x15/45	5	15	45	35	10	10	S
244010	11088705	7034352440101	Nylon/Hvit	5x25/50	5	25	50	35	10	10	S
244012	11088721	7034352440125	Nylon/Elf.	6x30/60	6	30	60	40	10	10	M
244017	21662721	7034352440170	Nylon/Elf.	6x50/80	6	50	80	40	10	10	L
244014	11088747	7034352440149	Nylon/Elf.	8x40/80	8	40	80	50	10	10	L
244018	21662739	7034352440187	Nylon/Elf.	8x60/100	8	60	100	50	10	10	L
244015	11088754	7034352440156	Nylon/Elf.	8x80/120	8	80	120	50	6	10	L

NB! Skrutrekkersporet på spikerens hode er KUN der for at pluggen skal kunne demonteres!

Bruksmåte:



Bordim. = Pluggdim.

Teknisk tabell:

Anker			Ø5	Ø6	Ø8
Min. tykkelse på underlag	h_{min}		50	100	100
Min. hulldybde	h_1	mm	35	40	50
Nom. ernedybe	h_{nom}	mm	25	30	40
Hulldiameter	d_o	mm	5	6	8
Betong C20/25	Uttrekk	N	0,15	0,40	0,40
	Skjær	V	0,40	0,40	0,80
Murstein	Uttrekk	N	0,13	0,24	0,30
	Skjær	V	0,40	0,40	0,80
Kantavstand	C	mm	50	100	100
Innbyrdes avstand	S	mm	50	100	100

FASADEPLUGG KOMBI inkl skrue

- for Siporex/Leca, hulltegl, betong og massiv tegl.

Belastning: Lett/Middels/Tung



TX

C1



Betong



Tegl



Leca



Siporex

Beskrivelse:


MFT Fasadeplugg kombi, ETA-12/0349 til bruk for feste av treverk mot betong, hulltegl, Leca og Siporex. Elektrolytisk forsinket skrue T30. Korrosjonsklasse C1 for innendørs bruk. skruen har slipte gjenger for skånsom innskruing og gir en kontrollert ekspansjon. Gjennomgående montasje. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner pga temperaturområde opp til maks +80 °C i tilfelle brann.

Belastning: lett/middels.

Elektrolytisk forsinket




Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Spor str.	Dim x maks feste/L	Dim (mm)	Maks feste (mm)	Lengde (mm)	Min borybde (mm)	Skrue dim. (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
244040	44282624	7034352440408	Nylon/Elf.	T30	8x30/100	8	30	100	80	6x105	6	10	L
244041	44282632	7034352440415	Nylon/Elf.	T30	8x50/120	8	50	120	80	6x125	6	10	L
244042	44282643	7034352440422	Nylon/Elf.	T40	10x30/100	10	30	100	80	7x105	4	10	L
244043	44282836	7034352440439	Nylon/Elf.	T40	10x45/115	10	45	115	80	7x120	4	10	L
244044	44282840	7034352440446	Nylon/Elf.	T40	10x65/135	10	65	135	80	7x140	4	10	L
244045	44282866	7034352440453	Nylon/Elf.	T40	10x90/160	10	90	160	80	7x165	4	10	L

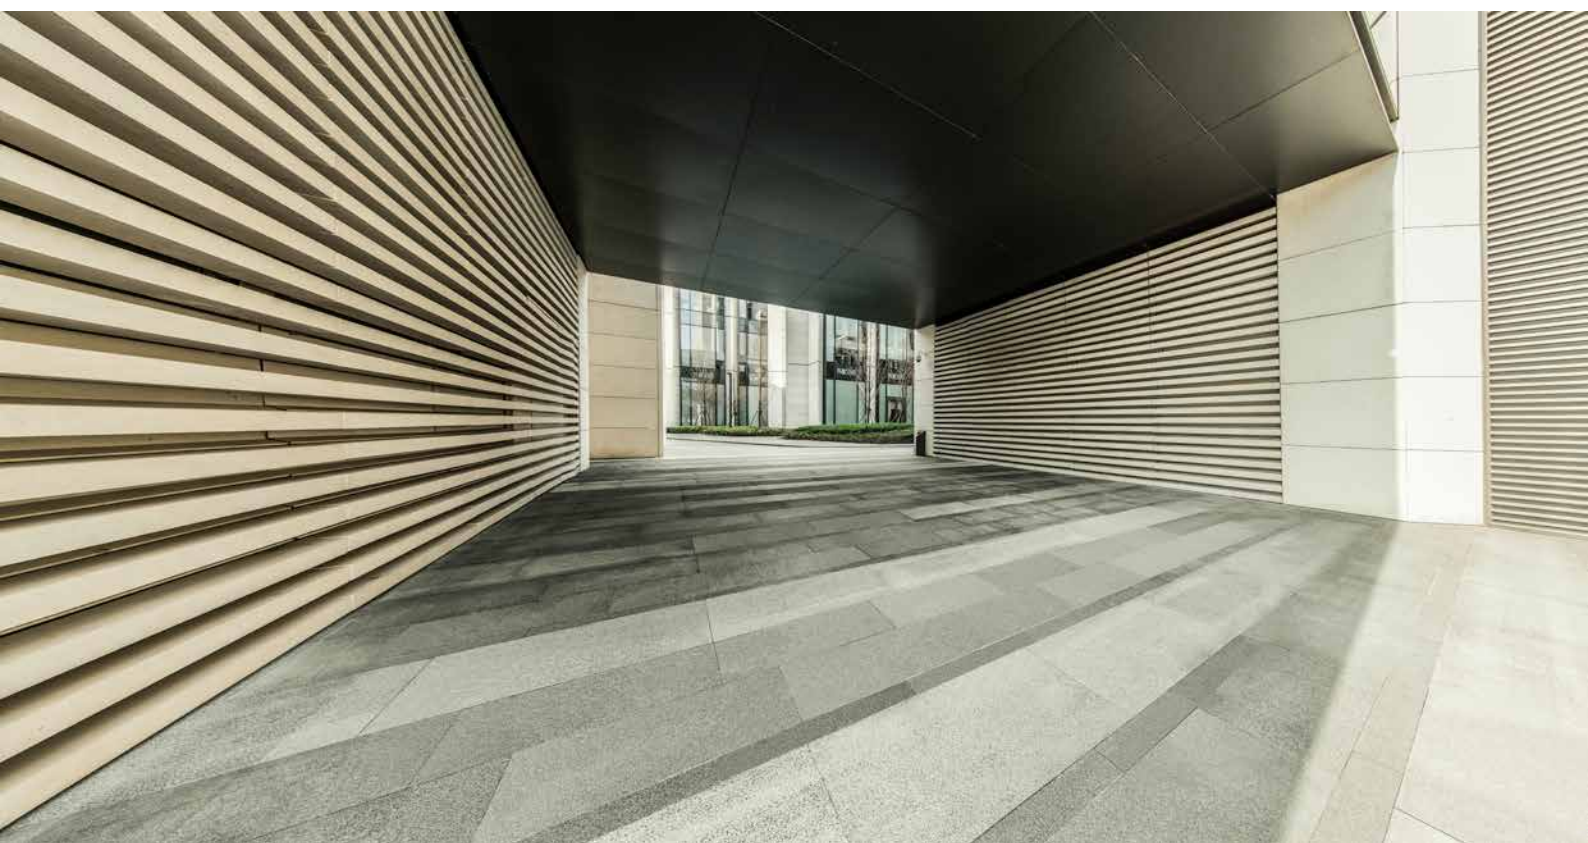

TEKNISK TABELL FOR FASADEPLUGG KOMBI

Anker			Ø8	Ø10
Min hulldybde	h_1	mm	80	80
Nom. emnedybde	h_{nom}	mm	70	70
Hulldiameter	d_o	mm	8	10
Uttrekk/skjær C12/C15	F	kN	0,6	1,0
Kantavstand	$C_{cr,N}$	mm	140	140
Min innbyrdes avstand	S_{min}	mm	80	80
Min kantavstand	C_{min}	mm	80	80
Uttrekk/skjær C16/20	F	kN	1,0	1,4
Kantavstand	$C_{cr,N}$	mm	100	100
Min innbyrdes avstand	S_{min}	mm	60	60
Min kantavstand	C_{min}	mm	60	60
Uttrekk/skjær Autoclaved Aerated Concrete ($p=0,5 \text{ kg/dm}^3$)	F	kN	0,21	0,21
Kantavstand	$C_{cr,N}$	mm	100	100
Min innbyrdes avstand	S_{min}	mm	250	250
Min kantavstand	C_{min}	mm	100	100
Min tykkelse på betong	h_{min}	mm	100	100
Murstein	F	kN	1	1
Hul teglstein	F	kN	0,43	0,43
Min tykkelse på murstein	h_{min}	mm	110	110
Min innbyrdes avstand (murstein)	S_{min}	mm	250	250
Min kantavstand (murstein)	C_{min}	mm	100	100

Bruksmåte:



Bordim. = Pluggdim.



FASADEPLUGG inkl skrue

- for Siporex/Leca og hulltegl

Belastning: Lett/Middels/Tung



TX



Tegl



Leca



Siporex

Beskrivelse:

MFT Fasadeplugg for lettbetong. Feste av trevirke mot Leca, Siporex og hulltegl. Skrue i elektrolytisk forsinking med slipte gjenger for skånsom innskruing. Korrosjonsklasse C1. Gir kontrollert ekspansjon og forsenkes i materialet. For innendørsbruk. Bruksområde +5°C til +40°C. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner pga temperaturområde opp til maks +80°C i tilfelle brann.

Belastning: lett/middels/tung.


Elektrolytisk forsinket




Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Spor str.	Dimensjon x maks feste/L	Dim (mm)	Maks feste (mm)	Lengde (mm)	Min bordybde (mm)	Skrue dim. (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
244020	24195729	7034352440200	Nylon/Elf.	T30	8x10/80	8	10	80	80	6x85	6	10	M
244021	24195737	7034352440217	Nylon/Elf.	T30	8x30/100	8	30	100	80	6x105	6	10	L
244030	21662408	7034352440309	Nylon/Elf.	T40	10x30/100	10	20	100	80	7x105	4	10	L
244032	24197493	7034352440323	Nylon/Elf.	T40	10x45/115	10	35	115	80	7x120	4	10	L
244031	21662416	7034352440316	Nylon/Elf.	T40	10x90/160	10	55	135	80	7x140	4	10	L
244033	24197501	7034352440330	Nylon/Elf.	T40	10x80/160	10	80	160	80	7x165	4	10	L

NB! Fasadeplugg-skruen MÅ skrues inn i pluggen!

Bruksmåte:



Bordim. = Pluggdim

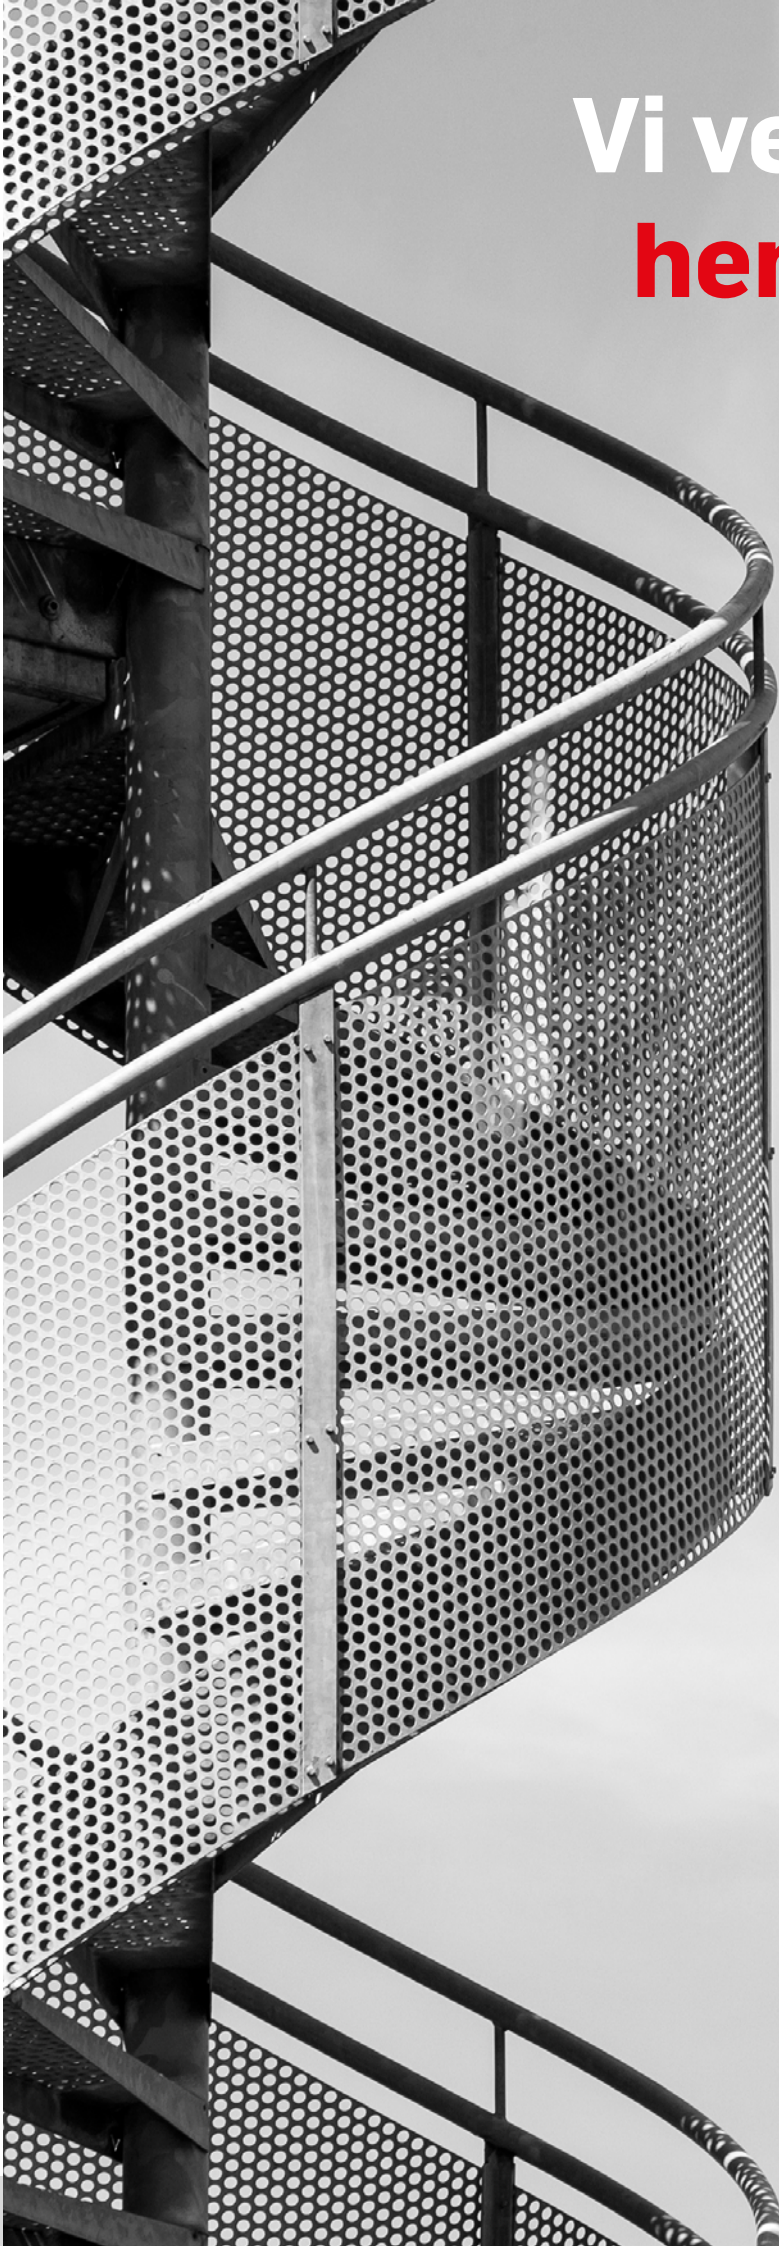

Vi vet hvordan ting **henger** sammen

Helt siden 1832 har MFT utviklet innovative festemidler som åpner nye muligheter, oppfyller strengere krav og passer nye materialer. Egenskapene viser seg på sluttresultatet, både byggherrens - og byggmesterens.

MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

LETTBETONGPLUGG

Belastning: Lett/Middels



TX

C1



Betong



Tegl



Leca



Siporex

Beskrivelse:

MFT Lettbetongplugg for feste av treverk mot Leca, Siporex, hulltegl og kompakt betong. Produsert i polyuretan. Elektrolytisk forsinket skrue, TX25 spor. Korrosjonsklasse C1. Gjennomgående montasje og forsenker seg i materialet. skrue i elektrolytisk forsinking. For innendørsbruk. Innskruing gir en kontrollert ekspansjon. Plastprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner i tilfelle brann. Belastning: lett/middels.




INDOOR


Varenr.	Nobbnr.	GTIN-nr (EAN)	Dimen- sjon x maks feste/L	Diameter (mm)	Lengde (mm)	tfix (mm)	h ₁ (mm)	h _{ef} (mm)	d ₀ (mm)	Skrue (mm)	Spor str.	Antall stk i forp.	D-pak	Str. forp.
241600	44280456	7034352416007	8x30/80	8	80	30	90	45	8	6	25	10	10	L
241601	44280475	7034352416014	8x50/110	8	100	50	110	45	8	6	25	10	10	L

NB! Bor hullet 10 mm dypere enn plugglengden for å gi plass til borstøv!

Bruksmåte:



Bordim. = Pluggdim

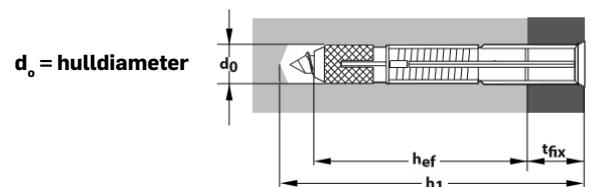


tfix = maks feste
h₁ = minimum hulldybde
h_{ef} = minimum ankerdybde

Tillatt belastning:

Dimensjon	Maks uttrekk kN						
	Betong C20/25	Teglstein	Hullblokk	Lettbetongblokk	Porebetong	Enkel gips	Dobbel gips
8x30/80	0,5	0,4	0,25	0,3	0,15	0,1	0,15
8x50/100	0,5	0,4	0,25	0,3	0,15	0,1	0,15

UNIVERSALPLUGG med krave

Belastning: Lett



Beskrivelse:


MFT Universalplugg med krave til bruk i gips, betong, mur, hulltegl, kompakt tegl, Leca og Siporex. Ribbe hindrer rotering ved montering. Avrivbar krave. Pluggen formonteres. Ved montering i gips eller plater drar pluggen seg som en rosett i bakkant. Stort bruksområde. For innendørsbruk. Plastprodukter skal aldri brukes i takkonstruksjoner i tilfelles brann. Belastning: lett.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dim. DxL	Farge	Dim. (mm)	Lengde (mm)	Skrue dim. (mm)	Spor str.	Bor-dybde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Str. forp.
243812	21220027	7034352438122	Polypropylen	6x45	Grå	6	45	Ø4	-	55	10	10	S
243813	21120035	7034352438139	Polypropylen	8x50	Grå	8	50	Ø5	-	60	8	10	S
243814	21120043	7034352438146	Polypropylen	10x65	Grå	10	65	Ø6	-	75	6	10	S

Anker				Ø6	Ø8	Ø10
Min. hulldybde	h_1	mm		60	65	75
Nom. emnedybde	h_{nom}	mm		45	50	65
Hulldiameter	d_o	mm		6	8	10
Sporstørrelse	tx			20	20	20
Betong C20/25	Uttrekk	N	kN	0,08	0,1	0,12
	Skjær	V	kN	0,20	0,25	0,45
Murstein	Uttrekk	N	kN	0,05	0,10	0,12
	Skjær	V	kN	0,18	0,23	0,35
Gipsplate	Uttrekk	N	kN	0,05	0,06	0,08
	Skjær	V	kN	0,06	0,10	0,12
Kantavstand	C	mm		65	70	90
Innbyrdes avstand	S	mm		65	70	90


Bruksmåte:



Bordim. = Pluggdim.



Universalplugg med krave og skrue



Beskrivelse:

MFT Universalplugg med krave og skrue til bruk i gips, betong, mur, hulltegl, kompakt tegl, Leca og Siporex. Ribbe hindrer rotering ved montering. Avrivbar krave. Pluggen formonteres. Ved montering i gips eller plater drar pluggen seg som en rosett i bakkant. Stort bruksområde. Plastprodukter skal aldri brukes i takkonstruksjoner i tilfelles brann. Belastning: lett.




Senkhode Torx



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dim. DxL	Farge	Dim. (mm)	Lengde (mm)	Skrue dim. (mm)	Spor str.	Bor-dybde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Str. forp.
243815	21120050	7034352438153	Polypropylen	6x45	Grå	6	45	4x60	T20	55	6	10	S
243816	21120068	7034352438160	Polypropylen	8x50	Grå	8	50	5x80	T25	60	4	10	S
243817	21120076	7034352438177	Polypropylen	10x65	Grå	10	65	6x80	T30	75	4	10	S

PLASTPLUGG

Belastning: Lett/Middels



Beskrivelse:

MFT Plastplugg til universalt bruk i betong, mur, hulltegl, kompakt tegl, gips, Leca og siporex. Produsert i halogenfri polyhylen (HDPE). Vinge hindrer rotering ved montering. Dobbeltekspanderende. Pluggen formonteres. Bruksområde: +5°C til +40°C. Plastprodukter skal ikke brukes i takkontstrukturer pga temperaturområde opp til maks +80°C i tillfelle brann.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dim. DxL	Farge	Dim. (mm)	Lengde (mm)	Skrue dim. (mm)	Bor-dybde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Str. forp.
243901	55275863	7034352439013	Polypropylen	5,5x25	Gul	5,5	25	4,0-5,0	25	15	10	S
243902	55275878	7034352439020	Polypropylen	5x35	Rød	5,5	35	4,0-5,0	35	12	10	S
243904	55275882	7034352439044	Polypropylen	8x40	Brun	8	40	5,0-6,0	40	6	10	S
243906	55275901	7034352439068	Polypropylen	10x45	Blå	10	45	6,0-8,0	45	6	10	S
243907	55275916	7034352439079	Polypropylen	12x60	Grønn	12	60	8,0-10,0	60	4	10	S

T-PLUGG

Belastning: Lett



Beskrivelse:

MFT T-plugg. Produsert i plastmateriale. Bordiameter 10mm. Pluggen formonteres. Bruk minimum 4x50 mm skrue.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
242040	21734470	7034352420400	Panhode	6	10	S

PLATEANKER

Belastning: Lett/Middels



Beskrivelse:

MFT Plateanker elektrolytisk forsinket brukes til diverse oppheng i enkel og dobbel gipsplate/plater. For innendørs bruk. Stort bruksområde. Tang anbefales for rask montering. MFT Plateanker er markedets kraftigste festemiddel for gips med høyeste uttrekksverdier. Brukes til å feste i treverk og annet mot gips. Belastning: lett/middels.




Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dim DxL	Gipsvegg	Skrue dim. (mm) S	Skrue lengde (mm) L	Frislipp anker (mm) C	Anker-lengde (mm) A	Hylse-tykkelse (mm) B	Antall stk i forp.	D-pak	Str. forp.
241015	10112068	7034352410159	EL.forsinket	M4x25	4S enkel	M4	38	9	32	6,8	6	10	S
241011	10112076	7034352410111	EL.forsinket	M4x38	4S enkel	M4	52	11	46	6,8	6	10	S
142410	10117448	7034351424102	EL.forsinket	M4x38	4S enkel	M4	52	11	46	6,8	15	5	S
241012	10112084	7034352410128	EL.forsinket	M4x52	4SL enkel	M4	52	22	45	6,8	6	10	S
142411	10117455	7034351424119	EL.forsinket	M4x52	4SL enkel	M4	52	22	45	6,8	12	5	S
241010	11087525	7034352410104	EL.forsinket	M4x52	4L dobbel	M4	52	36	59	6,8	6	10	S
142400	24451510	7034351424003	EL.forsinket	M4x52	4L dobbel	M4	52	36	59	6,8	12	5	S
241009	44280653	7034352410098	EL.forsinket	M4x65	4XL dobbel	M4	65	9	52	9	6	10	S
241017	10112100	7034352410173	EL.forsinket	M5x58	6S enkel	M5	71	22	65	9	4	10	S
142412	10117463	7034351424126	EL.forsinket	M5x58	6S enkel	M5	71	22	65	9	10	5	S
241016	10112118	7034352410166	EL.forsinket	M5x71	6L dobbel	M6	58	9	52	10,5	4	10	S
241018	10112126	7034352410180	EL.forsinket	M6x58	8L dobbel	M6	71	22	65	10,5	4	10	S

Bruksmåte:



Tekniske data:

Dim.	Bor Ø	Kreve D
M4	8	13,5
M5	11	16,0
M6	13	17,5

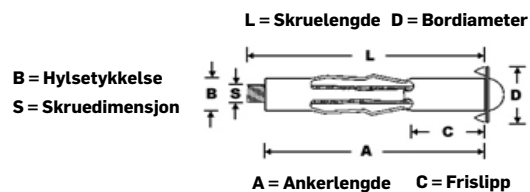

Tillatt belastning:

Ved utførte prøver i gips er følgende resultater oppnådd. (oppgitte laster inkl sikkerhetsfaktor)

Gipsvegg	Maks skjær/kN		Maks uttrekk/kN		Plate tykkelse mm	Bor Ø	Anker-lengde mm	Skrue - dim	Skrue-lengde
	Vegger 1x13 mm	Vegger 2x13 mm	Tak 1x13 mm	Tak 2x13 mm					
4S Enkel	0,3		0,2		5-13	8	32	M4	38
4L Dobbelt		0,4		0,3	18-26	8	45	M4	52
4XL Dobbelt		0,6		0,4	32-39	8	59	M4	65
6S Enkel	0,4		0,3		3-16	11	52	M5	58
6L Dobbelt		0,5		0,4	14-32	11	65	M5	71
8S Enkel	0,5		0,4		3-16	13	52	M6	58
8L Dobbelt		0,6		0,5	14-32	13	65	M6	71

1kN = 100kg

PLATEANKER

Belastning: Lett/Middels



241014



241013

C1



Gips



Spon

Beskrivelse:

MFT Plateanker m//vinkelkrok, elforsinket for enkel gipsplate. Enkelt spesialfeste for div oppheng i gips. Stort bruksområde

MFT Plateanker m/krok, elforsinket for enkel gipsplate. Enkelt spesialfeste for div oppheng i gips. Stort bruksområde.

Vinkel og krok



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dim DxL	Gipsvegg	Skrue dim. (mm) S	Skrue lengde (mm) L	Frislipp anker (mm) C	Anker-lengde (mm) A	Hylse-tykkelse (mm) B	Antall stk i forp.	D-pak	Str. forp.
241014	10112142	7034352410142	El.forsinket	M4x38	4SV enkel	M4	52,0	11,0	46,0	6,8	3	10	S
241013	10112134	7034352410135	El.forsinket	M4x38	4SS enkel	M4	52,0	11,0	46,0	6,8	3	10	S

TAKANKER med krok og skive

Belastning: Lett/Middels



C1



Gips



Spon

Beskrivelse:

MFT Takanker m/krok (M6x75 mm) og skive, elforsinket for enkel, dobbel og trippel gips.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dim DxL	Skrue dim. (mm) S	Skrue lengde (mm) L	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241300	24451569	7034352413006	El.forsinket	M6x75	M6	75,0	2	10	M

MASKINSKRUE

for plateanker med sylinderhode



C1

Beskrivelse:

MFT Maskinskrue M4X70H er produsert i henhold til DIN84 standard av herdet karbonstål kvalitet 8.8. Skruen har en elektrolytisk forsinket overflatebehandling. Tverrsnor. Korrosjonsklasse C1. Helgjenget.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dim DxL	Gipsvegg	Skrue dim. (mm) S	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
220001	24197592	7034352200019	El.forsinket	M4x70h		M4	6	10	S
220002	24197600	7034352200026	El.forsinket	M5x90h		M4	6	10	M
220003	24197618	7034352200033	El.forsinket	M6x100h		M4	4	10	M

Alt på et sted med **Systembox**



Se mer på hikoki-powertools.no

MFT festemidler får alt til å henge sammen


Helt siden 1832 har MFT utviklet innovative festemidler som åpner nye muligheter, oppfyller strengere krav og passer nye materialer. Egenskapene viser seg på sluttresultatet, både byggherrens - og byggmesterens.

MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

GIPSFESTE med skrue

Belastning: Lett




Beskrivelse:

MFT Gipsfeste er et spesialfeste produsert i sink for gips. Må formonteres og skrues rett inn i gips med kun skrutrekker (ikke bruk maskin). Brukes til lette oppheng som lysbrytere, små lamper, etc i gips. Hurtig montering, stort bruksområde. Belastning: lett.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Hodetype	Maks feste (mm)	Skrue dim. (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størelse forp.
241710	11174604	7034352417103	Sink/El.forsinket	Panhode	1-12	4,2x38	4	10	S
241711	21662754	7034352417110	Sink/El.forsinket	Senkhode	1-27	4,2x45	4	10	S
142610	11276508	7034351426106	Sink/El.forsinket	Panhode	1-12	4,2x38	10	5	S

Gipsfeste mini med skrue




Beskrivelse:

MFT Gipsfeste mini er et spesialfeste produsert i nylon for gips. Må formonteres og skrues rett inn i gips med kun skrutrekker (ikke bruk maskin). Leveres med skrue 4,0x30 panhode PZ2



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Hodetype	Maks feste (mm)	Skrue dim. (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størelse forp.
241715	21662747	70343652417158	Sink/El.forsinket	Panhode	1-12	4,2x38	4	10	S

Bruksmåte:



Tillatt belastning:

Anker		Panhode	Senkhode
Skruedim.	mm	4,2x38	4,2x45
Maks feste	mm	1-12	1-27
Gipsplate	Uttrekk	N	kN
	Skjær	V	kN
		0,08	0,08
		0,27	0,27

LETTFIX - for ett lag gips

Belastning: Lett

C1



Gips



Beskrivelse:


MFT Lettfix elektrolytisk forsinket brukes til lette oppheng som gardinstenger, bilder, lysbrytere, små lamper, etc i enkel gips. Hurtig montering, stort bruksområde. Bruk skrue 3,0 - 5,0 mm med minimum lengde på 30 mm. Husk å beregne skruelengde inkl tykkelse på oppheng. Monteres horisontalt. Belastning: lett.

Riktig skruelengde: min. 30 mm + festeobjektets tykkelse = optimalt feste



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	DimensjonDxL (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241716	47584698	7034352417165	El.forsinket	11x30	4	10	S

Bruksmåte:



Tillatt belastning:

Anker				Lettfix	
Gipsplate enkel	Uttrekk	N	kN	0,15	
	Skjær	V	kN	0,20	
Gipsplate dobbel	Uttrekk	N	kN	-	
	Skjær	V	kN	-	

GIPSFIX - for to lag gips

Belastning: Lett

C1



Gips



Beskrivelse:


MFT Gipsfix elektrolytisk forsinket brukes til lette oppheng som gardinstenger, bilder, lysbrytere, små lamper, etc i dobbel gips. Hurtig montering, stort bruksområde. Bruk skrue 3,0 - 5,0 mm med minimum lengde på 30 mm. Husk å beregne skruelengde inkl tykkelse på oppheng. Belastning: lett.

Riktig skruelengde: min. 30 mm + festeobjektets tykkelse = optimalt feste



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	DimensjonDxL (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241718	22737621	7034352417189	El.forsinket	16,5x42,5	4	10	S

Bruksmåte:



Tillatt belastning:

Anker				Gipsfix	
Gipsplate enkel	Uttrekk	N	kN	-	
	Skjær	V	kN	-	
Gipsplate dobbel	Uttrekk	N	kN	0,25	
	Skjær	V	kN	0,25	

EKSPRESSPIKER

Belastning: Lett/Middels



C1



Betong

Beskrivelse:


MFT Ekspresspiker elektrolytisk forsinket brukes til midlertidig innfestning av forskaling, etc i betong og tegl. Korrosjonsklasse C1. Herdingen gjør det enkelt å løsne objektet ved å slå mot ekspresspikerens spalte. Spikeren knekkes i flukt med betongoverflaten. Kan også brukes innendørs feste av bunnsvill for lettvegger, utforinger etc i betong. Belastning: Lett/middels.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon x maks feste/L	Dim (mm)	Maks feste (mm)	Lengde (mm)	Bor-dybde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241736	46062357	7034352417363	El.forsinket	8x30/70	8	30	70	70	4	10	S
241737	46062361	7034352417370	El.forsinket	8x50/90	8	50	90	90	4	10	M
241738	46062376	7034352417387	El.forsinket	8x70/110	8	70	110	110	4	10	M

Bruksmåte:



Bordim. = Pluggdim

Teknisk tabell:

Anker				Ø6	Ø8
Min. tykkelse på underlag	h_{min}	mm		100	100
Min. hulldybde	h_1	mm		35	45
Nom. emnedybde	h_{nom}	mm		30	40
Hulldiameter	d_o	mm		6	8
Betong C20/25	Uttrekk	N	kN	0,5	1
	Skjær	V	kN	1	1,4

MURSTIFT

Belastning: Lett/Middels

C1



Betong



Mur



Tegl



Beskrivelse:

MFT Murstift er beregnet for hardere materialer som betong, sementfuger, tegl mm. For innendørs bruk. Korrosjonsklasse C1. Belastning: lett/middels

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Dim (mm)	Lengde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
233210	10111748	7034352332109	El.forsinket, herdet	20-20	2,0	20	40	10	S
233211	10111755	7034352332116	El.forsinket, herdet	20-25	2,0	25	30	10	S
233212	10111763	7034352332123	El.forsinket, herdet	25-30	2,5	30	30	10	S
233213	10111771	7034352332130	El.forsinket, herdet	25-40	2,5	40	25	10	S
233216	24197576	7034352332161	El.forsinket, herdet	30-50	3,0	50	20	10	S
233214	10111789	7034352332147	El.forsinket, herdet	30-60	3,0	60	15	10	S
233215	10111797	7034352332154	El.forsinket, herdet	36-70	3,6	70	12	10	S

Monteringstips: Ved hardere materiale, bruk kortere og tykkere stift!

ØYESKRUE med sveiset øye

Belastning: Middels/Tung

C1



Tre



Beskrivelse:

MFT Øyeskrue elektrolytisk forsinket brukes til diverse oppheng i alle trematerialer. For lettbetong, betong og tegl må MFT Øyeskrue brukes sammen med nylonplugg. Dersom forankring av stillasje må fysiske uttrekksprøver utføres iht gjeldende regelverk. Korrosjonsklasse C1. Belastning: middels/tung.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Dim (mm)	Stamme lengde (mm)	Innv. øye (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241744	46062266	7034352417448	El.forsinket	8x80	8	60	15	2	10	L
241745	46062285	7034352417455	El.forsinket	8x120	8	100	20	2	10	L

Husk! Uttreksprøve ved bruk til stillase!

Tillatt belastning:

Nylonplugg	Maks uttrekk kN Betong B20/25	Maks uttrekk kN Hulltegl
10	1,6	1,0
1kN=100 kg		

OPPHENGSBÅND

Plastbelagt



Beskrivelse:

MFT plastbelagt opphengsbånd, varmforsinket med grått belegg i UV-bestendig materiale. Dim. 16X0,8 - lengde 3m. Gode isolasjonsegenskaper og har temperaturområde -100 °C til +60 °C. Max konstant temperatur er +50 °C



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon (mm)	Belastning	Hull Ø (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
245010	28814275	7034352450100	Varmforsinket	12x0,80	59 kg	5	1x3m	10	BK
245011	28814283	7034352450117	Varmforsinket	16x0,80	88 kg	10	1x3m	10	BK



Beskrivelse:

MFT plastbelagt opphengsbånd, varmforsinket med hvitt belegg i UV-bestendig materiale. Dim. 12x0,8 - lengde 3m. Gode isolasjonsegenskaper og har temperaturområde -100 °C til +60 °C. Max konstant temperatur er +50 °C



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon (mm)	Belastning	Hull Ø (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
245005	28814259	70343352450056	Varmforsinket	12x0,80	59 kg	5	1x3m	10	BK
245007	28814267	7034352450070	Varmforsinket	17x0,80	84 kg	10	1x3m	10	BK



Beskrivelse:

MFT plastbelagt opphengsbånd, varmforsinket med svart belegg i UV-bestendig materiale. Dim. 12x0,8 - lengde 3m. Gode isolasjonsegenskaper og har temperaturområde -100 °C til +60 °C. Max konstant temperatur er +50 °C



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon (mm)	Belastning	Hull Ø (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
245015	28814291	7034352450155	Varmforsinket	12x0,80	59 kg	5	1x3m	10	BK

OPPHENGSBÅND



Beskrivelse:

MFT Opphengsbånd, varmforsinket iht EN 10327. Dim. 12x0,8 - lengde 3m.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/ utførelse	Dimensjon (mm)	Belastning	Hull Ø (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
245000	28814226	7034352450001	Varmforsinket	12x0,80	59 kg	5	1x3m	10	BK
245001	28814234	7034352450018	Varmforsinket	16x0,80	88 kg	10	1x3m	10	BK
245002	28814242	7034352450025	Varmforsinket	17x0,80	84 kg	10	1x3m	10	BK



BK= blisterforpakning

KARMANKER FAST

Belastning: Middels

C1



Beskrivelse:


MFT Karmanker fast. Hylse er produsert i sink med elektrolytisk forsinket skrue. For montering av dør og vinduskarmer. Bruk MFT kombibor for perfekt boring av karm - 14 mm og forboring av stender. Kan monteres mot betong ved bruk av MFT Nylonplugg. Korrosjonsklasse C1. Bruk MFT montasje-verktøy/T-nøkkel for innskruing/justering og avslutt med MFT Plastpropp 14 mm til dekke av borhull.

Belastning: lett/middels.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Bor-dimensjon (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241700	24197527	7034352417004	EL.forsinket/sink	7x70	14	6	10	M
241701	24197535	7034352417011	EL.forsinket/sink	7x90	14	6	10	M
241702	56212361	7034352417028	EL.forsinket/sink	7x70	14	8	10	M
241703	56212376	7034352417035	EL.forsinket/sink	7x90	14	8	10	M

Bruksmåte:



KARMANKER FAST med propp

Belastning: Middels

C1



Beskrivelse:

MFT Karmanker fast. Hylse er produsert i sink med elektrolytisk forsinket skrue. For montering av dør og vinduskarmer. Bruk MFT kombibor for perfekt boring av karm - 14 mm og forboring av stender. Kan monteres mot betong ved bruk av MFT Nylonplugg. Korrosjonsklasse C1. Bruk MFT montasje-verktøy/T-nøkkel for innskruing/justering og avslutt med MFT Plastpropp 14 mm til dekke av borhull.

Belastning: lett/middels.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Bor-dimensjon (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241720	55404905	7034352417202	EL.forsinket/sink	7x70	14	8	10	M
271721	55404913	7034252417219	EL.forsinket/sink	7x90	14	8	10	M

PLASTPROPPER



Beskrivelse:

MFT Plastpropp 14 mm er produsert i plast



INDOOR

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241705	24197550	7034352417059	Plast, hvit	14 mm	20	10	S
241706	24197568	7034352417066	Plast, beige	14 mm	20	10	S

KARMHYLSE

Belastning: Middels



C1

Beskrivelse:

MFT Karmanker er produsert i en sinklegering for enkel og rask montering av dør og vinduskarmer. Gir et stabilt og godt feste uten bruk av kiler. Karm forbores med 14mm bor. Bruk MFT montasjeverktøy eller T-nøkkel for innskruing/justering. Bruk MFT Treskrue mot trestender eller MFT Betongskrue for feste i betong. Avslutt med MFT Plastpropp 14 mm for dekke av borhull. Belastning: lett/middels.



INDOOR

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Dim. (mm)	Lengde (mm)	Bordim. (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241780	31098510	7034352417806	Sinklegering, kort	14x28	14	28	14	8	10	M
241781	31098528	7034352417813	Sinklegering, lang	14x40	14	40	14	8	10	M

Bruksmåte:



TRESKRUE FOR KARMHYLSE



C1



Torx T30



Tre

Beskrivelse:


MFT Treskrue er produsert i stål kvalitet AISI 1018 med elektrolytisk forsinket overflate i korrosjonsklasse C1. TX30 spor. Brukes til feste av MFT karmhylse kort og lang mot treverk.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/ utførelse	Dimensjon DxL	Dim (mm)	Lengde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241787	46074734	7034352417875	EL.forsinket	7,5x65	7,5	65	8	10	S

Bruksmåte:



BETONGSKRUE FOR KARMHYLSE



Torx T30 Betong



Beskrivelse:


MFT Betongskruer er produsert i herdet stål kvalitet AISI 1022 med elektrolytisk forsinket overflate i korrosjonsklasse C1. TX30 spor. Brukes til feste av MFT karmhylse kort og lang i betong.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Dim (mm)	Lengde (mm)	Bor Ø (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241788	46074772	7034352417882	EL.forsinket	7,5x65	7,5	65	6	8	10	S

Bruksmåte:



JUSTERSKRUE

Belastning: Lett



Torx T25 Tre



Beskrivelse:

MFT Justerskrue er produsert i AISI 1022 med elektrolytisk forsinket overflatebelegg. TX25 spor med riller under hodet for godt feste i trefibre. For montering av lette dør-/vinduskarmer med gjennomgående montering. Oppretting av vegger, gulv og tak innendørs. Korrosjonsklasse C1. Det anbefales å forbore karm med 14 mm bor ca 10mm inn i karmen for å dekke skruer med MFT Plastpropp. Belastning: lett.


Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon x maks feste/L	Dim (mm)	Maks feste (mm)	Lengde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241758	56212380	7034352417585	EL.forsinket	6x30/80	6	30	80	8	10	M
241759	56212395	7034352417592	EL.forsinket	6x60/110	6	60	110	8	10	L

Monteringstips: Bruk hjelpekiler for best resultat!

Bruksmåte:



HORISONTALSKRUE



Torx T30 Tre



Beskrivelse:

MFT Horisontalskrue er beregnet for enkel justerbar understøtning ved montering av vinduer. Skruen kan justeres fra 10- 35 mm høyde. Den løse skiven tillater justering av skruen uten å flytte vinduet inn/ut i vegglivet. Skruen har en stor skive som er selvnivellerende opp til 5 grader, noe som gir enklere justering ved vindusmontasje. Korrosjonsklasse C1. TX30 bitsfeste. 13 mm sekskant mutter til justering. For innendørs bruk.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Dim (mm)	Lengde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241500		7034352415000	El.forsinket	7,0x65	7,0	65	2	10	M

Løs skive

tillater justering av skruen uten å flytte vinduet inn/ut i vegglivet.

Enkel justering

med standard 13 mm fastnøkkel

Stor skive

som er selvnivellerende opp til 5 grader

Fiberskjær i spissen

reducerer sprekke dannelse og minimerer iskruingsmomentet



EKSPANSJONSBOLT

Belastning: Middels/Tung



Beskrivelse:

MFT Ekspansjonsbolt Option 7, varmforsinket MFT1000 i korrosjonsklasse C3 og usprukket/urisset betong, min B20/25. Beregnet for innfestning av stål og tredetaljer som beslag, rigler, rekkverk, sviller i utsatte miljøer. Høye uttrekksverdier og mange bruksområder. Bordiameter = boltediameter. Den er typegodkjent med ETA-13/0366 teknisk vurdering og er CE merket iht ETAG. Gjennomgående montasje. Belastning: middels/tung.

Varmforsinket - Flaggmerket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon x maks feste/L	Dim (mm)	Maks feste (mm)	Total lengde (mm)	Min borchdybde (mm)	Gjengelengde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Str. forp.
741000	48719315	7034357410000	Varmforsinket	M6x3/45	6	3	45	55	20	1	60	Stk
741001	48719326	7034357410017	Varmforsinket	M6x15/65	6	15	65	50	40	1	50	Stk
741002	48719334	7034357410024	Varmforsinket	M6x50/100	6	50	100	50	60	1	50	Stk
741003	48719345	7034357410031	Varmforsinket	M8x5/50	8	5	50	60	23	1	40	Stk
741004	48719353	7034357410048	Varmforsinket	M8x15/75	8	15	75	60	48	1	25	Stk
741005	48719364	7034357410055	Varmforsinket	M8x30/90	8	30	90	60	63	1	35	Stk
741006	48719372	7034357410062	Varmforsinket	M8x55/115	8	55	115	60	83	1	30	Stk
741007	48719383	7034357410079	Varmforsinket	M8x105/165	8	105	165	60	88	1	25	Stk
741008	48719398	7034357410086	Varmforsinket	M10x5/60	10	5	60	70	28	1	30	Stk
741009	48719402	7034357410093	Varmforsinket	M10x20/90	10	20	90	70	55	1	25	Stk
741010	48719417	7034357410109	Varmforsinket	M10x50/120	10	50	120	70	85	1	25	Stk
741011	48719421	7034357410116	Varmforsinket	M10x75/145	10	75	145	70	85	1	20	Stk
741012	48719436	7034357410123	Varmforsinket	M12x7/80	12	7	80	85	40	1	25	Stk
741013	48719440	7034357410130	Varmforsinket	M12x20/110	12	20	110	85	68	1	30	Stk
741014	48719455	7034357410147	Varmforsinket	M12x48/135	12	48	135	85	93	1	25	Stk
741015	48719466	7034357410154	Varmforsinket	M12x100/185	12	100	185	85	93	1	20	Stk
741016	48719474	7034357410161	Varmforsinket	M12x150/240	12	150	240	85	115	1	15	Stk

Varmforsinket - Boks



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon x maks feste/L	Dim (mm)	Maks feste (mm)	Total lengde (mm)	Min borchdybde (mm)	Gjengelengde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Str. forp.
850930	57725341	7034358509307	Varmforsinket	M6x3/45	6	3	45	55	20	20	8	A
850931	57725356	7034358509314	Varmforsinket	M6x15/65	6	15	65	50	40	20	8	A
850932	57725360	7034358509321	Varmforsinket	M6x50/100	6	50	100	50	60	20	8	C
850933	57725375	7034358509338	Varmforsinket	M8x5/50	8	5	50	60	23	20	12	B
850934	57725386	7034358509345	Varmforsinket	M8x7/65	8	7	65	60	38	10	8	A
850935	57725394	7034358509352	Varmforsinket	M8x15/75	8	15	75	60	48	10	12	B
850936	57725405	7034358509369	Varmforsinket	M8x30/90	8	30	90	60	63	10	12	B
850937	57725413	7034358509376	Varmforsinket	M8x55/115	8	55	115	60	83	10	8	C
850938	57725424	7034358509383	Varmforsinket	M8x105/165	8	105	165	60	88	10	6	D

Varmforsinket - Boks



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon x maks feste/L	Dim (mm)	Maks feste (mm)	Total lengde (mm)	Min borybde (mm)	Gjengelengde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Str. forp.
850939	57725432	7034358509390	Varmforsinket	M10x5/60	10	5	60	70	28	10	12	B
850940	57725443	7034358509406	Varmforsinket	M10x20/90	10	20	90	70	55	10	8	C
850941	57725458	7034358509413	Varmforsinket	M10x50/120	10	50	120	70	85	6	8	C
850942	57725462	7034358509420	Varmforsinket	M10x75/145	10	75	145	70	85	6	6	D
850943	57725477	7034358509437	Varmforsinket	M12x7/80	12	7	80	85	40	6	12	B
850944	57725481	7034358509444	Varmforsinket	M12x20/110	12	20	110	85	68	6	8	C
850945	57725496	7034358509451	Varmforsinket	M12x45/135	12	45	135	85	93	6	6	D
850946	57725500	7034358509468	Varmforsinket	M12x100/185	12	100	185	85	93	6	4	E
850947	57725515	7034358509475	Varmforsinket	M12x150/240	12	150	240	85	115	4	4	E

EKSPANSJONSBOLT

Typegodkjent

Belastning: Middels/Tung

Bruksområde:

Treverk, braketter og konsoller etc. mot betong

Fakta:

- Gjennomgående montering - gir rask montering
- Krever minimum B20/25 betong
- Typegodkjent
- Stort spekter og mange kvaliteter

Klipsets egenskaper:

- Øker boltens kapasitet
- Klipsets øvre kant er riflet, for bedre feste i betongen
- Klipsets nedre kant er faset, garanterer en sikker ekspansjon
- Utstående kiler gir et fast grep i underlaget og hindrer klipset å gli ved fastspenning
- Klipset er i et materiale som er avstemt mot materiale i bolten. Dette for å forhindre galvaniske spenninger

Økt gjengelengde:


- Øker boltens kapasitet

Avstand:

Eks. 10 mm bolt

Avstand 2 bolter	200 mm
Kantavstand	100 mm
Avstand hjørne	200 mm

$A_{\min} = 20 \times \varnothing$
$B_{\min} = 10 \times \varnothing$
$(C_1 + C_2)_{\min} = 20 \times \varnothing$
$S_{\min} = 1,5 \times \text{mont.dybde}$



Ved utførte prøver i gips er følgende resultater oppnådd.





Bruksmåte:

Bor hullet med diameter=boltdiameter. Monteringsdybde i følge med tabellen.

Slå inn ekspansjonsbolten med lette slag. Observer mutterstillingen slik at den beskytter gjengene når bolten slås inn.

Dra til mutteren slik at bolten ekspanderer og kiles fast. Kontroller det riktige tiltrekningsmomentet i følge tabellen.

Ferdig feste.



BETONGSKRUE

Belastning: Lett/Middels



C1



Torx T30



Betong

Beskrivelse:

MFT Betongskruer med senkhode som forsenkes i materialet. Elektrolytisk forsinket i korrosjonsklasse C1. Høye uttrekksverdier og ideell for begrenset betongtykkelse. Gjennomgående montering. Helgjenget. Enkel å demontere. T30 bitsspor. Belastning: lett/middels.


Elektrolytisk forsinket



INDOOR

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon x maks feste/L	Dim (mm)	Maks feste (mm)	Lengde (mm)	Bor Ø (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241777	46075241	7034352417776	EL.forsinket	7,5x62/92	7,5	62	92	6,0	10	10	M
241778	46075256	71034352417783	EL.forsinket	7,5x82/112	7,5	82	112	6,0	10	10	L

Bruksmåte:



Tillatt belastning:

Mont. dybde mm	Maks uttrekk kN Betong C20/25
30	1,3
50	1,9
1 kN = 100 kg	



FIRKANTSPIKER

Flatt hode



C1



Tre

Beskrivelse:

MFT Firkantspiker er produsert av stål med elektrolytisk forsinket overflatebehandling. Korrosjonsklasse C1.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/ utførelse	Dimensjon DxL	Tråd dim. (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
231010	10111466	7034352310107	El.forsinket	14-25	1,4	200	10	S



C3



Tre

Beskrivelse:

MFT Firkantspiker er produsert av stål med varmforsinket overflatebehandling. Korrosjonsklasse C3.

Varmforsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/ utførelse	Dimensjon DxL	Tråd dim. (mm)	Antall stk i i forp.	D-pak	Størrelse forp.
231012	10111482	7034352310121	Varmforsinket	20-40	2,0	100	10	S
231013	10111490	7034352310138	Varmforsinket	22-55	2,2	70	10	S
231014	10111508	7034352310145	Varmforsinket	25-65	2,5	45	10	S
231015	10111516	7034352310152	Varmforsinket	28-75	2,8	30	10	S
231016	10111524	7034352310169	Varmforsinket	34-100	2,8	15	10	M

DYKKERTSPIKER



Beskrivelse:

MFT Dykkert er produsert av stål med elektrolytisk forsinket overflatebehandling. Korrosjonsklasse C1.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Tråd dim. (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
231210	10111532	7034352312101	El.forsinket	14-25	1,4	200	10	S
231211	10111540	7034352312118	El.forsinket	17-30	1,7	135	10	S
231212	10111557	7034352312125	El.forsinket	17-40	1,7	100	10	S
231213	10111565	7034352312132	El.forsinket	20-50	2,0	70	10	S

RUNDDYKKERT



Beskrivelse:

MFT Dykkert er produsert av herdet stål (blå) og med elektrolytisk forsinket overflatebehandling. Korrosjonsklasse C1.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Tråd dim. (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
231810	10111581	7034352318103	Herdet stål, blå	15-25	1,5	150	10	S
231811	10111599	7034352318110	Herdet stål, blå	15-35	1,5	100	10	S
231812	10111607	7034352318127	Herdet stål, blå	15-45	1,5	75	10	S
233225	21662309	7034352332253	El.forsinket	15-25	1,5	150	10	S
233226	21662317	7034352332260	El.forsinket	15-35	1,5	100	10	S
233228	21662325	7034352332284	El.forsinket	15-45	1,5	75	10	S

PAPPSPIKER



C3

C2



Tre

Beskrivelse:

MFT Pappspiker er produsert av stål med en varmforsinket overflatebehandling. Korrosjonsklasse C3

Varmforsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Tråd dim. (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
231410	10111656	7034352314105	Varmforsinket	28-20	2,0	150	10	S
231411	10111664	7034352314112	Varmforsinet	25-25	2,5	75	10	S

LISTE-/PLATESTIFT



C1



Tre

Beskrivelse:

MFT Listeplatestift rund er produsert av herdet stål. Finnes i ulike nyanser som tilpasses etter underlaget.

Elektrolytisk forsinket - lakkert



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Tråd dim. (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
233915	21662275	7034352339153	Stål, herdet (hvit)	25	1,75	150	10	S
233917	21662283	703435239177	Stål, herdet (eik)	32	1,75	100	10	S

MESSINGSTIFT

C2



Tre



Beskrivelse:

MFT Messingsspiker er produsert av messing. Rundt hode og rund spikerstamme.

Messing



OUTDOOR

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Tråd dim. (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
233010	10111672	7034352330105	Messing	10-13	1,0	250	10	S
233011	10111680	7034352330112	Messing	12-15	1,2	220	10	S
233012	10111698	7034352330129	Messing	12-20	1,2	180	10	S
233013	10111706	7034352330136	Messing	12-25	1,2	130	10	S
233014	10111714	7034352330143	Messing	17-30	1,7	55	10	S
233015	10111722	7034352330150	Messing	17-35	1,7	50	10	S
233016	10111730	7034352330167	Messing	20-40	2,0	40	10	S

STIFT TACKS

C1

C3



Tre



Beskrivelse:

MFT Tacks er produsert av stål og kobber. Korrosjonsklasse C1 og C3.



OUTDOOR

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxL	Lengde (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
232210	10111821	7034352322100	Stål, blå	10-13	12,5	35	10	S
232211	10111839	7034352322117	Stål, blå	10-13	16,0	40	10	S
232212	10111847	7034352322124	Stål, blå	10-13	19,0	40	10	S
232611	10111888	7034352326115	Kobber	10-13	16,0	30	10	S

NETTINGKRAMPE



C3



Tre

Beskrivelse:

MFT Nettingkrampe er produsert av stål med en varmforsinket overflatebehandling. Korrosjonsklasse C3.

Varmforsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Tråd dim. (mm)	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
231611	10111813	70343523116116	Varmforsinket	20	100	10	S

MØBELSTIFT



C1



Tre

Beskrivelse:

MFT Møbelspiker er produsert av herdet stål. Kuppelformet hode i ulike nyanser som tilpasses etter underlaget.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
233610	10111912	7034352336107	Stål, kobber	10-13	35	10	S
233611	10111920	7034352336114	Stål, formessing	10-13	40	10	S
233612	10111938	7034352336121	Stål, forniklet	10-13	40	10	S
233614	10111953	7034352336145	Stål, patinert bronse	12-13	30	10	S

ØYESKRUE



C1



Tre

Beskrivelse:

MFT Øyeskrue er produsert av stål med en elektrolytisk forsinket overflatebehandling. Total lengde: 17mm. Øyet innvendig: 5mm. Tråd diam.: 2mm. Gjengelengde: 7mm.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/ utførelse	Dimensjon DxLx	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
217010	10110708	7034352170107	Elektrolytisk forsinket	17x5x2	10	10	S
217012	10110724	7034352170121	Elektrolytisk forsinket	25x6x2,5	10	10	S
217013	10110732	7034352170138	Elektrolytisk forsinket	30x10x2,5	10	10	S
217014	10110740	7034352170145	Elektrolytisk forsinket	35x11x3	10	10	S
217015	10110757	7034352170152	Elektrolytisk forsinket	34x10x3,3	8	10	S
217016	10110765	7034352170169	Elektrolytisk forsinket	47x13x4	8	10	S
217017	10110773	7034352170176	Elektrolytisk forsinket	53x13x4	8	10	S
217018	10110781	7034352170183	Elektrolytisk forsinket	64x15x4	8	10	S

SPIRALKROK + ØYEKROK



C1



Tre

Beskrivelse:

MFT Spiralrok og Øyekrok er produsert av stål med en elektrolytisk forsinket overflatebehandling. Total lengde: 25,2mm/22,2mm. Øyet innvendig: 5,1mm. Tråd diam.: 1,9mm. Gjengelengde: 9,0mm/7,0mm

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/ utførelse	Dimensjon	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
218110	10111425	7034352181103	Elektrolytisk forsinket	22	10+10	10	S

SKRUEKROK



C1



Tre

Beskrivelse:

MFT Skruerekrok er produsert av stål med en elektrolytisk forsinket overflatebehandling. Total lengde: 26mm. Øyet innvendig: 7mm. Tråd diam.: 2,5mm. Gjengelengde: 9mm.

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
217213	10110922	7034352172132	Elektrolystisk forsinket	26x7x2,5	10	10	S
217214	10110930	7034352172149	Elektrolystisk forsinket	40x9x3	10	10	S
217215	10110948	7034352172156	Elektrolystisk forsinket	52x14x3,3	10	10	S
217210	10118438	7034352172101	Elektrolystisk forsinket	53x13x4,3	8	10	S
217216	10110955	7034352172163	Elektrolystisk forsinket	62x17x3,3	8	10	S
217211	10118446	7034352172118	Elektrolystisk forsinket	67x16x4,9	8	10	S
217217	10110963	7034352172170	Elektrolystisk forsinket	78x15x4,9	4	10	S
217212	10118453	7034352172125	Elektrolystisk forsinket	80x20x6	4	10	S

SKRUEKROK



C1

C2



Tre

Beskrivelse:

MFT Skruerekrok er produsert av stål med en elektrolytisk forsinket overflatebehandling og er hvitlakkert. Total lengde: 26mm. Øyet innvendig: 7mm. Tråd diam.: 2,5mm. Gjengelengde: 9mm.

Elektrolytisk forsinket - lakkert



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon DxLx	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
217232	11132156	7034352172323	Elektrolytisk forsinket/Epoxy hvit	26x7x2,5	5	10	S
217234	11132164	7034352172347	Elektrolytisk forsinket/Epoxy hvit	31x7x2,5	5	10	S
217236	11132172	7034352172361	Elektrolytisk forsinket/Epoxy hvit	40x9x3	5	10	S
217238	11132180	7034352172385	Elektrolytisk forsinket/Epoxy hvit	52x14x3,3	4	10	S

VINKELSKRUE



Tre

Beskrivelse:

MFT Vinkelskrue er produsert i 3 forskjellige utførelser: stål (elektrolytisk forsinket), messing eller hvitlakkert elektrolytisk forsinket) overflatebehandling. Total lengde: 26mm. Tråd diam.: 2,5mm. Gjenglengde: 11mm.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/ utførelse	Dimensjon DxLx	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
217510	10111177	7034352175102	Stål, el.sink	26x2,5	10	10	S
217509	11206307	7034352175096	Stål, el.sink	31x2,5	10	10	S
217511	10111185	7034352175119	Stål, el.sink	41x3,3	10	10	S
217512	10111193	7034352175126	Stål, el.sink	52x3,3	8	10	S
217513	10111201	7034352175133	Stål, el.sink	62x4	8	10	S
217514	10111219	7034352175140	Stål, el.sink	72x4,9	8	10	S
217612	10111243	7034352176123	Messing	41x3,3	4	10	S
217532	11132214	7034352175324	Epoxy hvit, el.sink	26x2,5	5	10	S
217534	11132222	7034352175348	Epoxy hvit, el.sink	31x2,5	5	10	S
217536	11132230	703452175362	Epoxy hvit, el.sink	41x3,3	5	10	S
217538	11132248	7034352175386	Epoxy hvit, el.sink	52x3,3	4	10	S

KROK



C1

Beskrivelse:

MFT Krok for plateanker, elektrolytisk forsinket i korrosjonsklasse C1

Elektrolytisk forsinket

INDOOR

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
241210	1117552	7034352412108	Elektrolytisk forsinket	75	4	10	S

X-KROKSTIFT



C1



Tre

Beskrivelse:

MFT Spiker for X-krok er produsert av herdet stål og har et messing farget hode.



INDOOR

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Hode	Dimensjon mm	Lengde mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
261210	10116598	7034352612102	Stål, herdet (blå)	rund, messing	1,4x26	26	25	10	S
261212	11087400	7034352612126	Stål, herdet (blå)	rund, messing	2,0x40	40	20	10	S

X-KROK M/STIFT



Beskrivelse:

MFT X-Krok er produsert av messing, spiker medfølger.

Messing



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Type	Dimensjon	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
261010	10116283	7034352610108	Formessing	X-krok 0	0-18 liten	12	10	S
261011	10116291	7034352610115	Formessing	X-krok 1	1-24 middels	12	10	S
261012	10116309	7034352610122	Formessing	X-krok 2	2-28 stor	10	10	S
261013	10116317	7034352610139	Formessing	X-krok 3	3-30 dobbel	6	10	S
261014	24197584	7034352610146	Formessing	X-krok 1-2-3	Assortert 1-2-3	13	10	S

GIPSKROK



Beskrivelse:

MFT Gipskrok er produsert i stål og hvitlakkert. Max belastning 20 kg..

Elektrolytisk forsinket - lakkert



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon mm	Maks belastning	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
242015	28812337	7034352420158	Hvitlakkert	10x22	20 kg	6	10	S

BILLEDKROK mini



C1



Betong



Spon



Tre

Beskrivelse:

MFT Billedkrok er produsert i hvit plast. Stift medfølger.



INDOOR

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon mm	Bygghøyde	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
261410	10116614	7034352614106	Plast, hvit	1 (mini)	6 mm (+ krok)	4	10	S

BILLEDKROK medium/maxi



C1



Betong



Spon



Tre

Beskrivelse:

MFT Billedkrok er produsert i hvit plast. Finnes i medium og maxi. Stift medfølger.



INDOOR

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon mm	Bygghøyde	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
261411	10116622	7034352614113	Plast, hvit	2 (medi)	5 mm (+ krok)	6	10	S
261412	10116630	7034352614120	Plast, hvit	3 (maxi)	5 mm (+ krok)	3	10	S

BILDEHEMPE



Beskrivelse:

MFT Billedhempe er produsert av gummi med messing hempe.



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
272610	10117729	7034352726106	Rund, selvklebende	30	10	10	S

BILLEDKROK m/stift



Beskrivelse:

MFT Billedhempe er produsert av messing, spiker medfølger *(gjelder kun varenr 272412).



Messing

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
272410	10117968	7034352724102	Messing	10x10	10	10	S
*272412	10117976	7034352724126	Messing m stift	14x14	10	10	S

DØRDEMPER



Beskrivelse:

MFT Dørdemper er produsert i transparent plast. Dørdemperen er linseformet og har en flat selvklebende overflate.
Diam.: 8mm. Tykkelse: 1,6mm.

Flat - linse



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon mm	Bygghøyde mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
201001	30715106	7034352010014	Transparent, selvklebende	8x1,6	1,6	50	10	M



Beskrivelse:

MFT Dørdemper er produsert i transparent plast. Dørdemperen er linseformet og har en flat selvklebende overflate.
Diam.: 10mm. Tykkelse: 3mm.

Rund - linse



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon mm	Bygghøyde mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
201011	30715114	7034352010113	Transparent, selvklebende	10x3	3,0	50	10	M



Beskrivelse:

MFT Dørdemper er produsert i transparent plast. Dørdemperen er linseformet og har en flat selvklebende overflate.
Diam.: 13mm. Tykkelse: 4mm.

Sylinder - linse



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon mm	Bygghøyde mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
201021	30715122	7034352010212	Transparent, selvklebende	13x4	4	40	10	M

MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

Bærekraft i boks.



Vi kan alle bidra litt.

Vi ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid for deg, våre barn og unge ved å bytte fra plast til miljøvennlig emballasje i kartong - uten å gå på bekostning av kvaliteten.

Den nye emballasjen er nøye testet og utviklet for nordiske forhold og for å tåle vekten av våre MFT-skruer-/festemidler slik at du får det beste produktet i en enkel og miljøvennlig emballasje.



MØBELFILT rund



Beskrivelse:

MFT Møbelfilt er rund og selvklebende. Finnes i hvit og brun i fire forskjellige størrelser. Se tabeller under.

Rund, hvit



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon Ø mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
262020	11307022	7034352620206	Selvklebende, hvit	17	20	10	M
262021	11307030	7034352620213	Selvklebende, hvit	22	16	10	M
262022	11307048	7034352620220	Selvklebende, hvit	25	9	10	M
262023	11307055	7034352620237	Selvklebende, hvit	38	4	10	M

Rund, brun



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon Ø mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
262220	11307063	7034352622200	Selvklebende, hvit	17	20	10	M
262221	11307071	7034352622217	Selvklebende, hvit	22	16	10	M
262222	11307089	7034352622224	Selvklebende, hvit	25	9	10	M
262223	11307097	7034352622231	Selvklebende, hvit	38	4	10	M

MØBELFILT firkantet



Beskrivelse:

MFT Møbelfilt er firkantet og selvklebende. Finnes i hvit og brun i 3 forskjellige størrelser. Se tabeller under.

Firkantet, hvit



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
262030	11307535	7034352620305	Selvklebende, hvit	22x22	12	10	M
262031	11307543	7034352620312	Selvklebende, hvit	24x34	8	10	M
262032	11307550	7034352620329	Selvklebende, hvit	80x90	1	10	M

Firkantet, brun



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
262230	11307568	7034352622309	Selvklebende, brun	22x22	12	10	M
262231	11307576	7034352622316	Selvklebende, brun	24x34	8	10	M
262232	11307584	7034352622323	Selvklebende, brun	80x90	1	10	M

MØBELFILT med hylsefeste



Beskrivelse:

MFT Møbelfilt hvit, rundformet og utstyrt med hylsefeste for tre. Diam.: 22 og 26 mm



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon Ø mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
200011	26267062	7034352000114	Hvit	22	16	10	M
200012	26281774	7034352000121	Hvit	26	12	10	M

MØBELFILT med stift



Beskrivelse:

MFT Møbelfilt, hvit, rundformet og utstyrt med stift. Diam.: 17, 20, 26 og 37 mm



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon Ø mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
200000	26266916	7034352000008	Hvit	17	16	10	M
200001	26266924	7034352000015	Hvit	20	16	10	M
200002	26266932	7034352000022	Hvit	26	12	10	M
200003	26266940	7034352000039	Hvit	37	8	10	M

MØBELGLIDER



Beskrivelse:

MFT Møbelglider plast, rundformet og utstyrt med stift. Diam.: 18, 22 og 26 mm



Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/utførelse	Dimensjon Ø mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
200021	26281808	7034352000213	Plast, hvit	22	16	10	M

NØKKELMERKE



Beskrivelse:

MFT Nøkkelmerke er produsert i plast med navneskilt i ulike farger.



INDOOR

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/ utførelse	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
263010	11174430	7034352630106	Plast, assorterte farger	4	10	S

SPEILBESLAG



Beskrivelse:

MFT Speilbeslag er produsert av forniklet stål. Består av 4 beslag med monteringskruer. Dim. 20x30mm.



INDOOR

Varenr.	Nobb nr.	GTIN-nr (EAN)	Belegg/ utførelse	Dimensjon mm	Antall stk i forp.	D-pak	Størrelse forp.
273210	10116200	7034352732107	Forniklet	20x30	4	5	S



Vi vet hvordan ting
henger sammen

MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller
E-mail: info@hikoki-powertools.no
www.hikoki-powertools.no

Varenr: 98040043

Revidert: 07.03.2023
Med forbehold om trykkfeil