

VINDUBLIKKSKRUE


NYHET!

Lakkert og UV sikkert

panhode med TX15 bitsfeste for optimalt grep mellom skrue og bits

Produsert av

rustfritt stål A2

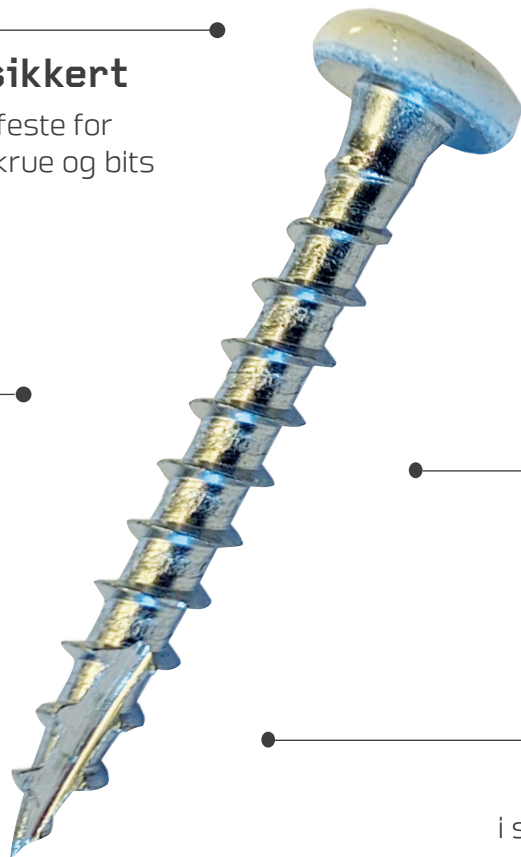

Grove gjenger

for montasje mot underlag av tre

Fiberkutt

i spissen reduserer sprekkdannelse ved montering



Wood


Bruksområde/egenskaper:

- Lakkert panhode og TX15 bitsfeste for optimalt grep mellom skrue og bits
- Skruen har flat underside på hodet som skaper en værsikker forbindelse når vindublikket skrues fast mot karmen
- Produsert av rustfritt stål A2 AISI 304 med UV sikker polyesterpulverlakk. Korrosjonsklasse C4
- Grove gjenger for montasje mot underlag av tre og fiberkutt i spissen reduserer sprekkdannelse ved montering.
- Vindubeslaget må forborres før montering. Anbefalt innskruingshastighet: 800-1.800/min. For innendørs og utendørs bruk.

Korrosjons
klasse C4



Varenr	Nobbnr	Produktnavn	Dim	Forp.	Ant./forp
511900	55314223	Vindublikkskrue rustfri A2	3,5 x 25	Eske	200
511901	55314238	Vindublikkskrue hvit RAL9010	3,5 x 25	Eske	200
511902	55314242	Vindublikkskrue svart RAL9011	3,5 x 25	Eske	200
215000	55314314	Vindublikkskrue rustfri A2	3,5 x 25	Blister	20
215001	55314333	Vindublikkskrue hvit RAL9010	3,5 x 25	Blister	20
215002	55314344	Vindublikkskrue svart RAL9011	3,5 x 25	Blister	20

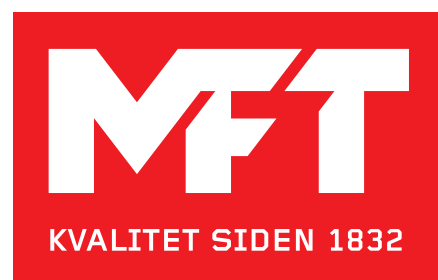

www.hikoki-powertools.no