

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V
Borskutrekker
Slagbormaskin
DS18DE / DV18DE

NYHET

Bedre i minste lille detalj.

Oppdag vår nye 18V borskutrekker og slagbormaskin

Høy hastighet og moment

Kort og velbalansert - kun 155mm

Kick-back system (RFC)

 Compatible
**BRUSHLESS
RFC**



Less is more.

Nå presenterer vi vår nye 18V batteridrevne borskrutrekker og slagbormaskin. To allsidige, lette og kompakte modeller. De gir høyere hastighet enn deres forgjengeren og dessuten det maksimale dreiemomentet er det høyeste i sin klasse - opp til 70 Nm. Borskrutrekkeren DS18DE er i tillegg kun 155 mm kort - korteste total lengde i sin klasse. Klar for kraftig boreytelse?

DS18DE / DV18DE

18V Driver Drills

Spesifikasjoner

		DS18DE	DV18DE
Volt		18V	18V
Maks kapasitet boring	Tre	52 mm	52 mm
	Stål	13 mm	13 mm
	Betong	-	13 mm
Maks moment		70 Nm	70 Nm
Hastighet ubelastet	Lavgir	0 - 550 /min.	0 - 550 /min.
	Høygir	0 - 2,000 /min.	0 - 2,000 /min.
Maks slagfall		-	0 - 30,000 /min.
Momentinnstillinger	Steg	22	22
	Vrimoment	1.0 - 4.5 Nm	1.0 - 4.5 Nm
Motor		Børsteløs	Børsteløs
Total lengde		155 mm	159 mm
Vekt med batteri (BSL1850MA ¹)		1.9 kg	1.9 kg



Varianter:

DS18DE 5,0Ah | 2x batterier BSL1850MA, lader UC18YFSL, Stablekoffert HSC II
DS18DE Tool Only | Uten batteri og lader, men med Stablekoffert HSC II

DV18DE 5,0Ah | 2x batterier BSL1850MA, lader UC18YFSL, Stablekoffert HSC II
DV18DE Tool Only | Uten batteri og lader, men med Stablekoffert HSC II

Også tilgjengelig som Combo Kit KC18DE. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon.

¹ Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 07/2014. ² Standardtilbehør kan variere fra land til land.

Rask. Raskere. Raskest.

Høy arbeidshastighet

Grafene nedenfor viser at den nye modellen er 1,2 ganger raskere enn forgjengeren – når man borer et 30 mm hull med lav hastighet i SPF 76 mm.

HiKOKI
DS18DE

6.9 sek.

HiKOKI
DS18DBSL


8.9 sek.

Konkurrent A

7.8 sek.

Høy kontinuerlig drift.

Takket være den nye kjøleribben reduseres varmeutviklingen - dette gjør at verktøyet kan håndtere kontinuerlig arbeid under høy belastning i lengre tid.

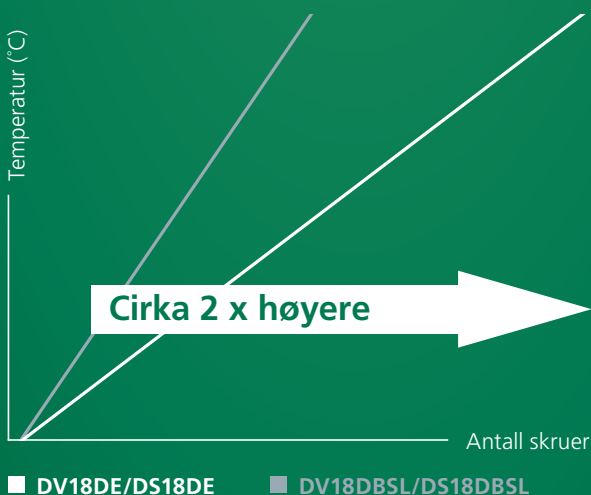

Høyeste dreiemoment i sin klasse.

Begge modellene tilbyr enklere håndtering og høyere arbeidshastighet, samtidig som det kraftige maksimale dreiemomentet opprettholdes.

HiKOKI
DS18DE

70 Nm

Konkurrent A

60 Nm



Reactive Force Control.

Et system som stopper maskinen om den setter seg fast og hindrer maskinen i å rotere rundt sin egen akse. Hvis det hender stopper RFC motoren umiddelbart for å beskytte brukeren mot vridning i underarm og hånd.

RFC

Kompletterende tilbehør av høy kvalitet.

For enda bedre ytelse kan du supplere med avansert og praktiske tilbehørssett.

**Trebor CV-spiral
sett 8 deler**
66781982

Bitssett
60120783



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier

