

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

36V og 18V
Muttertrekker
WR36DH/WR18DH

NYHET

Makt møter allsidighet.

Oppdag våre nye
36V og 18V batteridrevne
muttertrekkere

Kraftig løsningsmoment

4 moduser med auto-
stopp/auto-sakte funksjon

IP56 klassifisering, med høy
beskyttelse mot støv og vann

NEV
BRUSHLESS
IP56

Opplev et nytt nivå i oppstrammende ytelse.

Vi introduserer for deg våre helt nye 36V og 18V batteridrevne muttertrekkere, selve symbolet på kraft og presisjon. Kraftig dreiemoment i kombinasjon med 4 moduser, samt auto-stopp og saktefunksjon for optimal effekt. Disse to modellene er unikt utformet med en IP56-klassifisering, og leverer overlegen beskyttelse mot inntrengning av støv og vann, og tåler selv de tøffeste forhold.

NYHET

WR36DH / WR18DH

Batteridrevne muttertrekkere

Spesifikasjoner

Nominell spenning
Kapasitet standardbolt
Kapasitet spesialbolt
Tiltrekningsmoment
Maks. dreiemoment
Verktøyfeste
Hastighet ubelastet
Slagfall ubelastet
Børsteløs motor
IP-klassifisering
Auto-stopp funksjon
Auto-sakte funksjon
LED lys
Dimensjoner (L x H)
Vekt¹ med batteri²
Vekt uten batteri

WR36DH

36V
M10 - M20
M10 - M16
380 Nm
700 Nm
1/2"
0-3,000 /min.
0-4,100 /min.
✓
IP56
✓
✓
✓
144 x 251 mm
2.0 kg
1,35 kg

WR18DH

18V
M10 - M20
M10 - M16
345 Nm
600 Nm
1/2"
0-2,800 /min.
0-4,000 /min.
✓
IP56
✓
✓
✓
144 x 249 mm
2.0 kg
1,35 kg

Versjoner³

WR36DH: V. 68010555 N. 60131010
WR36DH: V. 68010556 N. 60133151

WR18DH: V. 68010552 N. 60129493
WR18DH: V. 68010553 N. 60123304

2x MULTI VOLT 2,5Ah batteri, lader og stablekoffert HSC II
Tool Only - Uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC II

2x 2 x 5,0Ah Li-ion-batterier, lader og stablekoffert HSC II
Tool Only - Uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC II




¹ Vekt i henhold til EPTA-2004 prosedyre. ² BSL36A18 for WR36DH, BSL1850MA for WR18DH. ³ Standardtilbehør varierer etter land eller område.



Utstyrt med vår børsteløse motorteknologi.

Disse modellene har en integrert børsteløs motor. Ved å eliminere noen store slitasjedeler, vil den trådløse muttertrekkeren bli lettere, og vedlikeholdet minimalt. Den høyt effektive motoren forlenger holdbarheten. Det forlenger levetiden på verktøyene betydelig.

BRUSHLESS

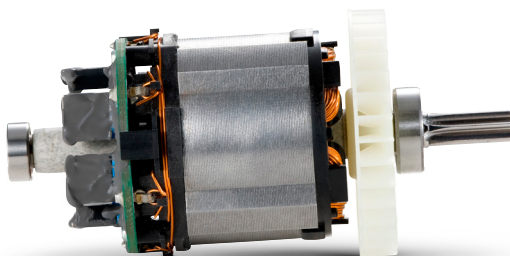

Forskjeller som betyr no.

Tall sier ikke alltid nok. Noen ganger må du oppleve kraften og farten selv. I sammenligningene nedenfor vil du se de forskjellige tiltrekkingsmomentene og løsnene for begge modellene, som er betydelig bedre enn konkurrentene.

Kraften av WR36DH og WR18DH.

Sammenligning av tiltrekkingshastighet.
Ved tiltrekking av en M12 x 110 mm bussbolt inn i mykt tre med et 10 mm forboret hull.

WR36DH	3.9 sek.
Konkurrent A	4.4 sek.
WR18DH	5.5 sek.
Konkurrent B	5.7 sek.
Konkurrent C	6.8 sek.

Sammenligning av løsehastighet.
Tid som trengs for å løsne en bolt som er strammet med 600 Nm.

WR36DH	2.2 s.
Konkurrent A	3.4 sek.
WR18DH	4.3 sek.
Konkurrent B	4.6 sek.
Konkurrent C	8.7 sek.



Auto-stopp/ -sakte funksjon.

Auto-stopp-funksjonen sørger for at verktøyet stopper etter en forhåndsinnstilt tid for å forhindre overstramming av bolter.

I tillegg reduseres den praktiske auto-sakte funksjonen hastighet automatisk etter at det er oppdaget løse bolter. På denne måten forhindres bolter fra å falle av.

Auto-stopp	Indikatorlys					
	Hastighet ubelastet		1,200 /min.	1,800 /min.	2,400 /min.	2,800 /min. ¹
	Auto-stopp tid		0.5 sek.			1.0 sek.
	Bruk		Liten diameter bolter	Kjøretøy hjulmuttere eller rør	Tungt maskineri eller stålrammer	

Auto-sakte	Hastighet ubelastet	Maks ²	350 /min.			
	Hastighet ubelastet	Halv ³	0-220 /min.	0-380 /min.	0-660 /min.	0-830 /min.
	Bruk		Løse bolter eller muttere			

¹ Ulasthastighet for WR36DH: 3,000 /min.

² Utløserforskyvning - Maksimum: Pauser etter at det er oppdaget at det løsner. Starter på nytt etter stopp i 0,5 sekund, og roterer deretter med 350 /min.

³ Avtrekkerforskyvning - Halveis: Rotasjonshastigheten reduseres avhengig av hvor langt avtrekkeren trekkes inn etter start. Rotasjonen stopper ikke.

Vann og støv har ikke en sjanse.

IP56-klassifiseringen sikrer at de batteridrevne muttertrekkerne er beskyttet mot vann og støv. Tunge værforhold? Ikke noe problem for disse to robuste modellene.

IP56



Tilbehør for muttertrekkere.

Den spesialformede drivtappen til HiKOKIs muttertrekkere gjør skiftet av kraftpipe mye enklere. Kraftpipene sikrer optimal tilpasning på bolten eller mutteren. Dette forhindrer tap av kraft og overdreven slitasje. Til og med støy- og vibrasjonsnivåene reduseres, noe som gjør arbeidet med HiKOKIs kraftpiper mer behagelig.

Kraftpipene er egnet for bruk med pinne og ringlåser, kulekobling, og for innfesting i chuck.

1/2" kraftpiper Lengde 38 mm

V. 66751801 8 mm
V. 66751802 10 mm
V. 66751803 11 mm
V. 66751804 12 mm
V. 66751805 13 mm
V. 66751806 14 mm
V. 66751807 15 mm
V. 66751808 16 mm
V. 66751809 17 mm
V. 66751810 18 mm
V. 66751811 19 mm
V. 66751812 20 mm
V. 66751813 21 mm
V. 66751814 22 mm
V. 66751815 23 mm
V. 66751816 24 mm
V. 66751817 25 mm
V. 66751818 26 mm
V. 66751819 27 mm
V. 66751820 28 mm
V. 66751821 29 mm
V. 66751822 30 mm
V. 66751823 32 mm

1/2" kraftpiper Lengde 85 mm

V. 66751825 8 mm
V. 66751826 10 mm
V. 66751827 11 mm
V. 66751828 12 mm
V. 66751829 13 mm
V. 66751830 14 mm
V. 66751831 15 mm
V. 66751832 16 mm
V. 66751833 17 mm
V. 66751834 18 mm
V. 66751835 19 mm
V. 66751836 20 mm
V. 66751837 21 mm
V. 66751838 22 mm
V. 66751839 23 mm
V. 66751840 24 mm
V. 66751842 26 mm
V. 66751843 27 mm
V. 66751846 30 mm
V. 66751847 32 mm



1/2" kraftpipesett 14 pk.

V. 66751879

1x 10 mm
1x 11mm
1x 12 mm
1x 13 mm
1x 14 mm
1x 17 mm
1x 19 mm
1x 21 mm
1x 22 mm
1x 24 mm
1x ring og pinne type 1
1x ring og pinne type 2



NYHET

Ekstrem kraft - opptil 2,400 Nm.

Løsningsmoment 2,400/2,000 Nm

IP56 klassifisering, med høy beskyttelse mot støv og vann

Tilstrammingsmoment opptil 1,900 Nm



HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
IP56

Muttertrekker WR36DF og WR36DG

WR36DF: 36V - 3/4" - 2,400 Nm - M10-M36

WR36DG: 36V - 1/2" - 2,000 Nm - M10-M33

Kraftig tilstrammingsmoment opptil 1 900 Nm (WR36DF) og løsningsmoment opptil 2 400 Nm (WR36DF) | 4 hastigheter med Auto-stopp/Auto-slow-funksjon | Auto-stop-funksjonen stopper verktøyet etter en innstilt tid for å forhindre overdraging av bolter | Auto-slow-funksjonen minsker hastigheten automatisk etter løsning av bolter | IP56 for overlegen beskyttelse mot støv og vann | Ergonomisk mykt grep | Integrert LED-lys.

Versjoner³

WR36DF: V. 68010560 N. 60070076 2x MULTI VOLT batteri, lader og stablekoffert HSC3
WR36DF: V. 68010558 N. 60070074 Tool Only - Uten batteri og lader. Med beltekrok og stablekoffert HSC2

WR18DG: V. 68010563 N. 60070079 2x MULTI VOLT batterier, lader og stablekoffert HSC3
WR18DG: V. 68010561 N. 60070077 Tool Only - Uten batteri og lader, men med beltekrok og stablekoffert HSC2



Muttertrekker WR36DA

36V - 3/4" - M12 - M30 - 3.7 kg

Løsningsmoment 1.800 Nm

Meget pålitelig ved kontinuerlig arbeid, slitesterk IP-56 klassifisert

Tilstrammingsmoment 1.100 Nm

 Compatible

Versjoner

V. 68010546 N. 54071152 2x MULTI VOLT batteri, lader og stablekoffert HSC3
V. 68010545 N. 54071144 Tool Only - Uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC2



36V

 Compatible
BRUSHLESS
IP56

Muttertrekker WR36DB

36V - 1/2" - M12 - M30 - 3.7 kg

Løsningsmoment 1.650 Nm

Meget pålitelig ved kontinuerlig arbeid, slitesterk IP-56 klassifisert

Tilstrammingsmoment 1.050 Nm

Versjoner

V. 68010544 N. 54071133 2x MULTI VOLT batteri, lader og stablekoffert HSC3
V. 68010543 N. 54011595 Tool Only - Uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC2



36V

 Compatible
BRUSHLESS
IP56

Muttertrekker WR36DE

36V - 1/2" - M10 - M24 - 2.6 kg

Løsningsmoment 1050 Nm

4 hastigheter og 4 Auto-stop-funksjoner for å matche ethvert bruksområde

Tilstrammingsmoment 770 Nm

Krafthylsesett 1/2"
10-24 mm | 10 stk
V. 66751879
N. 28828523



36V

 Compatible
BRUSHLESS
IP56

Versjoner

V. 68010549 N. 57760992 2x MULTI VOLT batteri, lader og stablekoffert HSC3
V. 68010548 N. 57760984 Tool Only - Uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC2

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

E-post info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier



HiKOKI Power Tools Norway



[hikoki_powertools_norway](https://www.instagram.com/hikoki_powertools_norway)



HiKOKI Power Tools Norway AS

Det tas forbehold om evt. trykkfeil.
Oppdatert 09.11.2023

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI