

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

36V og 18V
Batteridrevne
kombihammere

Heavy duty, maksimal komfort

Oppdag alle våre
batteridrevne 36V og
18V kombihammere

Børsteløs motor for lang
levetid og mindre vedlikehold

RCF, sikkerhetsfunksjon
for å hindre tilbakeslag

NEW
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH
LED
LEVEL

Med teknikk som gir kraft, komfort og sikkerhet.

Maks. kapasitet betong



Standard tilbehør

Borhammer DH18DPB

18V - 1.3 J - SDS-plus

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC II.

Borhammer DH18DPA

18V - 1.3 J - SDS-plus

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC II.

Kombihammer DH18DPC

18V - 3.2 J - SDS-plus

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC IV.

Kombihammer DH1826DA

18V - 3.2 J - SDS-plus

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader og stablekoffert HSC III.

Spesifikasjoner

Maks. kapasitet betong	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Maks. kapasitet stål	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Maks. kapasitet tre	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Nivåer	2	2	3	3
Hastighet ubelastet	0-1,080 /min.	0-1,080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Slagtall ubelastet	0-5,500 /min.	0-5,500 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.
Vibrasjonsnivå	10.4 m/s ²	9.9 m/s ²	13.9 m/s ²	13.8 m/s ²
Slagenergi	1.3 J	1.3 J	3.2 J	3.2 J
Dimensjon	235 x 84 x 271 mm	249 x 79 x 202 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Vekt uten batteri	1.6 kg	1.8 kg	2.8 kg	3.1 kg
Vekt med batteri	2.1 kg	2.3 kg	3.5 kg	3.7 kg

V. 68010151 | N. 56616537

V. 68010141 | N. 56598534

V. 68010144 | N. 56617400

V. 68010158 | N. 60058372

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Hver krevende jobb krever oppmerksomhet. Vi utvikler hele tiden våre produkter for bedre brukervennlighet, med lavere lyd- og vibrasjonsnivåer og ergonomisk design for å eliminere risiko og forbedre ytelse. Derfor er våre bor-/kombihammere kraftige og utrustet med smart og avansert teknikk som gir deg kraft, kontroll, komfort og sikkerhet.



Kombihammer DH36DPE

36V - 3,2 J - SDS-plus

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, dybdemåler og stablekoffert HSC III.

Kombihammer DH3628DA

36V - 3,2 J - SDS-plus

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC III.

Kombihammer DH36DMA

36V - 7,1 J - SDS-Max

Komplett: Leveres med 2 stk 4,0Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdemåler og maskinkoffert

Kombihammer DH3640DA

36V - 9,2 J - SDS-Max

Komplett: Leveres med 2 stk 4,0Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak og maskinkoffert

28 mm

13 mm

32 mm

3

0-950 /min.

0-4,300 /min.

12.2 m/s²

3.2 J

347 x 83 x 270 mm

2.9 kg

3.9 kg

V. 68010147 | N. 56618058

28 mm

13 mm

32 mm

3

0-950 /min.

0-4,300 /min.

12.1 m/s²

3.2 J

373 x 91 x 238 mm

3.2 kg

3.6 kg

V. 68010155 | N. 60048140

40 mm

160 mm

32 mm

3

260 -590 /min

1,420 - 2,860 /min

11,8 m/s²

7,1 J

487 x 104 x 259 mm

6,9 kg

7,9 kg

V. 68010105 | N. 54337920

40 mm

160 mm

32 mm

3

250 -500 /min

1,400 - 2,800 /min

10,3 m/s²

9,2 J

499 x 107 x 262 mm

6,4 kg

7,4 kg

V. 68010160 | N. 60058377

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LEVEL

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP

NYHET

DH3628DA
Batteridreven
kombihammer

En helt ny borings- opplevelse



Vi introduserer for deg våre nye 36V og 18V batteridrevne borhammere med børsteløs motor. Hver modell har en betydelig høy slagenergi og er utstyrt med høykvalitets beskyttelsesfunksjoner som bidrar til en mer komfortabel og tryggere drift. Tenk på RFC, UVP og LVH. I tillegg er disse elektroverktøyene kompatible med en støvavsugsenhet med HEPA-filter, som lar deg jobbe i et rent og sunt miljø.

DH3628DA / DH1826DA

Batteridreven kombihammer

Spesifikasjoner

		DH3628DA	DH1826DA
Voltstyrke		36V	18V
Kapasitet	Betong	28 mm	26 mm
	Stål	13 mm	13 mm
	Tre	32 mm	27 mm
Effektenergi		3.2 J	3.2 J
Slaghastighet full belastning	Lav	0 - 3,170 bpm	0 - 3,170 bpm
	Normal	0 - 4,300 bpm	0 - 4,300 bpm
Ingen belastning hastighet	Lav	0 - 700 rpm	0 - 700 rpm
	Normal	0 - 950 rpm	0 - 950 rpm
Fullt belastet vibrasjons nivå		12.1 m/s	13.8 m/s
Børsteløs motor		Ja	Ja
Brukervibrasjonsbeskyttelse		Ja	-
Lavt vibrasjonshåndtak		Ja	Ja
Anti-tilbakeslag (RFC)		Ja	Ja
Auto-stopp		Ja	Ja
LED nivå		Ja	-
Dimensjoner BSL1850MA (L x W x H)		356 x 91 x 233 mm	358 x 91 x 233 mm
Vekt		3.2 kg	3.1 kg

Versjoner²

DH3628DA: 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopp og stablekoffert (HSC3).

DH3628DA: 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC2 + HSC3).

DH3628DA: Tool Only – uten batteri og lader, men med sidehåndtak, dybdestopp og stablekoffert (HSC3).

DH1826DA: 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopp og stablekoffert (HSC3).

DH1826DA: 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopp, komplett støvoppsamlerskasett og stablekoffert (HSC3).

DH1826DA: Tool only – uten batteri og lader, men med sidehåndtak, dybdestopp og stablekoffert (HSC3).

DH3628DA: V. 68010155 / N. 60048140 (Komplett)

DH3628DA: V. 68010154 / N. 60048139 (Komplett m/støvavsug)

DH3628DA: V. 68010156 / N. 60090898 (Tool only)

DH1826DA: V. 68010158 / N. 60058372 (Komplett)

DH1826DA: V. 68010157 / N. 60058371 (Komplett m/støvavsug)

DH1826DA: V. 68010159 / N. 60058373 (Tool only)

¹ I henhold til EPTA-prosedyre 01/2014. ² Standardtilbehør varierer etter land eller område.

Reactive Force Control.

Den gjennomførte Reactive Force Control (RFC) teknologien oppdager når verktøykronen plutselig blir overbelastet under drift. Når en slik hendelsen oppstår, stopper RFC motoren øyeblikkelig for å redusere farlig vridning og rykking av hovedenheten og for å forhindre potensiell skade.

RFC



Kraftig energi.

Begge modellene er preget av høy ytelse og kapasitet til å bore og hamre i betong. Med en maksimal slagenergi på 3,2 J er du i stand til å bore hull opp til 28 mm i betong.

Sammenligningen nedenfor viser slagenergien sammenlignet med deres forgjengere.

DH3628DA
DH3628DC

3.2 J

DH36DPA

3.0 J

DH1826DA
DH1826DC

3.2 J

DH18DBL

2.2 J

Opptil

45%

kraftigere energi

sammenlignet med deres forgjengere.

Tøffe jobber føles lettere.

De batteridrevne kombihammerne har flere funksjoner som bidrar til at arbeidet føles enklere, mer komfortabel og pålitelig.



LED-nivå for nøyaktig boring.

36V-modellene er utstyrt med vår nye LED-nivåindikator. Det hjelper deg å holde verktøyet rett, slik at du kan oppnå nøyaktige borede hull i alle slags materialer.



Praktisk brukergrensesnitt.

Med kontrollpanelet kan du aktivere flere funksjoner, som nøyaktig boring, stabil gjentatt boring og høyhastighetsboring.



Tre moduser, klare for enhver oppgave.

For optimal allsidighet kan du velge mellom tre moduser: borhammer, kun bor og kun hammer. Tre applikasjoner i ett kraftig verktøy.

Fullfør din roterende borhammer med det høyeste kvalitetstilbehøret.

For en enda bedre ytelse og opplevelse kan du utvide ditt elektroverktøy med avansert og praktisk tilbehør.



Syklonstøv avtrekksenhhet med HEPA-filter.

Sentrifugalkraft brukes til å separere støvpartikler for å maksimere sugekraften og for å redusere tilstopping av filteret.

Spesifikasjoner

Maks. borediameter	20 mm
Operasjonsslag	100 mm
Vekt	1.0 kg



4-skjærs bor.

For best resultat, velg fra vårt brede utvalg av SDS-pluss 4-skjærs borhammere som strekker seg fra Ø18 mm opp til Ø32 mm.



Meiselsett.

I vårt omfattende SDS-pluss meiselsortiment finner du flatmeisel, piggmeisel, spademeisel, flismeisel og mange flere meisler for effektiv ytelse.

NYHET

Heavy duty, maksimal komfort.

**UVP: for lave lyd-
og vibrasjonsnivåer**

Best mulig brukerkomfort

Variabel hastighetskontroll

Kombihammer DH3640DA

36V - 9.2 J - SDS-MAX - 40 mm

To innstillinger: boring med slag
og meisling med 12 valgbare
meiselnivåer | UVP: HiKOKIs avanserte
antivibrasjonsteknologi som gir optimal
komfort og grep | RFC: stopper motoren
når kronen overbelastes for å minske
vridning av hovedenheten | Konstant
hastighetskontroll gir ekstra kraft så
motoren kan holde hastigheten under
belastning | Variabel hastighetsregulering |
Låsbar bryter | Ergonomisk mykt grep.

V. 68010160 / N. 60058377 (Komplett)

V. 68010161 / N. 60058378 (Tool only)

HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP

36V



Kombihammer DH3628DA

36V

36V - 3.2 J - SDS-plus - Støvkassett m/HEPA filter

Komplett pakke leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC II + HSC III).

Compatible **RFC** **LED**
BRUSHLESS **UVP** **LEVEL**

V. 68010154 | N. 60048139

Finnes også som:

Uten støvkassett, m/batterier og lader
V. 68010155 | N. 60048140

Tool Only - Uten støvkassett, batteri og lader
V. 68010156 | N. 60090898



Kombihammer DH36DPE

36V

36V - 3.2 J - SDS-plus - Støvkassett m/HEPA filter

Komplett pakke leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC II + HSC IV).

Compatible **RFC**
BRUSHLESS **UVP**

V. 68010153 | N. 57229582

Finnes også som:

Uten støvkassett, m/batterier og lader
V. 68010147 | N. 56618058

Tool Only - Uten støvkassett, batteri og lader
V. 68010146 | N. 56618043



Kombihammer DH1826DA

18V

18V - 3,2 J - SDS-plus - Støvkassett m/HEPA filter

Komplett pakke leveres med 2 stk 5Ah Li-ion batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC II + HSC III).

V. 68010157 | N. 60058371

Compatible
BRUSHLESS
RFC **LVH**



Finnes også som: Uten støvkassett, og som Tool Only.

Kombihammer DH18DPC

18V

18V - 3,2 J - SDS-plus - Støvkassett m/HEPA filter

Komplett pakke leveres med 2 stk 5Ah Li-ion batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC II + HSC III).

V. 68010152 | N. 57229578

Compatible
BRUSHLESS
RFC



Finnes også som: Uten støvkassett, og som Tool Only.

Støvkassett m/HEPA filter

Passer til
DH1826DA/DH3628DA

HEPA-filter
med 99,97%
filtreringsevne

V. 66379136 | N. 60132779



Støvkassett m/HEPA filter

Passer til
DH18DPC/DH36DPE

HEPA-filter
med 99,97%
filtreringsevne

V. 66376972 | N. 58019761



NYHET

Kombihammer DH40MEY2

230V - 6,8 kg - 9.2 J - 40 mm - SDS-Max

230V

To innstillinger: boring med slag og meisling med 12 valgbare meiselnivåer | UVP: HiKOKIs avanserte antivibrasjonsteknologi som gir optimal komfort og grep | RFC: stopper motoren når kronen overbelastes for å minske vridningen av hovedenheten | Konstant hastighetskontroll gir ekstra kraft så motoren kan holde hastigheten under belastning | Variabel hastighetsregulering | Låsbar bryter | Ergonomisk mykt grep

Leveres med støttehåndtak, borhammerfett og maskinkoffert.



V. 68101328 | N. 60058392

Kombihammer DH52MEY

230V - 11,5 kg - 18,8 J - 52 mm - 9,8 m/s² - SDS-Max

230V

Kraftig med høy avvirkning og rask borehastighet | Avansert antivibrasjonsteknologi (UVP – User Vibration Protection) | Børsteløs motor som gir lengre levetid og minimalt vedlikehold | Lave lyd- og vibrasjonsverdier | Stort vibrasjonsdempende D-håndtak | Enkelt «One Click» verktøybytte.

Leveres med dybdemåler, støttehåndtak, borhammerfett og maskinkoffert.



V. 68101318 | N. 53673461

230V

Best i klassen ved rivningsarbeid.

Høyeste holdbarhet med den trykkstøpte aluminiumskroppen

Optimal arbeidskomfort og grep



Brekkehammer H65SB3 / H65SD3

230V - 18.0/20,1 kg - 1,340 W - 37.4 /33,9J - 30/28,5 mm

Meget høy piggekapasitet | UVP – User Vibration Protection |
Vibrasjonsabsorberende ergonomisk håndtak, som reduserer
vibrasjoner med opptil 50%.

Leveres med 360° vribart sidehåndtak,
nøkkel (M4/M8) og maskinkoffert.

FHB
UVP


H65SB3

V. 68100711 | N. 53673355

H65SD3

V. 68100710 | N. 53673340



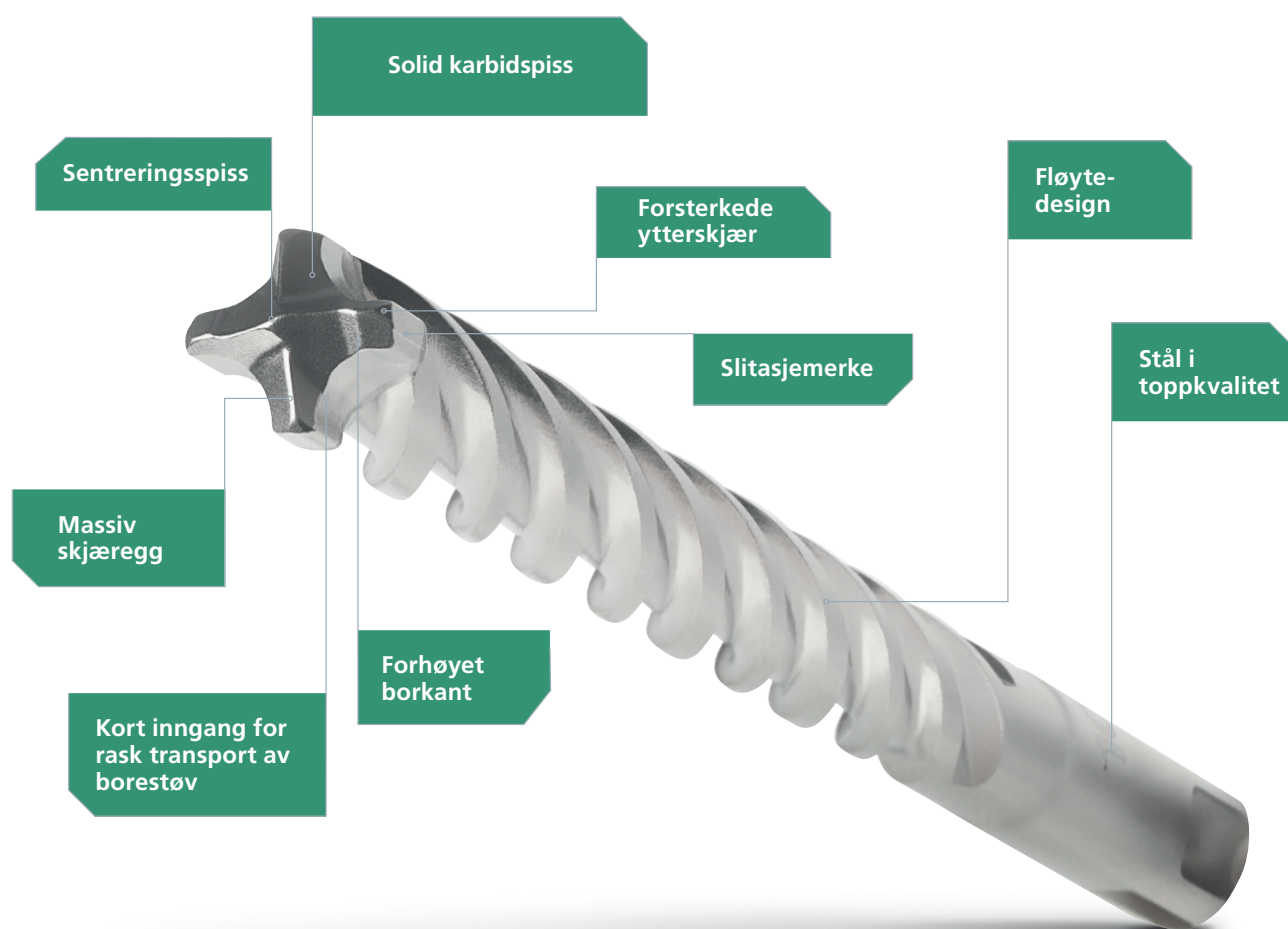

HiKOKI's Hammerbor

Om våre Proline hammerbor

HiKOKI's hammerbor for betong er laget i Tyskland. Ved å bruke meget avansert software oppfyller vi de høyeste standardene og krav når det gjelder effektivitet, nøyaktighet og holdbarhet. Vi utvikler og forbedrer produktenes ytelse kontinuerlig, og i vårt sortiment har vi utviklet et komplett tilbud av tilbehør for alle hammerborapplikasjoner.

SDS-plus og SDS-max

Hos HiKOKI tilbyr vi et komplett utvalg av hammerbor, sånn at du alltid kan finne rett bor til ditt bruk. Våre bor finnes i fem ulike versjoner:

- SDS-plus for vanlige borhammere
- SDS-max for større borhammere
- 13 mm sekskant
- 19 mm sekskant
- Splinefeste

PGM-sertifiserte hammerbor

HiKOKI's SDS-serie er sertifisert av PGM Masonry Drill Bit Certification Board i Tyskland. Det garanterer at produktene kan brukes for trygg forankring i betong og murverk. Toleransene er skreddersydd for metall-, gjutna- og plastankere med et Europeisk teknisk godkjenning (ETA). Hammerbor med PGM-merking oppfyller i tillegg strenge kriterier angående diameter på hardmetallspissen, den symmetriske loddingen og borenes konsentrisitet. Med PGM-sertifisering kan du stole på geometrisk nøyaktige hull, solid forankring og beste resultat.



Våre SDS-plus bor

	Profil 4-skjær			Profil 2-skjær
Diameter	5-12 mm	11-16 mm	18-32 mm	4-26 mm
Form av hardmetallspiss	 			
Sentreringsspiss	Ja			Ja
Fløytedesign	multiriflet			multiriflet
Til armeringsjern	anbefales			passer
Dimensjonell nøyaktighet	***			**
Borhastighet	**			**
Varighet	***			**
Vibrasjonsabsorbering	***			**
Kraftoverføring	***			***
Produsert i	Tyskland			Tyskland
PGM-godkjent	ja			ja
Passer til el-verktøy	2-4 kg			2-4 kg
Bruksområde	Passende for bruk som krever lang holdbarhet og støter på mye armeringsjern og stein i hard betong. Borer raskt og er svært holdbart.			Passede for normal betongboring. Borer raskt og holder lenge.

Våre SDS-max bor

	Helkarbidspiss	Profil 4-skjær	Profil 2-skjær	Semi Profil 2-skjær
Diameter	12-32 mm	16-52 mm	12-15 mm	14-40 mm
Form av hardmetallspiss	 			
Sentreringsspiss	ja	ja	ja	nei
Fløytedesign	4-spiral	4-spiral	multiriflet	standard
Til armeringsjern	anbefales	anbefales	passer	nei
Dimensjonell nøyaktighet	***	***	**	*
Borhastighet	**	**	***	*
Varighet	***	***	**	*
Vibrasjonsabsorbering	***	***	***	*
Kraftoverføring	***	***	***	*
Produsert i	Tyskland	Tyskland	Tyskland	Tyskland
PGM-godkjent	ja	ja	ja	ja
Passer til el-verktøy	5-12 kg	5-12 kg	5-10 kg	4-8 kg
Bruksområde	Passende for bruk som krever lang holdbarhet og støter på mye armeringsjern og stein i hard betong. Borer raskt og er svært holdbart.		Passede for normal betongboring. Borer raskt og holder lenge.	Passer for sporadisk betongboring.

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

E-post info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier



HiKOKI Power Tools Norway



[hikoki_powertools_norway](https://www.instagram.com/hikoki_powertools_norway)



HiKOKI Power Tools Norway AS

Det tas forbehold om evt. trykkfeil.
Oppdatert pr. 01.11.23

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI