

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

36V | 18V
Sirkelsager
C3606DUM
C1806DUM
C3607DB

NYHET

Ny serie sirkelsager til styreskinne.

Oppdag våre
nye batteridrevne
sirkelsager.

Kompatibel med styreskinner


Integrert LED-lys

Stabil ytelse

COMPATIBLE
BRUSHLESS

Presisjon i hvert eneste kutt.

Oppdag våre nye C3606DUM og C1806DUM sirkelsager, med banebrytende presisjon med innovativ Deep Cut-teknologi og styreskinnekompatibilitet.

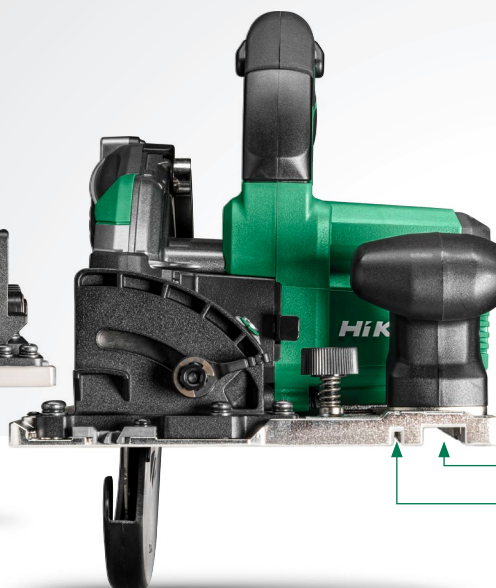

Kompatibel med
HiKOKI, Hilti, Metabo,
Festool, Milwaukee,
og Makita.

Kompatibel med
Mafell og Bosch.

C3606DUM / C1806DUM

Batteridreven Sirkelsag

Spesifikasjoner

	C3606DUM	C1806DUM
Volt	36V	18V
Hastighet ubelastet	5,600 1/min	4,500 1/min
Bladdiameter	165 mm	165 mm
Hulldiameter	20 mm	20 mm
Maks. kuttedybde 90°	66 mm	66 mm
Maks. kuttedybde 45°	43 mm	43 mm
Maks. kuttedybde 90° på styreskinne	61 mm	61 mm
Maks gjæringsvinkel	0° - 45°	0° - 45°
Børsteløs motor	✓	✓
Motormoduser	3 (lav, medium, høy)	2 (lav, høy)
Styreskinnekompatibel	✓	✓
Deep Cut-teknologi	✓	✓
Brems	✓	✓
LED-lys	✓	✓
Myk start	✓	✓
Konstant hastighetskontroll	✓	✓
Tilbakeslagsbeskyttelse	✓	✓
Støvsugerport	✓	✓
Dimensions (L x B x H)	314 x 198 x 263 mm	314 x 198 x 263 mm
Vekt med batteri ¹	4.1 kg	3.9 kg
Vekt uten batteri ¹	3.4 kg	3,25 kg

Standard tilbehør²

C3606DUM V. 68010942 N. 60152691	Leveres med 2 stk. 2,5 Ah MV Li-ion-batterier, hurtiglader, sagblad, guide, nøkkel og stablekoffert (HSC4).
C3606DUM V. 68010941 N. 60152690	Tool Only - Leveres uten batteri og lader, men med sagblad, guide, nøkkel og stablekoffert (HSC4).
C1806DUM V. 68010940 N. 60153394	Leveres med 2 stk. 5 Ah Li-ion batterier, hurtiglader, sagblad, guide, nøkkel og stablekoffert (HSC4).
C1806DUM V. 68010939 N. 60154201	Tool Only - Leveres uten batteri og lader, men med sagblad, guide, nøkkel og stablekoffert (HSC4).



Sagblad som passer til
C1806DUM og C3606DUM

Sagblad for tre
165x1.6x20 T24
60355033

Sagblad for tre
165x1.6x20 T48
60355034

¹ Vekt i henhold til EPTA-2004 prosedyre.

² Standard tilbehør varierer etter land eller område.

Alltid en perfekt finish.





Tre* hastighetsmoduser for best resultat:

- Høy: Raske og kraftige kutt
- Medium: Glatt etterbehandling med konstant hastighet
- Lav: Høyeste kontroll og lite støy


Modus	Høy	Medium	Lav
Status for indikatorlampe	MODUS 2 1 3	MODUS 2 1 3	MODUS 2 1 3
Ulasthastighet C3606DUM	5,600 /min.	4,300 /min.	2,000 /min.
Ulasthastighet C1806DUM	4,300 /min.	-	2,000 /min.

*Gjelder C3606DUM. C1806DUM har to hastighetsmoduser.

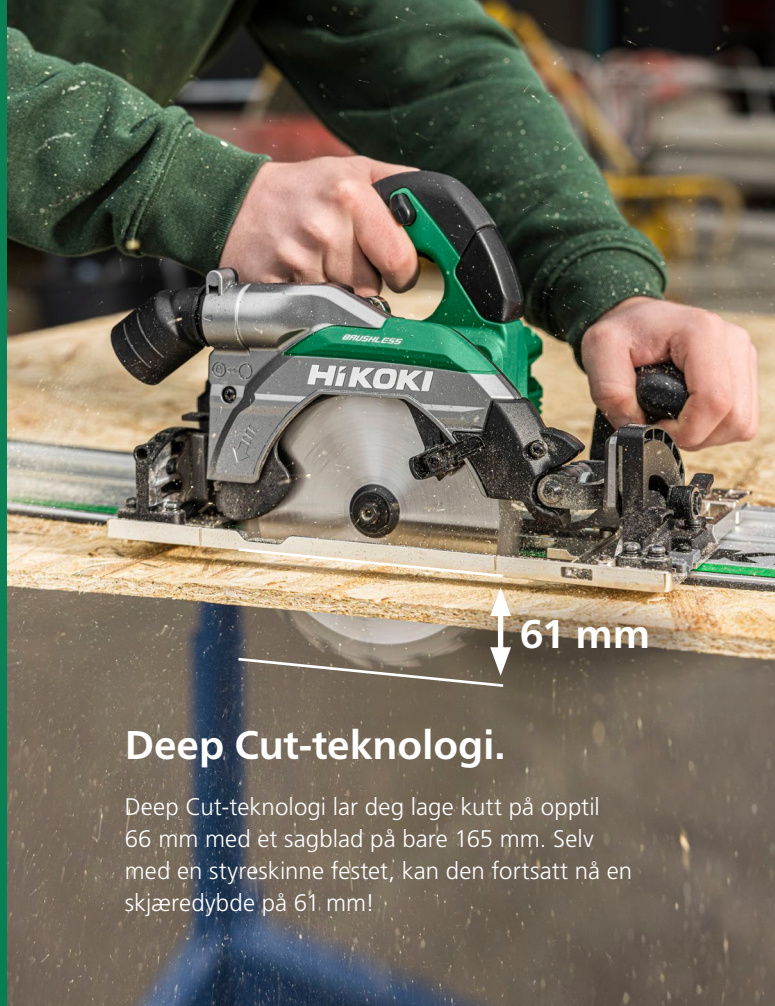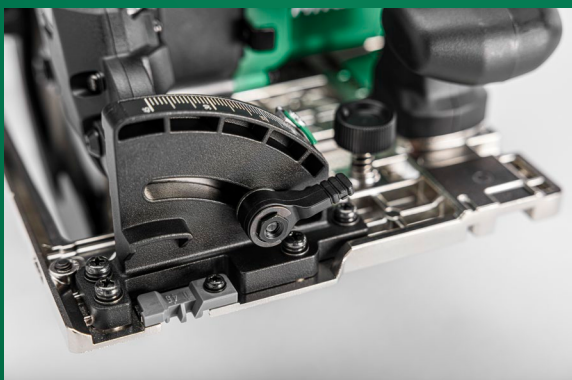

Deep Cut-teknologi.

Deep Cut-teknologi lar deg lage kutt på opptil 66 mm med et sagblad på bare 165 mm. Selv med en styreskinne festet, kan den fortsatt nå en skjæredybde på 61 mm!

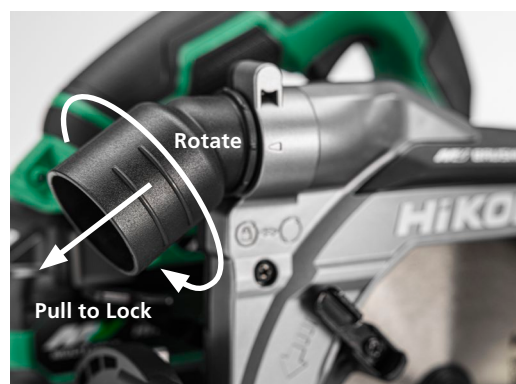

Støvritt med vri og lukk.

Den roterbare og låsbare munnstykket for støvutkast sikrer høy fleksibilitet og en støvfri arbeidsplass.

Innebygd sikkerhet for hvert prosjekt.

Hurtigstoppende brems og proaktiv tilbakeslagsbeskyttelse sikrer sømløs sikkerhet og varig presisjon, og øker suksessen din med pålitelige og kontrollerte kutt.

NYHET

Tilbehør Sirkelsager.

Beskrivelse	Varenr.
Føringsskinne GR800	4100071
Føringsskinne GR1600	4100072
Oppbevaringspose GR1600	379259
Koblingsstykke for styreskinne GR800 og GR1600	4100080
Splintbeskyttelse, 1.7 m	4100077
Sklibelegg, 1.7 m	4100078
Friksjonsbelegg, 1.7 m	4100079
Vinkelstopp	379264
Skrueklemme	711237
Klemkraft	711238



379259



4100077



4100078



4100079



711238



4100072



4100071



4100080



379264

NYHET

Dreiemoment og hastighet på etterspørsel.

Oppdag vår nye batteridrevne sirkelsag
C3607DB med Torque Boost-teknologi.

Skjæredybde på 64,5 mm

Torque Boost motorteknologi

Styreskinneadapter inkludert

Stor beltekrok

HIKOKI
TORQUE
Boost
BRUSHLESS

Adaptiv skjærekraft.

Vi introduserer 36V børsteløs sirkelsag C3607DB, som kombinerer kraft og presisjon. Dens robuste støpte aluminiumsbasis sikrer stabilitet og gir nøyaktige målinger.



C3607DB

Batteridreven Sirkelsag

Spesifikasjoner

Volt	36V
Hastighet ubelastet	4,500 - 6,000 1/min.
Bladdiameter	190 mm
Hulldiameter	30 mm
Maksimal kuttedybde 90°	64.5 mm
Maksimal kuttedybde 45°	49 mm
Maks gjæringsvinkel	45°/0°
Børsteløs motor ¹	✓
Kompatibilitet med styreskinne	✓
Beltekrok	✓
Brems	✓
LED-lys	✓
Myk start	✓
Konstant hastighetskontroll	✓
Tilbakeslagsbeskyttelse	✓
Dimensions (L x B x H)	313 x 221 x 280 mm
Vekt med batteri ²	4.3 kg
Vekt uten batteri	3,6 kg

Standard tilbehør³

C3607DB:

V. 68010943
N. 60145816

Tool Only - Leveres uten batteri og lader, men med sagblad, styreskinneadapter, utsugsadapter, nøkkel og stablekoffert (HSC4).



Innebygd sikkerhet for hvert prosjekt.

Hurtigstoppende brems og proaktiv tilbakeslagsbeskyttelse sikrer sømløs sikkerhet.



Sagblad som passer til C3607DB

Sagblad for tre
190x2.0x30 T24
60355009

Sagblad for tre
190x2.0x30 T40
60355010

¹ Med Torque Boost motorteknologi. ² Vekt i henhold til EPTA-2004 prosedyre. ³ Standard tilbehør varierer etter land eller område.

TORQUE
BOOST
BRUSHLESS

Dynamisk kraft, uanstrengt kutting.

Torque Boost-motoren har to forhåndsvalgbare moduser: Auto switch-modus og høyt dreiemomentmodus. I Auto switch-modus, når elektronikken oppdager endringer i arbeidsstykkestrukturen, veksler den automatisk mellom høyeste bladhastighet og høyt dreiemoment for å garantere svært effektive og raske kutt.

Motorinnstillinger for momentforsterkning.

Modus	Auto switch	Høyt dreiemoment
Status for indikatorlampe		
Ulasthastighet	6,000 /min.	4,500 /min.



Styreskinneadapter kompatibel med HiKOKI, Makita, Milwaukee, Festool, Metabo og Hilti.



Støvadapter for bruk med støvsugere for en ren arbeidsplass.



Stor beltekrok for sikker bruk på arbeidsplassen.



Høy hastighet Høyt dreiemoment Høy hastighet
↓ ↓
Automatisk veksling Automatisk veksling

Fordeler med Torque Boost-teknologi

Økt kuttelastighet sammenlignet med forgjengeren i automatisk byttemodus.

C3607DB **200%**

C3607DA **100%**

Forventet antall kutt i 50x100 hvitt trevirke med "High torque"-modus.

C3607DB
Auto switch **420 kutt**

C3607DB
Høyt dreiemoment **770 kutt**

* I kombinasjon med BSL36A18X.

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

E-post info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier



HiKOKI Power Tools Norway



[hikoki_powertools_norway](https://www.instagram.com/hikoki_powertools_norway)



HiKOKI Power Tools Norway AS

Det tas forbehold om evt. trykkfeil.
Oppdatert pr. 31.01.24

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI