

FASADEPLUGG KOMBI VF

NYHET!



Bruksområde: MFT Fasadeplugg kombi varmgalvanisert MFT 1000 (testet 1000 timer i saltåkekammer) benyttes for feste av treverk mot betong, hulltegl, leca og siporex. Gjennomgående montasje og forsenker seg i materialet. Bruksområde +5°C til +40°C. For innen-/utendørsbruk. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner i tilfelle brann.



Leca



Siporex



Betong




Murstein



Hulltegl



Varenr:	Nobbnr	Produkt navn	Dim	Antall/ forp
821081	53290682	Fasadeplugg kombi inkl skrue VF	8x50/120	50
821082	53290697	Fasadeplugg kombi inkl skrue VF	10x30/100	40
821083	53290701	Fasadeplugg kombi inkl skrue VF	10x45/115	40
821084	53290716	Fasadeplugg kombi inkl skrue VF	10x65/135	40
821085	53290720	Fasadeplugg kombi inkl skrue VF	10x90/160	40

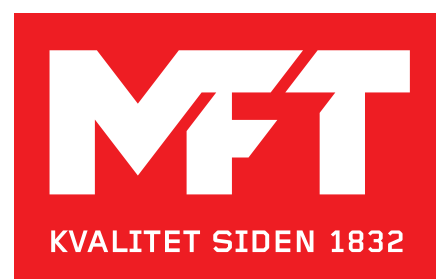

© Hitachi Power Tools Norway AS