HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Skog og hage katalog

1-2019

Vi er.
HiKOKI



Vi er HiKOKI

Hikoki Power Tools Norway AS endret 1. oktober 2018 navn fra Hitachi Power Tools Norway AS og inngår i det multinasjonale konsernet Koki Holdings Co Ltd i Japan med 14 mrd. kr. i omsetning og mer enn 6.500 ansatte. Koki Holdings er eid av det amerikanske private equity selskapet KKR – Kohl Kravis & Roberts & Co.

Hikoki Power Tools Norway AS er en av Norges ledende leverandører til byggevare-, elektro-, VVS- og jernvarebransjen innen områder som elektroverktøy, spikring og festemidler. Produkt-spekteret er beregnet for den profesjonelle bruker, og kvalitetsnivået er tilsvarende med kjente merkevarer som HiKOKI, MFT, Basso, Bendof og Olfa.

Vårt sortiment med skog- og hageprodukter inneholder produkter for alle fire årstider som møter de strenge nordiske kvalitetskrav.

Hikoki Power Tools Norway AS har hovedkontor og nordisk sentrallager på Kjeller nord for Oslo og datterselskaper i Danmark, Sverige, Finland og Polen. Av totalt 142 medarbeidere jobber 62 i Norge.

Fra Hitachi til HiKOKI.

70 års erfaring – mer innovative enn noen gang.

Siden 1948 har vi designet og utviklet produkter basert på banebrytende japansk teknologi. I løpet av årene har kunnskap, ferdigheter og erfaring dannet et sterkt fundament som vi vil bygge videre på i utvikling av HiKOKI.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Innovasjon stopper aldri

Siden 1948 har vi designet og utviklet kraftfulle, ergonomiske og bruker-vennlige verktøy for proffen. Gjennom 70 år har våre Japanske ingeniører videreført og utviklet sin teknologiske kunnskap, egenskaper og erfaringer for å hele tiden å kunne forbedre og videreutvikle våre verktøy. Guidet av Japanske designprinsipper, har hvert eneste element i våre produkter blitt valgt ut for å kunne øke ytelse, forbedre balanse, brukervennlighet, levetid og ergonomi. Fokus på detaljer sikrer at hver eneste jobb som utføres, kan gjøres så enkelt - og så profesjonelt som mulig. Dette er det som driver oss og fører oss ett skritt i forkant.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Inn-hold

Arbeidsjakke 24
Bensinkanner m/tilbehør 25
Betong- /Asfaltkutter 14
Blåseaggregat 13
Blåseaggregat 36V (Tool Only) . 17
Blåse- /sugeaggregat 20
Diamantblad 21
Forlenger 600 mm 8
Forlenger 900 mm 8
Girfett 27
Gresstrimmer 6-7
Gresstrimmer Multifunksjonell 6-7
Gresstrimmer 36V (Tool Only) .. 16
Hekksaks 10
Hekksakstilsats 8
Hjelm / skogshjelm / hørselvern 21
Isbor m/tilbehør 27
Jordbor 26
Kantskjærertilsats 9
Kjedesag 20
Kjedesag 36V (Tool Only) 17
Kultivator (jordfres) 9
Kultivatortilsats (jordfres) 8
Motorsag 11-12
Olje / Sagkjedeolje 25
Olje / Sagkjedeolje BIO 25
Olje Semisyntetisk 4-takt 25
Regntrekk for skogshjelm 21
Reservekniv 26
Stangsagtilsats 8
Stangsagtilsats 250 mm 9
Tilbehør for bor 26
Trykktank vann 21
Vernebrille Sport 22
Vernebukse 23
Vernebukse Snekker 23
Vernejakke 24
Vernestøvel gummi 22-23
Vernestøvel lær 22

New PureFire
Low Emission Two-Stroke Engine

PUREFIRE

Den nye generasjonen PureFire motorer gir opp til 70% lavere hydrogenkarbon- og nitrogenoksydutslipp i tilegg til 30% reduksjon av drivstofforbruk. Med nærmere 50% redusert Co^2-utslipp, gjør dette til et miljøvennlig alternativ med samme ytelse og prestasjon som konvensjonelle motorer.

CG23ECP(LB)

Gresstrimmer 22,5 cm³

Egenskaper
- Meget effektiv gresstrimmer
- Med høykapasitetsmotor i toppklassen, 0,70kW
- Lang driftstid med stor bensintank
- Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO^2-utslipp
- Oppfyller utslippskravene EPA2, EU Stage 2
- S-start for enkel og problemfri oppstart

Bruksområde
- Trimming av gress
- Rydding av ugress og lett kratt

Leveres med
Trimmerhode (Tap'N'Go) m/tråd og beskyttelsesbriller

Spesifikasjoner

Effekt	0,95 hk (0,70 kW)
Sylindervolum	22,5 cm³
Hastighet ubelastet	.
Tomgangshastighet	.
Tankvolum (drivstoff)	480 ml
Stangdiameter 24 mm	
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	6,6
Lydtrykksnivå dB (A)	99,6
Lydeffekt dB (A)	112
Dimensjon (L x B x H)	1.770 x 320 x 235 mm
Tørrvekt	4,9 kg
Varenr:	69040216
NOBB-nr:	53674093
GTIN-nr.:	4966376298709

CG27EBDP(SLN)

Gresstrimmer 26,9 cm³
Multifunksjonell

Egenskaper
- Multifunksjonell maskin som kan utstyres med tilbehør som forlenger, stangsag, kantskjærer og kultivator (selges separat)
- Justerbart fremre håndtak med "smart-start"
- Automatisk stoppknapp (sikkerhetsbryter)
- Tenningskontrollsystem som forhindrer overspenning ved oppstart
- Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO^2-utslipp
- Oppfyller utslippskravene EPA2, EU Stage 2
- S-start for enkel og problemfri oppstart

Bruksområde
- Trimming av gress
- Rydding av ugress og lett kratt

Leveres med
Leveres som kun motordel

Spesifikasjoner

Effekt	1,2 Hk (0,9 kW)
Sylindervolum	26,9 cm³
Hastighet ubelastet	11.000 /min
Tomgangshastighet	2.800 - 3.200 /min
Tankvolum (drivstoff)	520 ml
Stangdiameter	Ø24 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,6 / 3,7 (fremre / bakre håndtak)
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimensjon (L x B x H)	1.004 x 235 x 253 mm
Tørrvekt	4,5 kg
Varenr:	**69040305**
NOBB-nr:	**53674104**
GTIN-nr.:	**4966376299058**

CG27EBDP(SL)

Gresstrimmer 26,9 cm³
Multifunksjonell

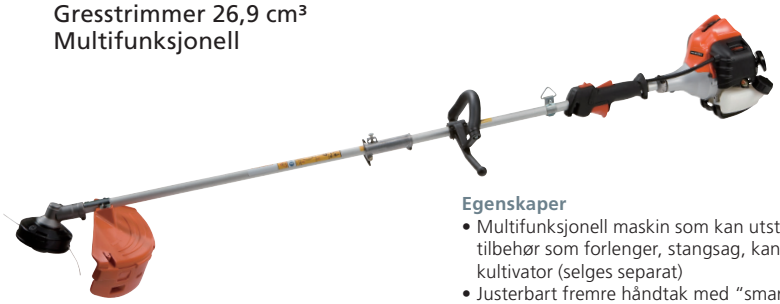

Egenskaper
- Multifunksjonell maskin som kan utstyres med tilbehør som forlenger, stangsag, kantskjærer og kultivator (selges separat)
- Justerbart fremre håndtak med "smart-start"
- Automatisk stoppknapp (sikkerhetsbryter)
- Tenningskontrollsystem som forhindrer overspenning ved oppstart
- Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO^2-utslipp
- Oppfyller utslippskravene EPA2, EU Stage 2
- S-start for enkel og problemfri oppstart

Bruksområde
- Trimming av gress
- Rydding av ugress og lett kratt

Leveres med
Trimmerhode (Tap'N'Go) m/tråd, sele og beskyttelsesbriller

Spesifikasjoner

Effekt	1,2 Hk (0,9 kW)
Sylindervolum	26,9 cm³
Hastighet ubelastet	11.000 /min
Tomgangshastighet	2.800 - 3.200 /min
Tankvolum (drivstoff)	520 ml
Stangdiameter	Ø24 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,3 / 3,4 (fremre / bakre håndtak)
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimensjon (L x B x H)	1.782 x 320 x 253 mm
Tørrvekt	5,4 kg
Varenr:	**69040306**
NOBB-nr:	**53674112**
GTIN-nr.:	**4966376299041**

CG27EBSP(S)

Gresstrimmer 26,9 cm³
Multifunksjonell

Egenskaper
- Multifunksjonell maskin som kan utstyres med tilbehør som forlenger, stangsag, kantskjærer og kultivator (selges separat)
- Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO^2-utslipp
- Oppfyller utslippskravene EPA2, EU Stage 2
- "S-Start" og primerpumpe for 30 - 50% lettere start
- Justerbart fremre håndtak med "smart-start"
- Automatisk stoppknapp (sikkerhetsbryter)
- Tenningskontrollsystem som forhindrer overspenning ved oppstart
- Halvautomatisk trådmating (Tap'N'Go)
- Lavest vibrasjonsnivå i sin klasse (vibrasjonsabsorbering gjennom 4 separate kulelagre)
- Utstyrt med viftedeksel i aluminium

Bruksområde
- Trimming av gress
- Rydding av ugress og lett kratt

Leveres med
Trimmerhode (Tap'N'Go) m/tråd, sele og beskyttelsesbriller

Spesifikasjoner

Effekt	1,2 Hk (0,9 kW)
Sylindervolum	26,9 cm³
Hastighet ubelastet	11.000 /min
Tomgangshastighet	2.800 - 3.200 /min
Tankvolum (drivstoff)	520 ml
Stangdiameter	Ø24 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,1 / 3,0 (fremre / bakre håndtak)
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimensjon (L x B x H)	1.782 x 630 x 493 mm
Tørrvekt	5,4 kg
Varenr:	69040307
NOBB-nr:	53674123
GTIN-nr.:	4966376299164

CG27ECP(S)

Gresstrimmer 26,9 cm³

Egenskaper
- Kraftig gresstrimmer med lett og superkompakt motordesign
- Støysvak og lavt drivstofforbruk
- Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO^2-utslipp
- Oppfyller utslippskravene EPA2, EU Stage 2
- Utstyrt med "S-Start" og primerpumpe for 30 - 50% lettere start
- Justerbart dobbelt håndtak for suverene manøvreringsegenskaper
- Automatisk stoppknapp (sikkerhetsbryter)
- Halvautomatisk trådmating (Tap'N'Go)
- Kan brukes med hekksakstilsats

Bruksområde
- Trimming av gress
- Rydding av ugress og lett kratt

Leveres med
Krattblad 3-tenner og sele.

Spesifikasjoner

Effekt	1,10 Hk (0,81 kW)
Sylindervolum	26,9 cm³
Hastighet ubelastet	
Tomgangshastighet	
Tankvolum (drivstoff)	400 ml
Stangdiameter	Ø24 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,4
Lydtrykksnivå dB (A)	93,0
Lydeffekt dB (A)	
Dimensjon (L x B x H)	1760 x 660 x 440 mm
Tørrvekt	4,3 kg
Varenr:	**69040311**
NOBB-nr:	**53674138**
GTIN-nr.:	**4966376299232**

CG27ECP(SL)

Gresstrimmer 26,9 cm³
Multifunksjonell

Egenskaper
- Kraftig gresstrimmer med lett og superkompakt motordesign
- Støysvak og lavt drivstofforbruk
- Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO^2- utslipp
- Oppfyller utslippskravene EPA2, EU Stage 2
- Utstyrt med "S-Start" og primerpumpe for 30 - 50% lettere start
- Justerbart dobbelt håndtak for suverene manøvreringsegenskaper
- Automatisk stoppknapp (sikkerhetsbryter)
- Halvautomatisk trådmating (Tap'N'Go)
- Kan brukes med hekksakstilsats

Bruksområde
- Trimming av gress
- Rydding av ugress og lett kratt

Leveres med
Trimmerhode (Tap'N'Go) m/tråd og enkel sele.

Spesifikasjoner

Effekt	1,10 Hk (0,81 kW)
Sylindervolum	26,9 cm³
Hastighet ubelastet	
Tomgangshastighet	
Tankvolum (drivstoff)	400 ml
Stangdiameter	Ø24 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	
Lydtrykksnivå dB (A)	93,0
Lydeffekt dB (A)	
Dimensjon (L x B x H)	1760 x 350 x 250 mm
Tørrvekt	4,1 kg
Varenr:	**69040312**
NOBB-nr:	**53674142**
GTIN-nr.:	**4966376299225**

CG-EX
Forlenger 600 mm

Varenr: 69012001
NOBB-nr: 53674021
GTIN-nr: 4966376301263

CG-EXB
Forlenger 900 mm

Varenr: 69012001
NOBB-nr: 53674021
GTIN-nr: 4966376301263

- For gresstrimmere og ryddesager.

CG-EX
Forlenger 900 mm

Varenr: 69042001
NOBB-nr: 53674180
GTIN-nr: 4966376299522

- Kan brukes på følgende modeller: CH 55EPA(S) CH55EPC(S) og CS 25EPB(S)

Verktøyfeste	Firkant
Stangdiameter	Ø24 mm
Lengde	600 mm / 900 mm
Vekt	0,6 kg / 0,9 kg

CG-HTB
Hekksakstilsats

Varenr: 69040901
NOBB-nr: 53674157
GTIN-nr: 4966376299553

Egenskaper
- Passer maskiner med 24 - 26 mm rett riggrør
- Gir lengre rekkevidde enn dedikerte hekksakser

Bruksområde
- Beskjæring og trimming av høye hekker og prydbusker fra bakkenivå eller lift

Stangdiameter	Ø24 mm
Sverdlengde	550 mm
Effektiv klippelengde	480 mm
Sverdtype	Dobbelt skjær
Klippehastighet	0,74 m/sek (7.000 /min)
Tannavstand	35 mm
Dimensjon (L x B x H)	792 x 128 x 120 mm
Vekt	1,5 kg

CG-PSB
Stangsagtilsats

Varenr: 69040902
NOBB-nr: 53674161
GTIN-nr: 4966376299614

Egenskaper
- Passer maskiner med 24 - 26 mm rett riggrør
- Gir lengre rekkevidde enn dedikerte hekksakser

Bruksområde
- Beskjæring og trimming av høye hekker og prydbusker fra bakkenivå eller lift

Stangdiameter	Ø24 mm
Stanglengde	660 mm
Sverdlengde	250 mm (10")
Sverdtype	Trinse
For kjededeling	9,52 mm (3/8") LP
Sporbredde	1,1 mm (0,043")
Tankvolum (olje)	160 ml
Kjedesmøring	Automatisk
Dimensjon (L x B x H)	879 x 82 x 116 mm
Vekt	1,2 kg

CG-PSB
Kultivatortilsats (jordfres)

Varenr: 69040903
NOBB-nr: 53674176
GTIN-nr: 4966376299577

Egenskaper
- Passer maskiner med 24 - 26 mm rett riggrør
- Kan utstyres med Piassavabørster (kjøpes separat)

Bruksområde
- Rydding og harving av plen, kjøkkenhage og blomsterbed etc.
- Forarbeid for beplantning

Stangdiameter	Ø24 mm
Maks pløyebredde	150 mm
Maks pløyedybde	67 mm
Dimensjon (L x B x H)	235 x 165 x 260 mm
Vekt	2,3 kg

CG-PS
Stangsagtilsats 250 mm

Varenr: 69042006
NOBB-nr: 53674233
GTIN-nr: 4966376299621

Egenskaper
- Gir lengre rekkevidde enn dedikerte stangsager

Bruksområde
- Beskjæring og kvisting av trær/busker fra bakkenivå eller lift

Stangdiameter	Ø24 mm
Stanglengde	950 mm
Sverdlengde	250 mm (10")
Sverdtype	Trinse 6T
For kjededeling	9,52 mm (3/8") LP
Sporbredde	1,1 mm (0,043")
Tankvolum (olje)	160 ml
Kjedesmøring	Automatisk
Dimensjon (L x B x H)	1.179 x 82 x 116 mm
Vekt	1,7 kg

CG-PE
Kantskjærertilsats

Varenr: 69042004
NOBB-nr: 53674214
GTIN-nr: 4966376299591

Bruksområde
- Kantskjæring rundt stier og blomsterbed etc.

Stangdiameter	Ø24 mm
Stanglengde	700 mm
Bladdiameter	200 mm (8")
Bladtykkelse	3,2 mm
Rotasjonsretning	Venstre
Maks kuttedybde	66 mm
Vekt	2,3 kg

CG-PSB
Kultivator (jordfres)

Varenr: 69042003
NOBB-nr: 53674206
GTIN-nr: 4966376299584

Egenskaper
- Kan utstyres med Piassavabørster (kjøpes separat)

Bruksområde
- Rydding og harving av plen, kjøkkenhage og blomsterbed etc.
- Forarbeid for beplantning

Stangdiameter	Ø24 mm
Stanglengde	750 mm
Maks pløyebredde	150 mm
Maks pløyedybde	67 mm
Dimensjon (L x B x H)	869 x 160 x 248 mm
Vekt	2,8 kg

CH24ECP(ST)

Hekksaks 23,9 cm³ (78 cm)

Egenskaper
- Kraftig, men lett hekksaks med trippelslipte skjær for profesjonell bruk.
- Nyutviklet bakre Quick-twist håndtak gjør vertikal klipping enklere og mer ergonomisk.
- Justerbar i 5 posisjoner, 0°, 45°, 90°, høyre/venstre.
- Enkel håndtering med etthåndsgrep for alle funksjoner
- Pure Fire miljømotor som oppfyller utslippskrav ihht EU Stage V (avgassutslipp er i tillegg rettet vekk fra brukeren).
- Justerbare trippelslipte skjær (78 cm)
- Effektiv vibrasjonsdemping gir mulighet for lengre arbeidsøkter

Bruksområde
- Trimming, vedlikehold og klipping av hekker og prydbusker
- Enkel rydding av kratt og buskas

Leveres med
Sverdbeskyttelse

Spesifikasjoner

Effekt	0,88 Hk (0,65 kW)
Sylindervolum	23,9 cm³
Hastighet ubelastet	10.000 /min
Tomgangshastighet	2.800 /min
Tankvolum (drivstoff)	300 ml
Sverdlengde / eff. klippelengde	780 mm / 694 mm
Sverdtype	Dobbelt skjær
Klippehastighet	1,06 m/sek (10.000 /min)
Tannavstand	35 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	2,8 / 2,8 (fremre / bakre håndtak)
Lydtrykksnivå dB (A)	97,0
Lydeffekt dB (A)	104,0
Dimensjon (L x B x H)	1.207 x 250 x 197 mm
Tørrvekt	5,2 kg
Varenr:	69020118
NOBB-nr:	55163152
GTIN-nr.:	4966376268535

CH24ECP(66ST)

Hekksaks 23,9 cm³ (66 cm)

Egenskaper
- Kraftig, men lett hekksaks med trippelslipte skjær for profesjonell bruk.
- Nyutviklet bakre Quick-twist håndtak gjør vertikal klipping enklere og mer ergonomisk.
- Justerbar i 5 posisjoner, 0°, 45°, 90°, høyre/venstre.
- Enkel håndtering med etthåndsgrep for alle funksjoner
- Pure Fire miljømotor som oppfyller utslippskrav ihht EU Stage V (avgassutslipp er i tillegg rettet vekk fra brukeren).
- Justerbare trippelslipte skjær (66 cm)
- Effektiv vibrasjonsdemping gir mulighet for lengre arbeidsøkter

Bruksområde
- Trimming, vedlikehold og klipping av hekker og prydbusker
- Enkel rydding av kratt og buskas

Leveres med
Sverdbeskyttelse

Spesifikasjoner

Effekt	0,88 Hk (0,65 kW)
Sylindervolum	23,9 cm³
Hastighet ubelastet	10.000 /min
Tomgangshastighet	2.800 /min
Tankvolum (drivstoff)	300 ml
Sverdlengde / eff. klippelengde	660 mm / 554 mm
Sverdtype	Dobbelt skjær
Klippehastighet	1,06 m/sek (10.000 /min)
Tannavstand	35 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	2,8 / 2,8 (fremre / bakre håndtak)
Lydtrykksnivå dB (A)	97,0
Lydeffekt dB (A)	104,0
Dimensjon (L x B x H)	1.207 x 250 x 197 mm
Tørrvekt	5,2 kg
Varenr:	69020117
NOBB-nr:	55163133
GTIN-nr.:	4966376268528

CH24EAP(50ST)

Hekksaks 23,9 cm³ (50 cm)

Egenskaper
- Smidig og letthåndterlig hekksaks med dobbeltslipte skjær på 50 cm.
- Quick-Twist håndtak gjør vertikal klipping enklere og mer ergonomisk.
- Håndtaket kan justeres i 5 posisjoner; 0°, 45°, 90° høyre og venstre
- Smart ettgrepshåndtak - når alle funksjoner med en hånd
- Miljømotor PureFire som oppfyller utslippskrav EU Stage 5
- Avgassutslipp fremoverrettet og vekk fra brukeren
- Justerbare og dobbelslipte skjær

Bruksområde
- Trimming, vedlikehold og klipping av hekker og prydbusker
- Enkel rydding av kratt og buskas

Leveres med
Sverdbeskyttelse

Spesifikasjoner

Effekt	0,84 Hk (0,62 kW)
Sylindervolum	23,9 cm
Hastighet ubelastet	
Tomgangshastighet	
Tankvolum (drivstoff)	
Sverdlengde / eff. klippelengde	500 mm / 444 mm
Sverdtype	Dobbelt skjær
Klippehastighet	
Tannavstand	30 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	
Lydtrykksnivå dB (A)	
Lydeffekt dB (A)	
Dimensjon (L x B x H)	942 x 244 x 210 mm
Tørrvekt	4,3 kg
Varenr:	69020116
NOBB-nr:	55150654
GTIN-nr.:	4966376268399

CS33EDTP

Motorsag 32,2 cm³

Egenskaper
- Kompakt og lett arborist motorsag med topplassert håndtak og påmontert løftekrok for bruk ved klatring
- Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO^2-utslipp
- Oppfyller utslippskravene EPA2, EU Stage 2
- Utstyrt med primerpumpe
- Håndtak med vibrasjonsdempende mekanisme
- Kjedeoljeregulator for justerbar automatisk kjedesmøring
- Sidemontert justering av kjedespenning
- Automatisk retur av choke
- Tommelstøtte for optimal stabilitet
- For både sommer- og vinterbruk

Bruksområde
- Beskjæring av trær og busker
- Rydding og enkelt vedlikehold av buskass og kratt

Spesifikasjoner

Effekt	1,2 Hk (0,9 kW)
Sylindervolum	26,9 cm³
Hastighet ubelastet	11.000 /min
Tomgangshastighet	2.800 - 3.200 /min
Tankvolum (drivstoff)	520 ml
Stangdiameter	Ø24 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,1 / 3,0 (fremre / bakre håndtak)
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimensjon (L x B x H)	1.782 x 630 x 493 mm
Tørrvekt	5,4 kg
Varenr:	69010426
NOBB-nr:	53667074
GTIN-nr.:	4966376300754

CS33EB(P)

Motorsag 32,2 cm³

Egenskaper
- Kompakt, velbalansert og lett motorsag med standard håndtak
- Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO^2-utslipp
- Oppfyller utslippskravene EPA2, EU Stage 2
- Kjedeoljeregulator for justerbar automatisk kjedesmøring
- Sidemontert justering av kjedespenning
- Double Guard® sverd
- Automatisk retur av choke
- For både sommer- og vinterbruk

Bruksområde
- Felling, kapping/kløyving av mindre trær og busker
- Kvisting av trær og busker
- Rydding, vedlikehold og beskjæring av buskass/kratt

Spesifikasjoner

Effekt	1,7 Hk (1,25 kW)
Sylindervolum	32,3 cm³
Hastighet ubelastet	12.500 /min
Kjedehastighet ubelastet	23,8 m/sek
Tomgangshastighet	3.100 /min
Tankvolum (drivstoff)	350 ml
Tankvolum (olje)	250 ml
Håndtak	Standard
Sverdlengde	300 mm (12")
Anbefalt sverdlengde	300 - 350 mm (12" - 14")
Sverdtype	Sikkerhetstrinse (Kjedehjul)
Kjedesmøring	Automatisk
Kjededeling	9,52 mm (3/8")
Drivlenketykkelse	1,3 mm / 0,050"
Vibrasjonsnivå m/s²	8,5 / 8,0 (fremre / bakre håndtak)
Lydtrykksnivå dB (A)	92,0
Lydeffekt dB (A)	110,0
Dimensjon (L x B x H)	389 x 226 x 280 mm
Tørrvekt	3,8 kg
Tørrvekt 3,8 kgVarenr:	69010827
NOBB-nr:	53667085
GTIN-nr.:	4966376300488

CS40EA(SP)

Motorsag 39,6 cm³

Egenskaper
- Kompakt, velbalansert og lett motorsag med standard håndtak
- Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO^2-utslipp
- Oppfyller utslippskravene EPA2, EU Stage 2
- Kjedeoljeregulator for justerbar automatisk kjedesmøring
- Sidemontert justering av kjedespenning
- Double Guard® sverd
- Automatisk retur av choke
- For både sommer- og vinterbruk

Bruksområde
- Felling, kapping/kløyving av mindre trær og busker
- Kvisting av trær og busker
- Rydding, vedlikehold og beskjæring av buskass/kratt

Spesifikasjoner

Effekt	2,4 Hk (1,80 kW)
Sylindervolum	39,6 cm³
Hastighet ubelastet	13.000 /min
Kjedehastighet ubelastet	23,1 m/sek
Tomgangshastighet	3.000 /min
Tankvolum (drivstoff)	380 ml
Tankvolum (olje)	240 ml
Håndtak	Standard
Sverdlengde	330 mm (13")
Anbefalt sverdlengde	330 - 380 (13" - 15")
Sverdtype	Trinse (Kjedehjul)
Kjedesmøring	Automatisk
Kjededeling	0,325"
Drivlenketykkelse	1,3 mm / 0,050"
Vibrasjonsnivå m/s²	2,2 / 3,2 (fremre / bakre håndtak)
Lydtrykksnivå dB (A)	103,0
Lydeffekt dB (A)	113,0
Dimensjon (L x B x H)	381 x 229 x 283 mm
Tørrvekt	4,4 kg
Varenr:	69010829
NOBB-nr:	53667093
GTIN-nr.:	4966376300921

CS51EAP(33S)

Motorsag 50,1 cm³

Egenskaper

- Meget sterk og driftsikker motorsag med standard håndtak for profesjonell bruk
- Funksjonell og robust konstruksjon
- Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO^2-utslipp
- Oppfyller utslippskravene EPA2, EU Stage 2
- Integrert primerpumpe
- Utstyrt med dekompresjonsventil for opp til 70% lettere start
- Håndtak med vibrasjonsdempende mekanisme
- Kjedeoljeregulator med automatisk kjedesmøring
- Enkel sidemontert justering av kjedespenning
- Automatisk retur av choke
- For både sommer- og vinterbruk

Bruksområde

- Felling, kapping/kløyving av mindre trær og busker
- Kvisting av trær og busker
- Rydding, vedlikehold og beskjæring av buskass/kratt

Spesifikasjoner

Effekt	3,2 Hk (2,40 kW)
Sylindervolum	50,1 cm³
Hastighet ubelastet	13.500 /min
Kjedehastighet ubelastet	26,0 m/sek
Tomgangshastighet	3.000 /min
Tankvolum (drivstoff)	530 ml
Tankvolum (olje)	270 ml
Håndtak	Standard
Sverdlengde	330 mm (13")
Anbefalt sverdlengde	330 - 500 mm (13" - 20")
Sverdtype	Trinse (Kjedehjul)
Kjedesmøring	Automatisk
Kjededeling	0,325"
Drivlenketykkelse	1,3 mm / 0,050"
Vibrasjonsnivå m/s²	2,0 / 2,1 (fremre / bakre håndtak)
Lydtrykksnivå dB (A)	100,2
Lydeffekt dB (A)	113,0
Dimensjon (L x B x H)	391 x 232 x 294 mm
Tørrvekt	5,2 kg
Varenr:	**69010840**
NOBB-nr:	**53674002**
GTIN-nr.:	**4966376301218**

RB27EP

Blåseaggregat 26,9 cm³

Egenskaper

- Håndholdt blåseaggregat med både suge- og oppsamlingsfunksjon
- Høy blåsekapasitet
- Ergonomisk gummibelagt bæregrep
- Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO^2-utslipp
- Oppfyller utslippskravene EPA2, EU Stage 2
- Utstyrt med primerpumpe
- Justerbar blåsehastighet
- Oppsamler og vakuumsett med løvkvern finnes som ekstra tilbehør
- Ideell for bruk på mindre flater og arealer som inngangspartier, gårdsplass og terrasser etc.

Bruksområde

- Blåsing av kvister, løv, gress, grus og søppel etc.
- Fjerning av lett snø
- Oppsamling og fjerning av løv, gress og grus etc.

Spesifikasjoner

Effekt	1,1 Hk (0,84 kW)
Sylindervolum	26,9 cm³
Hastighet ubelastet	
Tomgangshastighet	
Tankvolum (drivstoff)	400 ml
Luftvolum	12,5 m³ /min
Blåsehastighet	68,6 m/sek
Vibrasjonsnivå m/s²	11,2
Lydtrykksnivå dB (A)	91,8
Lydeffekt dB (A)	
Dimensjon (L x B x H)	355 × 244 × 335 mm
Tørrvekt	4,1 kg
Varenr:	69060105
NOBB-nr:	55150665
GTIN-nr.:	4966376263134

RB27AEP

Blåseaggregat 26,9 cm³

Egenskaper

- Håndholdt blåseaggregat med blåsekapasitet i toppklassen, 12,5 m³/min
- Ny design på innsugsnett gjør at klær ikke suges fast like lett slik at luftflyt ikke forhindres
- Langtidsluftfilter med høy kapasitet og holdbarhet
- Nyutviklet 27cc motor med lavt bensinforbruk
- Oppfyller EU Stage 5

Bruksområde

- Blåsing av kvister, løv, gress, grus og søppel etc.
- Fjerning av lett snø
- Oppsamling og fjerning av løv, gress og grus etc.

Spesifikasjoner

Effekt	1,1 Hk (0,84 kW)
Sylindervolum	26,9 cm³
Hastighet ubelastet	
Tomgangshastighet	
Tankvolum (drivstoff)	400 ml
Luftvolum	12,5 m³ /min
Blåsehastighet	68,6 m/sek
Vibrasjonsnivå m/s²	11,2
Lydtrykksnivå dB (A)	91,8
Lydeffekt dB (A)	
Dimensjon (L x B x H)	355 × 244 × 335 mm
Tørrvekt	4,1 kg
Varenr:	69060106
NOBB-nr:	55163178
GTIN-nr.:	4966376263073

CM75EBP

Betong- /Asfaltkutter 75,0 cm³

Egenskaper

- Brukervennlig og meget sterk bensindrevet betongkutter for krevende jobber
- Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO^2-utslipp
- Oppfyller utslippskravene EPA3, EU Stage 2
- Utstyrt med dekompresjonsventil og primerpumpe for opp til 70% lettere start
- Meget robust metallkonstruksjon
- Stort gummibelagt D-håndtak og påmontert bøylehåndtak for optimalt arbeidsgrep
- Støvsikker startsnormekanisme med antisklibelegg
- Enkel og verktøyfri filterrengjøring
- Integrert vanntilføringsenhet
- Antivibrasjonssystem (vibrasjonsabsorbering gjennom kraftige spiralfjærer)
- Praktisk integrert verktøyholder

Meget vedlikeholdsvennlig

Bruksområde

- Kutting og rissing i betong og ulike steinmaterialer
- Kutting i asfalt
- Ideell for landskaps- og miljøutforming

Leveres med

Kappeskive, kombinasjonsnøkkel, nøkkel, adapterring og beskyttelsesbriller

Spesifikasjoner

Effekt	5,3 Hk (3,9 kW)
Sylindervolum	75,0 cm³
Skivediameter	355 mm (14")
Hulldiameter	20 mm (25,4 mm m/adapterring)
Maks skjæredybde pr. kutt	0 - 125 mm
Hastighet ubelastet	4.200 /min
Tomgangshastighet	2.500 /min
Tankvolum (drivstoff)	1.100 ml
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	2,4 / 2,9 (fremre / bakre håndtak)
Lydtrykksnivå dB (A)	99,5
Lydeffekt dB (A)	115,0
Dimensjon (L x B x H)	630 x 225 x 420 mm
Tørrvekt	10,6 kg
Varenr:	**69500001**
NOBB-nr:	**53674278**
GTIN-nr.:	**4966376300259**

HiKOKI TOOL ONLY

Samme batteri til 36V og 18V

Med MULTI VOLT jobber du effektivt uten ledning - både med 18V og 36V vektøy

MULTI VOLT

CG36DA (MULTI VOLT)
Gresstrimmer 36V (Tool Only)

Egenskaper
- Stillegående og brukervennlig batteridrevet gresstrimmer
- Lave vibrasjons- og lydnivåer
- Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder
- Variabel hastighet
- Automatisk avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon)
- Motorbrems

Leveres med
Beskyttelsesdeksel, trimmerhode Tap N`Go, sele og beskyttelsesbriller. Uten batteri og lader.

For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Brukstid pr. lading ca.	42 min (normal) / ca. 18 min (høy belastn.)
Hastighet ubelastet	5.800 - 7.000 /min
Maks kuttekapasitet	Ø310 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	76,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimensjon (L x B)	1.885 x 634 mm
Vekt u/batteri	5,1 kg
Varenr:	69019113
Nobb:	55170500
GTIN:	4966376302918

CG36DA(L) (MULTI VOLT)
Gresstrimmer 36V (Tool Only)

Egenskaper
- Stillegående og brukervennlig batteridrevet gresstrimmer, perfekt for støysensitive områder.
- Lave vibrasjons- og lydnivåer
- Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder
- Variabel hastighet
- Automatisk avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon)
- Motorbrems

Leveres med
Beskyttelsesdeksel, trimmerhode Tap N`Go, sele og beskyttelsesbriller. Uten batteri og lader.

For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Brukstid pr. lading ca.	42 min (normal) / ca. 18 min (høy belastn.)
Hastighet ubelastet	5.800 - 7.000 /min
Maks kuttekapasitet	Ø310 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	76,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimensjon (L x B)	1.885 x 226 mm
Vekt u/batteri	4,9 kg
Varenr:	69019114
Nobb:	55170515
GTIN:	4966376302901

CH3656DA (MULTI VOLT)
Hekksaks 36V (Tool Only)

Egenskaper
- Brukervennlig, velbalansert og lett hekksaks med høy klippekapasitet.
- Lavt støynivå, perfekt for støysensitive områder.
- Hastighetsregulering i 4 trinn
- Sverd med dobbelt skjær og trippelslipt tanning
- Robust girhus (bunndel i aluminium)

Leveres med
Sverddeksel. Uten batteri og lader.

For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Brukstid pr. lading ca.	62,5 min
Klippehastighet	1.000 - 1.500 /min
Sverdlengde / effektiv klippelengde	620 mm / 560 mm
Sverdtype	Dobbelt skjær
Tannavstand	35 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	3,5
Lydtrykksnivå dB (A)	75,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x B x H)	1.088 x 232 x 177 mm
Vekt u/batteri	4,1 kg
Varenr:	69019126
Nobb:	55170496
GTIN:	4966376303496

Tool Only = Leveres uten batteri og lader | HSC = Stablekoffert

CS3630DA (MULTI VOLT)

Kjedesag 36V (Tool Only)

MULTI VOLT

Egenskaper

- Lett og ergonomisk sag med gummibelagt håndtak for sikkert grep
- Mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrems
- Verktøyfri kjedejustering
- Automatisk, justerbar kjedesmøring
- Integrert LED-lys og belyst oljetank for enkel avlesning av oljenivå

Leveres med

Kjededeksel, kjedeolje. Uten batteri og lader.

For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Kjedehastighet ubelastet	8,3 m/sek
Tankvolum (olje)	80 ml
Sverdlengde	300 mm (12")
Sverdtype	Kedjehjul
Kjededeling	9,52 mm (3/8")
Drivlenketykkelse	1,3 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,7
Ljudtrycksnivå dB (A)	87,0
Ljudeffekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x B x H)	599 x 256 x 214 mm
Vekt u/batteri	3,6 kg
Varenr:	69019136
Nobb:	55170481
GTIN:	4966376305414

RB36DA (MULTI VOLT)

Blåseaggregat 36V (Tool Only)

MULTI VOLT

Egenskaper

- Brukervennlig og lett blåseaggregat
- Børsteløs motor gir lengre driftstid pr lading, lengre levetid og krever minimalt vedlikehold av motor.
- Hastighetsregulering i 4 trinn + turboeffekt (4+1)
- Sikkert og komfortabelt grep med gummiert håndtak
- Feste for bærereim

Li-ion BRUSH LESS Brushless Motor

Leveres med

Uten batteri og lader.

For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Luftvolum	0-680 m³ /t, 800 m³/t ("turbo modus")
Blåsehastighet	45 (53) m/sek
Dimensjon (L x B x H)	940 x 267 x 242 mm
Vekt u/batteri	2,8 kg (3,5 kg inkl. batteri)
Varenr:	69019146
Nobb:	55170443
GTIN:	4966376317523

MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS

Gjør de tøffeste jobbene lettere.

Kraften til ledning. Friheten med batteri.

SAMME STØRRELSE – MER KRAFT – 1080 W
Nå får du hele 36 V i samme kompakte størrelse som 18 V-batteriet. Det veier ikke mer heller. Det gir deg ledningsfri kraft og behagelig ergonomi gjennom hele arbeidsdagen.

KOMPATIBEL MED 18 V
Har du 18 V-verktøy fra før? Ikke noe problem. MULTI VOLT passer til 18 V også. Bytter automatisk spenning.

BATTERIINDIKATOR

Årets batterinyhet!
MULTI VOLT
36 V

LEDNINGSFRI TIL ALLE JOBBER
Nå kan du trygt droppe ledningsverktøy. MULTI VOLT takler de tøffeste jobber og kan brukes til alle arbeidsoppgaver.

3 ÅRS GARANTI
På alt av el-verktøy, batterier og ladere – UTEN krav til registrering.

A

Batteri BSL36A18

MULTI VOLT 36V (2,5Ah) / 18V (5,0Ah)
Dim (L x B x H) 116 x 69 x 76
Vekt 0,7 kg

V.60020905 N: 53519143

Ladetid, kun 32 min

Effekt 1.080W

Samme størrelse og vekt som 18V

B

Batteri BSL36B18

MULTI VOLT 36V (4,0Ah) / 18V (8,0Ah)
Dim (L x B x H) 134 x 83 x 75 mm
Vekt 0,97 kg

V.60020906 N: 54195033

Ladetid, kun 52 min

Effekt 1.440W

Mer kraft, lengre driftstid

MULTI VOLT batteriet i kombinasjon med MULTI VOLT 36V verktøy gir en enestående effekt på over 1.080W (a) /1.440W (b) og er en reell utfordrer til strømdrevet verktøy.

"Smart batteri" - endrer automatisk mellom 2 Volt-nivåer, 36V (4,0Ah) og 18V (8,0Ah), i forhold til maskinen som blir brukt. Lang levetid; ca 1500 ladesykluser.

Batteripakke 2 x BSL36A18

MULTI VOLT 36V (2,5Ah) / 18V (5,0Ah)
Dim (L x B x H) 116 x 69 x 76
Vekt 0,7 kg

V.68020907 N: 54476134

Batteripakke 2 x BSL36A18 med hurtiglader UC18YSL3

V.68020011 N: 54337984

Hurtiglader - raskest i sin klasse!
Ladetid 18V: 15 min (1,5Ah), 20 min (3,0Ah), 32 min (5,0Ah) og 38 min (6,0Ah). Ladetid MULTI VOLT: 32 min

MULTI VOLT kompabilitet

CS35Y
Kjedesag 2.000W

Egenskaper
- Brukervennlig og kompakt kjedesag med standard håndtak
- Ergonomisk gummibelagt grep
- Automatisk kjedesmøring med integrert kjedeoljeregulator
- Enkel, verktøyfri justering av kjedespenning
- Mekanisk "kick-back" kastbeskyttelse og kjedebrems
- Transparent oljetankindikator for enkel avlesning av oljenivå

Bruksområde
- Beskjæring av trær og busker
- Rydding og enkelt vedlikehold av buskass og kratt

Leveres med
Sagkjede og sverddeksel

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Kjedehastighet ubelastet	14,5 m/sek
Tankvolum (olje)	150 ml
Håndtak	Standard
Sverdlengde	350 mm (14")
Anbefalt sverdlengde	300 - 450 (12" - 18")
Sverdtype	Kedjehjul
Kjededeling	9,52 mm (3/8")
Drivlenketykkelse	1,3 mm / 0,050"
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	103,0
Dimensjon (L x B x H)	290 x 217 x 220 mm
Tørrvekt	5,4 kg
Varenr:	**69101202**
Nobb:	**53674252**
GTIN:	**4966376294381**

CS35SB
Kjedesag 1.900W

Egenskaper
- Brukervennlig og kompakt kjedesag med standard håndtak
- Ergonomisk gummibelagt grep
- Automatisk kjedesmøring med integrert kjedeoljeregulator
- Enkel, verktøyfri justering av kjedespenning
- Mekanisk "kick-back" kastbeskyttelse og kjedebrems

Bruksområde
- Beskjæring av trær og busker
- Rydding og enkelt vedlikehold av buskass og kratt

Leveres med
Sagkjede, sverddeksel og kjedeolje

Spesifikasjoner

Effekt	1.900W
Kjedehastighet ubelastet	14,5 m/sek
Tankvolum (olje)	200 ml
Håndtak	Standard
Sverdlengde	350 mm (14")
Anbefalt sverdlengde	300 - 400 mm (12" - 16")
Sverdtype	Trinse (kjedehjul)
Kjededeling	9,52 mm (3/8")
Drivlenketykkelse	1,3 mm / 0,050"
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	94,0
Lydeffekt dB (A)	110,0
Dimensjon (L x B x H)	455 x 271 x 198 mm (u/sverd)
Tørrvekt	4,6 kg
Varenr:	**69101203**
Nobb:	**55170515**
GTIN:	**4966376302901**

RB40VA
Blåse- /sugeaggregat 550W

Egenskaper
- Lett, håndholdt blåse- /sugeaggregat med høy kapasitet
- Kan benyttes som både blåser og støvsuger m/ medfølgende støvpose
- Komfortabelt gummibelagt etthåndsgrep
- Trinnløs variabel hastighetsregulering for ulike bruksområder
- Ideell for bruk på mindre flater og arealer som inngangspartier, gårdsplass og terrasser etc.

Bruksområde
- Blåsing av kvister, løv og gress etc.
- Fjerning av lett snø
- Rengjøring og støvsuging av maskiner, faste installasjoner og gulvflater

Leveres med
Støvpose og munnstykke

Spesifikasjoner

Effekt	550W
Hastighet ubelastet	0 - 16.000 /min
Luftvolum	0 - 3,8 m³ /min
Lufttrykk	0 - 5,5 kPa
Lufttrykk (vannsøyle)	0 - 561 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	84,0
Total lengde	447 mm
Tørrvekt	1,7 kg
Varenr:	69100375
Nobb:	53667112
GTIN:	4966376278350

Trykktank vann

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst
66712630	49447894	8717574043600	TRYKKTANK VANN 10L WPT10

Diamantblad

- Profesjonelt lasersveiset blad med mange bruksområder
- Ekstremt sterke lasersveisede segmenter beregnet for tøffe påkjenninger
- Herdet og varmebestandig binding bestående av diamantkorn og kobolt
- Kjerne av høykvalitets karbonstål
- Utstyrt med senkesnitt for optimale kjøleegenskaper
- For bruk med bensindrevne kappemaskiner

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst
66773001	49083160	4549115056275	DIAMANTBLAD UNIVERSAL 300X25,4MM
66773002	49083186	4549115056282	DIAMANTBLAD UNIVERSAL 350X20,0MM
66773003	49083054	4549115056299	DIAMANTBLAD UNIVERSAL 350X25,4MM
66773009	49083065	4549115056350	DIAMANTBLAD BETONG 300X25,4MM
66773010	49083073	4549115056367	DIAMANTBLAD BETONG 350X20,0MM
66773011	49083084	4549115056374	DIAMANTBLAD BETONG 350X25,4MM
66773017	49083092	4549115056435	DIAMANTBLAD ASFALT 350X25,4MM
66773019	49083103	4549115056459	DIAMANTBLAD ASFALT 300X25,4MM STD
66773020	49083118	4549115056466	DIAMANTBLAD ASFALT 350X20,0MM STD
66773021	49083137	4549115056473	DIAMANTBLAD ASFALT 350X25,4MM STD

Hjelm / skogshjelm / hørselvern

- Robust og komfortabel med polstret hodebøyle og god passform
- Konstruert i helstøpt ABS materiale
- Integrert UV-indikator som viser når hjelmen må byttes ut
- Utstyrt med 180° vendbar 4-punkts hjelminnredning
- Ventilerte åpninger på begge sider for god luftsirkulasjon
- Oppfellbart hørselvern med meget god lydisolasjon (SNR 28) og myke tetningsringer for optimal komfort
- Møter krav for europeisk standard EN-397 (hjelm), EN-1731 (visir) og EN-352-2 (hørselvern)

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66713515	8717574048773	49546624	SKOGSHJELM M/NETTING HØRSELVERN UV	MED UV INDIKATOR
66713519	8717574050424	50483773	SKOGSHJELM M/NETTING OG HØRSELVERN	
66713520	8717574053883	51475086	HØRSELVERN M/NETTINGVISIR	

Regntrekk for skogshjelm

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66713513	8717574028881	46140163	REGNTREKK F/SKOGSHJELM MED VISIR	FOR 66713511

Vernebrille Sport

- Tøff og sporty vernebrille med indirekte ventilasjon og UV-400 beskyttelse
- Ripebestandig glass med duggfri innside og bredt synsfelt
- Individuelt justerbare brillestenger i både høyde- og lengderetning
- Individuell justering av brilleglass
- Komfortabel passform
- Enkelt bytte av glass

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66713501	8717574017793	42834873	VERNEBRILLE BASIC KLAR EN166	
66713502	8717574017809	42834956	VERNEBRILLE SPORT KLAR EN166	
66713503	8717574017816	42835077	VERNEBRILLE SPORT MØRK EN166	
66713504	8717574017823	42835081	VERNEBRILLE SPORT GUL EN166	
66713505	8717574017830	42877100	VERNEBRILLESETT SPORT EN166	/M/2 UTSKIFTBARE GLASS

Vernebrille Sport

- Komfortabel heldekkende vernebrille med god passform
- Hel sidebeskyttelse med effektiv ventilasjon
- Ekstremt ripebestandige glass med duggfri innside
- Tilfredsstiller de fleste bruksbehov
- Kan benyttes utenpå de fleste brilletyper
- Utstyrt med justerbar strikk som holder brillene på plass i alle situasjoner
- Møter krav for europeisk standard EN-166

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66713506	8717574017847	42835096	VERNEMASKE KLAR EN166	

Vernestøvel lær

- Meget solid og behagelig vernestøvel i 100% naturlig lær
- Vannavatøtende overflate med pustende egenskaper
- Forsterket hæl- og ankelparti
- Stålkappe i front for beskyttelse mot slag og støt
- Forsterket front som beskytter mot selvpåført skade fra motorsag etc.
- Fleksibel knytejustering
- Bomullsforing for maksimal komfort
- Forsterket og støtdempende hæl- og ankelparti (200 Joule)
- Forhøyet hælparti for behagelig gange i ulendt terreng
- Materialresistens mot olje og fett
- Oppfyller EN ISO normer 17249:2004 og 381 (klasse 2)
- Finnes i et stort utvalg størrelser (39 - 48)
- Møter krav for europeisk standard EN-166

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66714039	8717574019254	42885776	VERNESTØVEL LÆR STR 39	VERNEKLASSE 2
66714040	8717574019261	42885795	VERNESTØVEL LÆR STR 40	VERNEKLASSE 2
66714041	8717574019278	42885806	VERNESTØVEL LÆR STR 41	VERNEKLASSE 2
66714042	8717574019285	42885833	VERNESTØVEL LÆR STR 42	VERNEKLASSE 2
66714043	8717574019292	42885844	VERNESTØVEL LÆR STR 43	VERNEKLASSE 2
66714044	8717574019308	42885852	VERNESTØVEL LÆR STR 44	VERNEKLASSE 2
66714045	8717574019315	42885863	VERNESTØVEL LÆR STR 45	VERNEKLASSE 2
66714046	8717574019322	42885882	VERNESTØVEL LÆR STR 46	VERNEKLASSE 2
66714047	8717574019339	42885920	VERNESTØVEL LÆR STR 47	VERNEKLASSE 2
66714048	8717574019346	42885935	VERNESTØVEL LÆR STR 48	VERNEKLASSE 2

Vernestøvel gummi

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66714049	8717574049305	49546643	SKOLISSER F/VERNESTØVEL LÆR	

Vernestøvel gummi

- Meget solid og behagelig vernestøvel i solid gummi
- Vanntett konstruksjon
- Stålkappe i front for beskyttelse mot slag og støt
- Forsterket front som beskytter mot selvpåført skade fra motorsag etc.
- Fleksibel, vann- og søleavvisende knytejustering
- Bomullsforing for maksimal komfort
- Forsterket og støtdempende hæl- og ankelparti (200 Joule)
- Forhøyet hælparti for behagelig gange i ulendt terreng
- Stålbelagt såle med kraftig mønster for optimalt grep
- Materialresistens mot olje, fett og kjemikalier
- Oppfyller EN ISO normer 20345.SB.E og 17249:2004 (klasse 2)
- Finnes i et stort utvalg størrelser (37 - 50)

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66713537	8717574018615	43839626	VERNESTØVEL GUMMI STR 37	VERNEKLASSE 2
66713538	8717574018639	43839634	VERNESTØVEL GUMMI STR 38	VERNEKLASSE 2
66713539	8717574018653	43839645	VERNESTØVEL GUMMI STR 39	VERNEKLASSE 2
66713540	8717574018677	43839653	VERNESTØVEL GUMMI STR 40	VERNEKLASSE 2
66713541	8717574018691	43839664	VERNESTØVEL GUMMI STR 41	VERNEKLASSE 2
66713542	8717574018714	43839672	VERNESTØVEL GUMMI STR 42	VERNEKLASSE 2

Vernebukse

- Funksjonell og komfortabel vernebukse med god passform
- Forhøyet ryggparti for optimal bevegelighet
- Beskyttelsesklasse 1, bestående av 9-lags verneinnlegg i spesialfiber
- Vannavstøtende yttermateriale i bevernylon med pustende egenskaper
- Forsterket søm på slitepartier
- Påmonterte beltehemper og knapper for bruk med buksesele
- Utstyrt med fire praktiske lommer for oppbevaring av verktøy etc.
- Fluoriserende detaljer for god synlighet i terrenget
- Oppfyller EN normer 381-5 og 340:2003 (Type A)
- Produktet er en skaffevare. Noe leveringstid må påregnes.

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66713602	8717574022186	44068825	VERNEBUKSE STR S	VERNEKLASSE 1
66713603	8717574022193	44068833	VERNEBUKSE STR M	VERNEKLASSE 1
66713604	8717574022209	44068844	VERNEBUKSE STR L	VERNEKLASSE 1
66713605	8717574022216	44068852	VERNEBUKSE STR XL	VERNEKLASSE 1
66713606	8717574022223	44068863	VERNEBUKSE STR XXL	VERNEKLASSE 1
66713607	8717574022230	44068878	VERNEBUKSE STR XXXL	VERNEKLASSE 1

Vernebukse Snekker

- Funksjonell og komfortabel vernebukse med god passform
- Justerbare seler og elastisk liv for optimal bevegelighet
- Enkel justering av livvidde
- Beskyttelsesklasse 1, bestående av 9-lags verneinnlegg i spesialfiber
- Vannavstøtende yttermateriale i bevernylon med pustende egenskaper
- Forsterket søm på slitepartier
- Utstyrt med fire praktiske lommer for oppbevaring av verktøy etc.
- Fluoriserende detaljer for god synlighet i terrenget
- Oppfyller EN normer 381-5 og 340:2003 (Type A)
- Produktet er en skaffevare. Noe leveringstid må påregnes.

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66713612	8717574022247	44077615	VERNEBUKSE SNEKKER STR S	VERNEKLASSE 1
66713613	8717574022254	44077634	VERNEBUKSE SNEKKER STR M	VERNEKLASSE 1
66713614	8717574022261	44077645	VERNEBUKSE SNEKKER STR L	VERNEKLASSE 1
66713615	8717574022278	44077653	VERNEBUKSE SNEKKER STR XL	VERNEKLASSE 1
66713616	8717574022285	44077672	VERNEBUKSE SNEKKER STR XXL	VERNEKLASSE 1

Vernejakke

- Funksjonell og komfortabel vernejakke med god passform og elastisk ryggpartifor optimal bevegelighet
- Forsterket skulder- /overarmparti
- Beskyttelsesklasse 0, bestående av 9-lags verneinnlegg i spesialfiber
- Vannavstøtende yttermateriale
- Pustende egenskaper med effektiv ventilasjon på rygg og under armer
- Utstyrt med fire praktiske lommer med glidelås for oppbevaring av mobiltelefon og verktøy etc.
- Fluoriserende bryst- og ryggparti for god synlighet i terrenget
- Oppfyller EN normer 381-11 (Type A)
- Produktet er en skaffevare. Noe leveringstid må påregnes.

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66713632	8717574022315	44107204	VERNEJAKKE STR S	VERNEKLASSE 0
66713633	8717574022322	44107378	VERNEJAKKE STR M	VERNEKLASSE 0
66713634	8717574022339	44107382	VERNEJAKKE STR L	VERNEKLASSE 0
66713635	8717574022346	44107677	VERNEJAKKE STR XL	VERNEKLASSE 0
66713636	8717574022353	44107681	VERNEJAKKE STR XXL	VERNEKLASSE 0
66713637	8717574022360	44107696	VERNEJAKKE STR XXXL	VERNEKLASSE 0

Arbeidsjakke

- Funksjonell og komfortabel vernejakke med god passform og elastisk ryggparti for optimal bevegelighet
- Forsterket skulder- /overarmparti
- Vannavstøtende yttermateriale
- Pustende egenskaper med effektiv ventilasjon på rygg og under armer
- Utstyrt med fire praktiske lommer med glidelås for oppbevaring av mobiltelefon og verktøy etc.
- Fluoriserende bryst- og ryggparti for god synlighet i terrenget
- Produktet er en skaffevare. Noe leveringstid må påregnes.

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66713642	8717574022377	44107783	ARBEIDSJAKKE STR S	
66713643	8717574022384	44107866	ARBEIDSJAKKE STR M	
66713644	8717574022391	44107874	ARBEIDSJAKKE STR L	
66713645	8717574022407	44107893	ARBEIDSJAKKE STR XL	
66713646	8717574022414	44107938	ARBEIDSJAKKE STR XXL	
66713647	8717574022421	44107957	ARBEIDSJAKKE STR XXXL	

Olje / Sagkjedeolje

- Smører, pleier og hindrer slitasje og overoppheting av sagkjedet

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66714814	8717574021677	43840792	SAGKJEDEOLJE 1 LITER	
66714815	8717574021684	43840803	SAGKJEDEOLJE 5 LITER	

Olje / Sagkjedeolje BIO

- Vegetabilsk og biologisk nedbrytbar sagkjedeolje
- Smører, pleier og hindrer slitasje og overoppheting av sagkjedet

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66714816	8717574017878	42617377	SAGKJEDEOLJE 1 LITER BIO	BIOLOGISK NEDBRYTBAR
66714817	8717574017885	42617381	SAGKJEDEOLJE 5 LITER BIO	BIOLOGISK NEDBRYTBAR

Olje Semisyntetisk 4-takt

- Semisyntetisk 10W-40 motorolje med meget gode smøreegenskaper
- Spesialtut medfølger

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66714818	8717574021691	43840822	OLJE SEMISYNTETISK 4-TAKT 1 LITER	
66714819	8717574033397	50555657	OLJE SEMISYNT 2-TAKT 1L M/DOSERING	M/100ML DOSERINGSKANNE

Bensinkanner m/tilbehør

- Godkjent for standard UN/BAM og TÜV
- Leveres med helletut
- Helletut Flexi; utstyrt med beskyttelsesfunksjon mot overfylling

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66714821	8717574019377	43511943	BENSINKANNE 5 LITER	
66714822	8717574019384	43511958	KOMBIKANNE F/BENSIN+OLJE 5L/3L	
66714826	8717574019391	43512193	HELLETUT FLEXI F/BENSINKANNE	M/DRYPPSTOPP
66714827	8717574019407	43512204	HELLETUT FLEXI F/OLJEKANNE	M/DRYPPSTOPP

Jordbor

- Spesialkonstruert borspiral for effektiv transport av bormateriale
- Utstyrt med borspiss for enkel sentrering
- Kan utstyres med forlenger (kjøpes separat)
- Leveres komplett med skjær og skruer

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66714001	8717574017892	43839123	JORDBOR HD-55 Ø55X1000MM	
66714002	8717574017908	43839138	JORDBOR HD-80 Ø80X1000MM	
66714003	8717574017915	43839142	JORDBOR HD-100 Ø100X1000MM	
66714004	8717574017922	43839161	JORDBOR HD-120 Ø120X1000MM	
66714005	8717574017939	43839180	JORDBOR HD-150 Ø150X1000MM	
66714006	8717574017946	43839206	JORDBOR HD-200 Ø200X1000MM	
66714007	8717574017953	43839214	JORDBOR HD-250 Ø250X1000MM	
66714008	8717574017960	43839225	JORDBOR HD-300 Ø300X1000MM	

Reservekniv



Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66714012	8717574017984	43839456	RESERVEKNIV F/JORDBOR Ø55-80MM	
66714013	8717574017991	43839460	RESERVEKNIV F/JORDBOR Ø100MM	
66714014	8717574018004	43839486	RESERVEKNIV F/JORDBOR Ø120MM	
66714015	8717574018011	43839494	RESERVEKNIV F/JORDBOR Ø150MM	
66714016	8717574018028	43839505	RESERVEKNIV F/JORDBOR Ø200MM	
66714017	8717574018035	43839513	RESERVEKNIV F/JORDBOR Ø250MM	
66714018	8717574018042	43839524	RESERVEKNIV F/JORDBOR Ø300MM	

Tilbehør for bor

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66714021	8717574018059	43839418	BORSPISS F/JORDBOR Ø55MM	
66714022	8717574018066	43839422	BORSPISS F/JORDBOR Ø80-150MM	
66714023	8717574018073	43839437	BORSPISS F/JORDBOR Ø200-300MM	
66714025	8717574018080	43839532	SPLINT F/JORDBORKNIV A2	
66714026	8717574018097	43839441	JORDBORFORLENGER 500MM	

Girfett

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66714833	8717574050257	50779434	GIRFETT 100GR MED ÅPNE/LUKKE KORK	

Isbor m/tilbehør

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
66714841	8717574033755	47447706	RENSESPRAY 400ML	

Isbor m/tilbehør

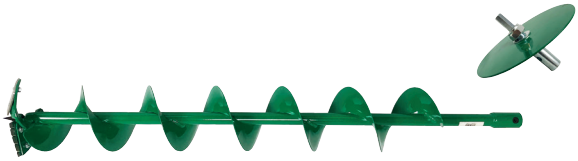

Varenr	Nobb.	Gtin/Ean	Varetekst	
69992800	7034354719182	54278352	ISBOR 150MM M/DRILLADAPTER	
69992801	7034354719199	54278363	DRILLADAPTER FOR ISBORSPIRAL	TIL 62992801
69992802	#I/T	#I/T	FORLENGER ISBOR JUSTERBAR	
69992803	7034354719212	54278382	RESERVESKJÆR ISBOR 150MM A2	TIL 62992801
69992804	7034354719229	54278397	SKJÆRBESKYTTER ISBOR 150MM	

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller

Tel. 66 92 66 00

www.hikoki-powertools.no

Med forbehold om trykkfeil

Følg oss i sosiale medier

hikoki-powertools.no

Produktkatalog Skog og hage 1-2019
Varenr. 98011124

Distribuert av: